

Moduł pasywny MVP12, 4xM12, uniwersalny

4-portowy UNIWERSALNY

Wtykowe zaciski śrubowe

co 5 styków gniazd M12 oddzielnie na zaciskach

Zastępuje identyczny produkt (nr art. 276625)




Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Separacja styku 5 możliwa dzięki wyjmowanym zworkom Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)



Ilustracje



M12-Females 5-pole

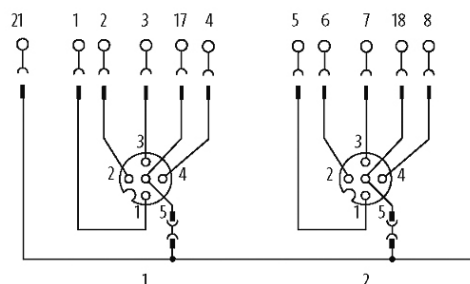

free arrangeable, contact 1:1 on terminals
for 5 signals per port, possibility to bridge each PINS

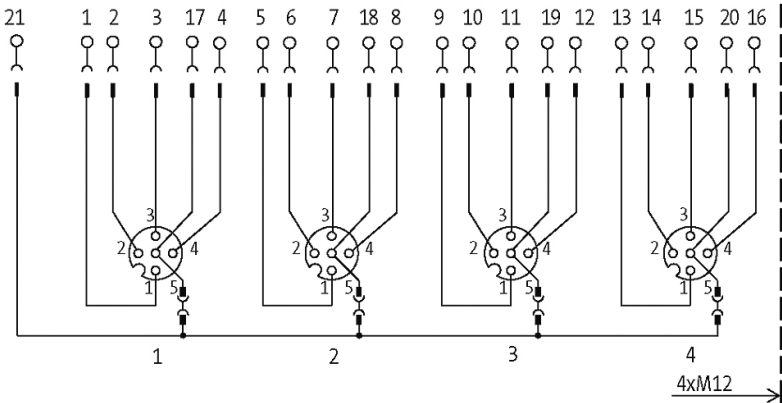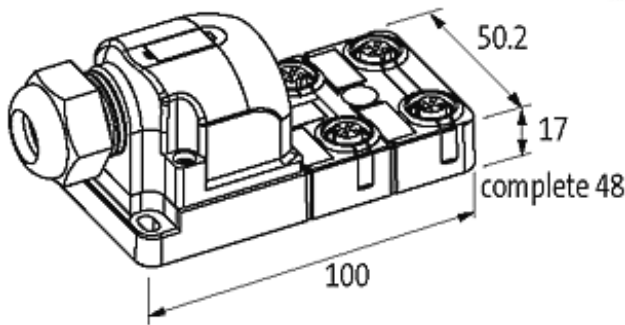

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(S1)
PIN 2	(S2)
PIN 3	(S3)
PIN 4	(S4)
PIN 5	(S5)/(uziemienie)

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 42 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Typ połączenia	Zaciski wtykowe śrubowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879353434
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE