

Moduł pasywny MVP-Metall, 4xM12, 5-polowy, wyjście M23 19-polowe

4-portowy, 5-piny

Port M23, 19-piny

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27530)


[Link do produktu](#)



Ilustracje



M12-Females 5-pole

M23-Plug 19-pole

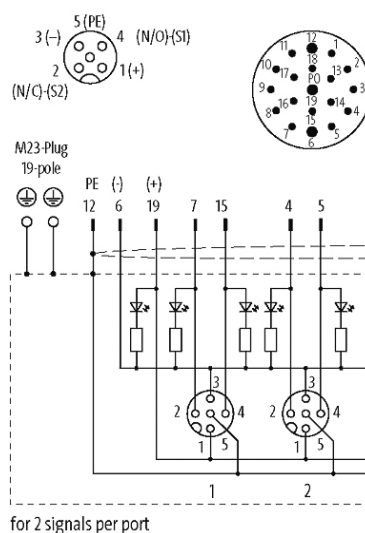

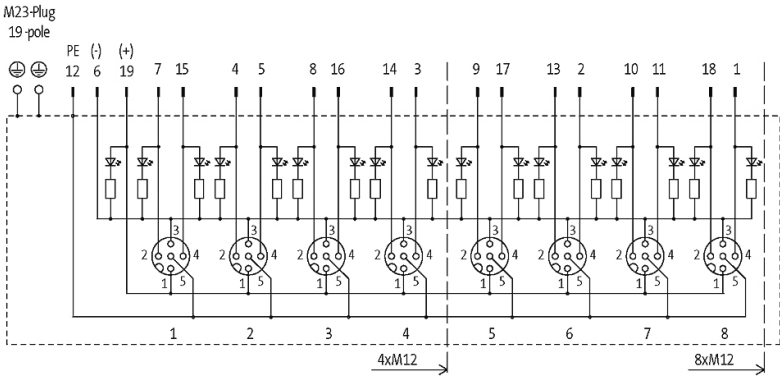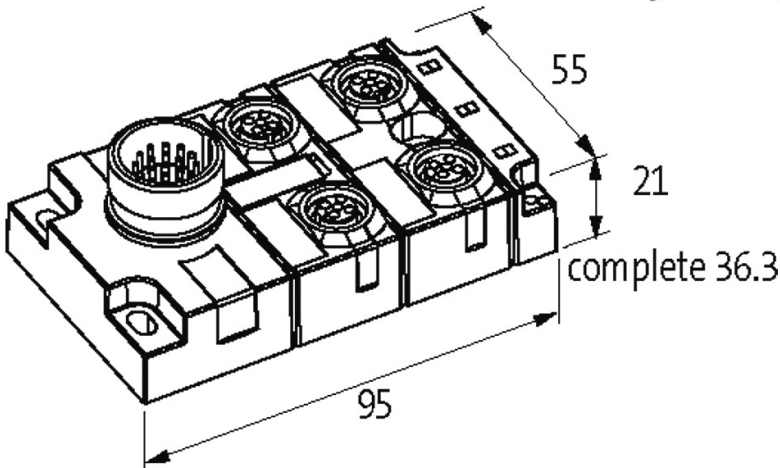

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)
Ekranowanie	przez gwint M12 i gwint zewnętrzny M23

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 7.5 A
Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+90 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879352857
-----	---------------

eClass	27279219
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85369010
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----