

Moduł pasywny Exact8, 6xM8, 3-polowy

przewód PUR/PVC 6*0,34+2*0,75 15m

6-portowy, 3-piny



PUR/PVC

15.0 m



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

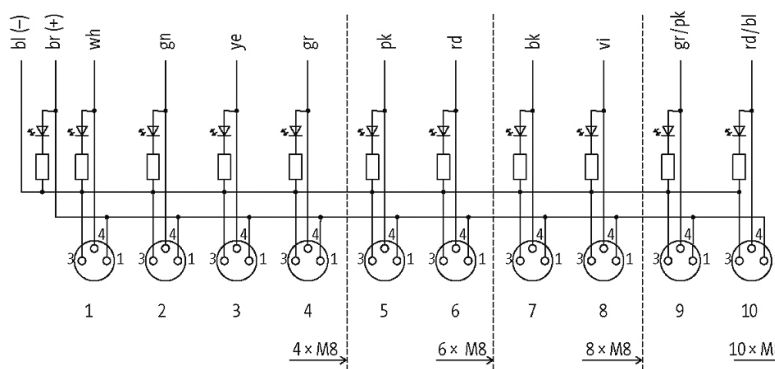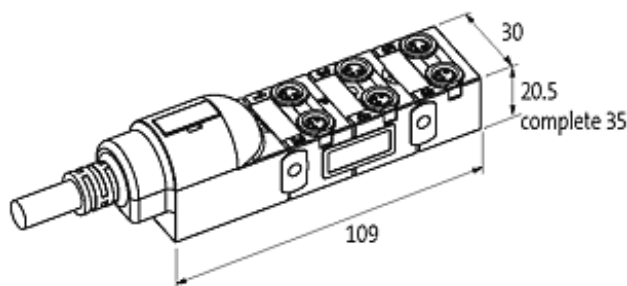

M8-Females 3-pole

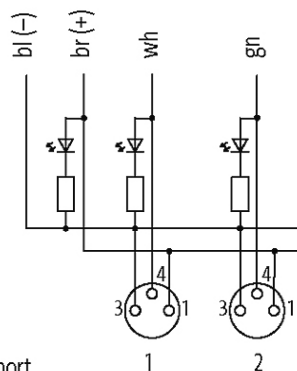

for 1 signal per port

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Kabli

Numer kabla	350
No./przekrój żył	6×0.34 + 2×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PCV (nie, bia, zie, żół, sza, róż, cze, brą)
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcza	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Średnica zewnętrzna	7.8 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Ekranowanie	nie
Identyfikacja przewodu	350
Typ kabla	2 (PUR/PVC)
Ciężar przewodu [G/m]	94,60
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Wymiary (rdzeń)	6×0.34 + 2×0.75 mm ²

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Materiał (izolacja przewodu)	PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu)	Bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu)	55 ±5 D
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Właściwości materiału (osłona)	Bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona)	85 ±5 A
Ø zewnętrzna (osłona)	7.8 mm ±5%
Kolor (osłona)	szary
odporność na chemikalia	dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
odporność termiczna	odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe	300 / 300 V AC
Napięcie testowe	2000 V AC
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 2 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 10 m/s ²

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Sygnały na slot	1 - (31-32)
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M8 × 1 mm
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla
-------------------	--

Dane handlowe

EAN	4048879055260
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE