

## Moduł pasywny Exact8, 8xM8, 3-polowy



przewód PUR 8\*0,34+2\*0,75 3m

8-portowy, 3-piny  
3.0 m



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

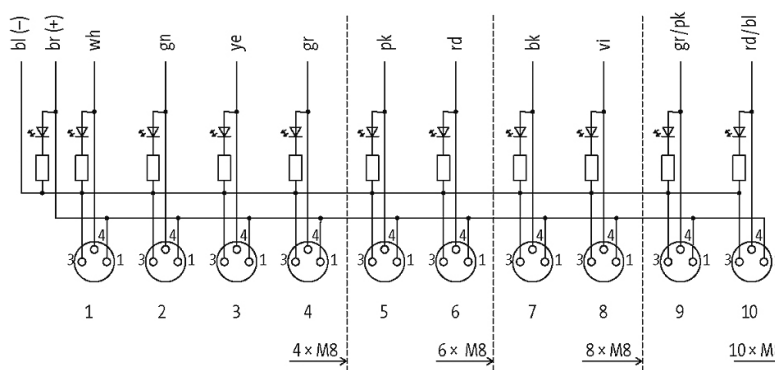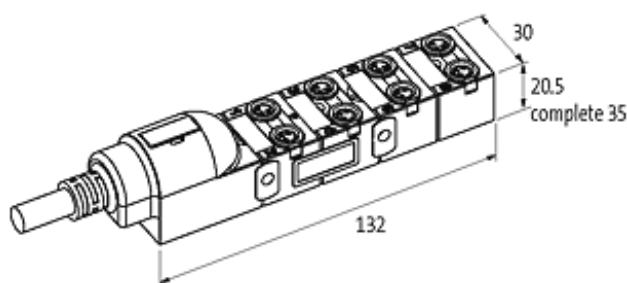

M8-Females 3-pole

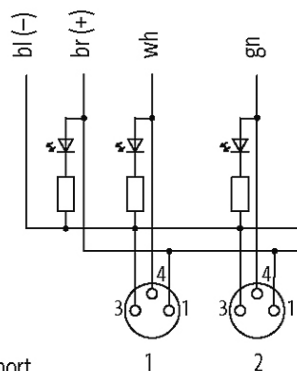

for 1 signal per port

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Układ styków**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| PIN 1           | (+)                                                |
| PIN 3           | (-)                                                |
| PIN 4           | (NO)/(S1)                                          |
| Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) |

**Kabli**

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Numer kabla                  | 359                                                   |
| No./przekrój żył             | 8×0.34 + 2×0.75 mm <sup>2</sup>                       |
| Izolacja żyły                | TPE (fio, cza, cze, róż, sza, żół, zie, bia+brą, nie) |
| Wartości łańcuchów ciągowych | 5 Mio.                                                |
| Kolor płaszcza               | szary                                                 |
| Materiał (płaszcz)           | PUR (UL/CSA)                                          |
| Średnica zewnętrzna          | 9.2 mm ±5%                                            |
| Promień zgięcia (stały)      | 5 × średnica zewnętrzna                               |
| Promień zgięcia (w ruchu)    | 10 × średnica zewnętrzna                              |
| Zakres temperatur (stały)    | -40...+80 °C                                          |
| Zakres temperatur (ruchomy)  | -5...+60 °C                                           |
| Kolor (osłona)               | szary                                                 |

**Dane techniczne**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Napięcie robocze     | 24 V DC  |
| Prąd roboczy na styk | max. 2 A |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Prąd całkowity    | max. 8 A                       |
| Sygnały na slot   | 1 - (31-32)                    |
| Stopień ochrony   | IP65/IP67                      |
| Obudowa           | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
| Blokowanie slotów | Gwint śrubowy M8 × 1 mm        |

**Dane ogólne**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Zakres temperatur | -20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla |
|-------------------|--------------------------------------------------|

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879054744 |
| eClass              | 27143423      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |