


Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 5-polowy

przewód PUR 16*0,5+3*1,0 UL/CSA, 5m



8-portowy, 5-piny

5.0 m



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

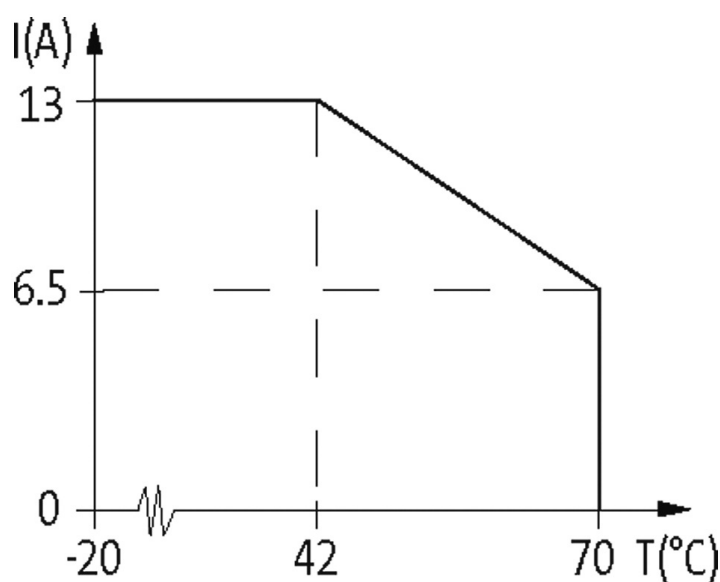[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M12-Females 5-pole

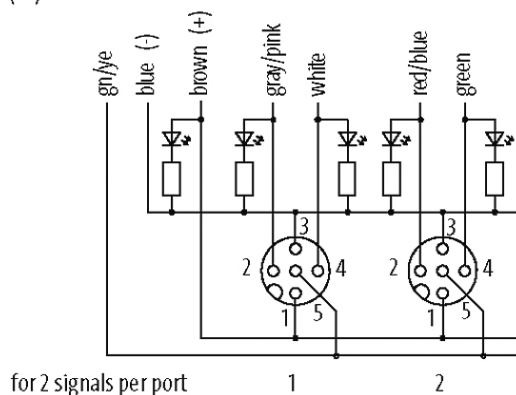

for 2 signals per port

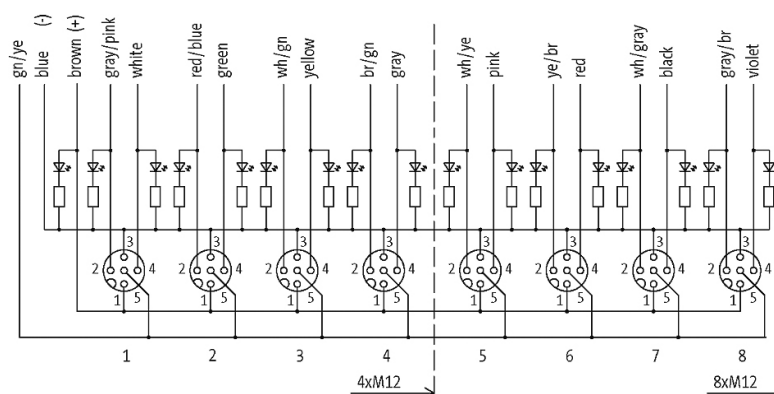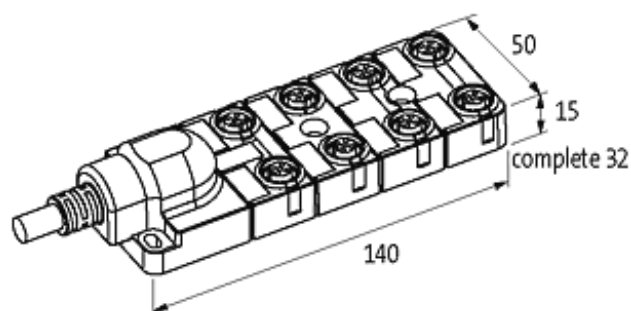

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

Kabli

Numer kabla	452
No./przekrój żył	16×0.5 + 3×1.0 mm ²
Izolacja żyły	T PE (szaróż, bia, czenie, zie, biazie, żół, brązie, sza, biażół, róż, biasza, cza, szabną, fio, brą, nie, zieżół)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor płaszczka	szary
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	11.5 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+80 °C
Identyfikacja przewodu	452
Ciężar przewodu [G/m]	231,0
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879053983
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE