

Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 5-polowy

przewód 5.0m PUR/PVC 16*0,34+3*0,75 NPN

8-portowy, 5-piny
dla sygnałów NPN 24 V DC
PUR/PVC
5.0 m



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)

Ilustracje



M12-Females 5-pole

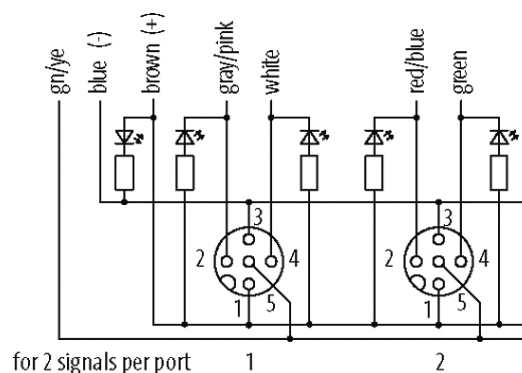

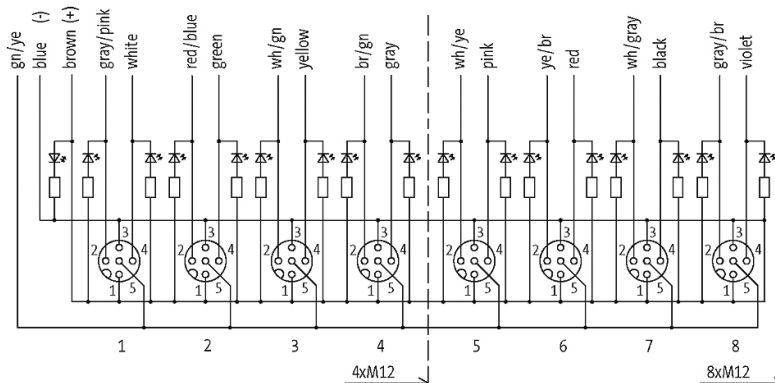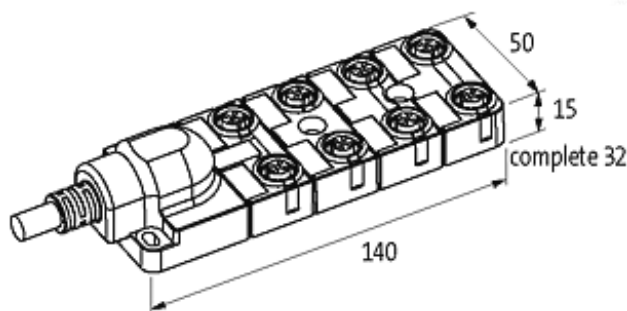

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

Kabli

Numer kabla	398
No./przekrój żył	16×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	10.0 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
---------------------------	--------------

Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
-----------------------------	-------------

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
------------------	---------

Prąd roboczy na styk	max. 4 A
----------------------	----------

Prąd całkowity	max. 8 A
----------------	----------

Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm
-------------------	--------------------------

Stopień ochrony	IP65/IP67
-----------------	-----------

Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
---------	--------------------------------

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879053945
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85444290
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----