



stycznik mocy, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC U<sub>c</sub>: 23-26 V  
3-bieg., zestyki pomocnicze 2 NO + 2 NC napęd: konwencjonalny obwód główny:  
szyna obwód sterowniczy i pomocniczy: przyłącze śrubowe

|                                                                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                            | SIRIUS                     |
| oznaczenie produktu                                                                                               | Stycznik mocy              |
| oznaczenie typu produktu                                                                                          | 3RT1                       |
| Ogólne dane techniczne                                                                                            |                            |
| Wielkość stycznika                                                                                                | S6                         |
| rozszerzenie produktu                                                                                             |                            |
| • moduł funkcyjny do komunikacji                                                                                  | Nie                        |
| • przełącznik pomocniczy                                                                                          | Tak                        |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu                                                            |                            |
| • w przypadku AC w stanie rozgrzanym                                                                              | 27 W                       |
| • w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                                                    | 9 W                        |
| • bez składowej prądu obciążenia typowa                                                                           | 5,2 W                      |
| Napięcie izolacji                                                                                                 |                            |
| • obwodu głównego przy stopniu zanieczyszczenia 3 wartość znamionowa                                              | 1 000 V                    |
| • obwodu pomocniczego przy stopniu zanieczyszczenia 3 wartość znamionowa                                          | 500 V                      |
| Wytrzymałość na napięcie udarowe                                                                                  |                            |
| • obwodu głównego wartość znamionowa                                                                              | 8 kV                       |
| • obwodu pomocniczego wartość znamionowa                                                                          | 6 kV                       |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji pomiędzy cewką a stykami głównymi zg. z EN 60947-1      | 690 V                      |
| odporność na wstrząsy przy impulsie prostokątnym                                                                  |                            |
| • przy AC                                                                                                         | 8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms  |
| • przy DC                                                                                                         | 8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms  |
| odporność na wstrząsy przy impulsie sinusoidalnym                                                                 |                            |
| • przy AC                                                                                                         | 13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms |
| • przy DC                                                                                                         | 13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms |
| • żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika typowy                                              | 10 000 000                 |
| • żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika z elektronicznym blokiem styków pomocniczych typowy | 5 000 000                  |
| • trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika z nałożonym blokiem łączników pomocniczych typowa    | 10 000 000                 |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                           | Q                          |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                             | 05/01/2012                 |
| SVHC substance name                                                                                               | Lead - 7439-92-1           |
| Warunki środowiska                                                                                                |                            |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                                                     | 2 000 m                    |

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>temperatura otoczenia</b>                                                                        |                    |
| • podczas pracy                                                                                     | -25 ... +60 °C     |
| • podczas magazynowania                                                                             | -55 ... +80 °C     |
| <b>względna wilgotność powietrza minimalna</b>                                                      | 10 %               |
| <b>względna wilgotność powietrza przy 55 °C według IEC 60068-2-30 maksymalna</b>                    | 95 %               |
| <b>Obwód główny</b>                                                                                 |                    |
| <b>liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego</b>                                                | 3                  |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków głównych</b>                                                | 3                  |
| <b>napięcie robocze</b>                                                                             |                    |
| • przy AC-3 wartość znamionowa maksymalny                                                           | 1 000 V            |
| • przy AC-3e wartość znamionowa maksymalne                                                          | 1 000 V            |
| • prąd roboczy przy AC-1 przy 400 V przy temperaturze otoczenia 40 °C wartość znamionowa            | 185 A              |
| •                                                                                                   |                    |
| — prąd roboczy przy AC-1 do 690 V przy temperaturze otoczenia 40 °C wartość znamionowa              | 185 A              |
| — prąd roboczy przy AC-1 do 690 V przy temperaturze otoczenia 60°C wartość znamionowa               | 160 A              |
| — Prąd roboczy w przypadku AC-1 do 1000 V w przypadku temperatury otoczenia 40°C wartość znamionowa | 90 A               |
| — Prąd roboczy w przypadku AC-1 do 1000 V w przypadku temperatury otoczenia 60°C wartość znamionowa | 90 A               |
| • prąd roboczy przy AC-3                                                                            |                    |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                                     | 150 A              |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                                     | 150 A              |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                                     | 150 A              |
| — przy 1000 V wartość znamionowa                                                                    | 65 A               |
| • prąd roboczy przy AC-3e                                                                           |                    |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                                     | 150 A              |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                                     | 150 A              |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                                     | 150 A              |
| — przy 1000 V wartość znamionowa                                                                    | 65 A               |
| • prąd roboczy przy AC-4 przy 400 V wartość znamionowa                                              | 132 A              |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-5a do 690 V wartość znamionowa                                        | 162 A              |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-5b do 400 V wartość znamionowa                                        | 124 A              |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-6a                                                                    |                    |
| — do 230 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                            | 150 A              |
| — do 400 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                            | 150 A              |
| — do 500 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                            | 150 A              |
| — do 690 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                            | 150 A              |
| — do 1000 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                           | 65 A               |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-6a                                                                    |                    |
| — do 230 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                            | 105 A              |
| — do 400 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                            | 105 A              |
| — do 500 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                            | 105 A              |
| — do 690 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                            | 105 A              |
| — do 1000 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                           | 65 A               |
| Przekrój minimalny w obwodzie głównym w przypadku maksymalnej wartości znamionowej AC-1             | 95 mm <sup>2</sup> |
| <b>prąd roboczy na ok. 200000 cykli roboczych przy AC-4</b>                                         |                    |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                                     | 68 A               |

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| • przy 690 V wartość znamionowa                                            | 57 A   |
| <b>prąd roboczy</b>                                                        |        |
| • <b>przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1</b>                                 |        |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — przy 60 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 18 A   |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 3,4 A  |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 0,8 A  |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 0,5 A  |
| • <b>przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1</b>                       |        |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — przy 60 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 160 A  |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 20 A   |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 3,2 A  |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 1,6 A  |
| • <b>przy 3 torach prądowych połączonych szeregowo przy DC-1</b>           |        |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — wartość znamionowa                                                       | 160 A  |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 160 A  |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 160 A  |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 11,5 A |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 4 A    |
| • <b>przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5</b>                       |        |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — przy 60 V wartość znamionowa                                             | 7,5 A  |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 0,6 A  |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 0,17 A |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 0,12 A |
| • <b>przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-3 przy DC-5</b>             |        |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — przy 60 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 160 A  |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 2,5 A  |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 0,65 A |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 0,37 A |
| • <b>przy 3 torach prądowych połączonych szeregowo przy DC-3 przy DC-5</b> |        |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 160 A  |
| — wartość znamionowa                                                       | 160 A  |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 160 A  |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 160 A  |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 1,4 A  |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 0,75 A |
| <b>moc robocza</b>                                                         |        |
| • przy AC-3                                                                |        |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                            | 45 kW  |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                            | 75 kW  |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                            | 90 kW  |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                            | 132 kW |
| — przy 1000 V wartość znamionowa                                           | 90 kW  |
| • przy AC-3e                                                               |        |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                            | 45 kW  |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                            | 75 kW  |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                            | 90 kW  |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                            | 132 kW |
| — przy 1000 V wartość znamionowa                                           | 90 kW  |
| <b>moc robocza na ok. 200000 cykli roboczych przy AC-4</b>                 |        |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                            | 38 kW  |
| • przy 690 V wartość znamionowa                                            | 55 kW  |

|                                                                                                                               |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Robocza moc pozorna w przypadku AC-6a</b>                                                                                  |                                                                              |
| • do 230 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20<br>wartość znamionowa                                                   | 60 000 kVA                                                                   |
| • do 400 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20<br>wartość znamionowa                                                   | 100 000 VA                                                                   |
| • do 500 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20<br>wartość znamionowa                                                   | 130 000 VA                                                                   |
| • do 690 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20<br>wartość znamionowa                                                   | 170 000 VA                                                                   |
| • do 1000 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20<br>wartość znamionowa                                                  | 110 000 VA                                                                   |
| <b>Robocza moc pozorna w przypadku AC-6a</b>                                                                                  |                                                                              |
| • do 230 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30<br>wartość znamionowa                                                   | 40 000 VA                                                                    |
| • do 400 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30<br>wartość znamionowa                                                   | 70 000 VA                                                                    |
| • do 500 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30<br>wartość znamionowa                                                   | 90 000 VA                                                                    |
| • do 690 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30<br>wartość znamionowa                                                   | 120 000 VA                                                                   |
| • do 1000 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30<br>wartość znamionowa                                                  | 110 000 VA                                                                   |
| <b>Prąd krótkotrwały wytrzymywany przy nierozgrzanym<br/>urządzeniu do 40 °C</b>                                              |                                                                              |
| • trwający maks. 1 s odłączający od zasilania maksymalny                                                                      | 2 727 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1 |
| • trwający maks. 5 s odłączający od zasilania maksymalny                                                                      | 1 831 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1 |
| • trwający maks. 10 s odłączający od zasilania<br>maksymalny                                                                  | 1 300 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1 |
| • trwający maks. 30 s odłączający od zasilania<br>maksymalny                                                                  | 850 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1   |
| • trwający maks. 60 s odłączający od zasilania<br>maksymalny                                                                  | 703 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1   |
| <b>Częstotliwość załączania w trybie jałowym</b>                                                                              |                                                                              |
| • przy AC                                                                                                                     | 2 000 1/h                                                                    |
| • przy DC                                                                                                                     | 2 000 1/h                                                                    |
| • częstotliwość przełączania przy AC-1 maksymalny                                                                             | 800 1/h                                                                      |
| • częstotliwość przełączania przy AC-2 maksymalny                                                                             | 300 1/h                                                                      |
| • częstotliwość przełączania przy AC-3 maksymalny                                                                             | 750 1/h                                                                      |
| • częstość przełączania przy AC-3e maksymalna                                                                                 | 750 1/h                                                                      |
| • częstotliwość przełączania przy AC-4 maksymalny                                                                             | 130 1/h                                                                      |
| <b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>                                                                                          |                                                                              |
| <b>rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego</b>                                                                      | AC/DC                                                                        |
| <b>zasilające napięcie sterujące przy AC</b>                                                                                  |                                                                              |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                                                                               | 23 ... 26 V                                                                  |
| • przy 60 Hz wartość znamionowa                                                                                               | 23 ... 26 V                                                                  |
| <b>zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa</b>                                                               |                                                                              |
| •                                                                                                                             | 23 ... 26 V                                                                  |
| <b>współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie<br/>sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy<br/>DC</b> |                                                                              |
| • wartość początkowa                                                                                                          | 0,8                                                                          |
| • wartość końcowa                                                                                                             | 1,1                                                                          |
| <b>współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie<br/>sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy<br/>AC</b> |                                                                              |
| • przy 50 Hz                                                                                                                  | 0,8 ... 1,1                                                                  |
| • przy 60 Hz                                                                                                                  | 0,8 ... 1,1                                                                  |
| <b>Wykonanie tłumika przepięć</b>                                                                                             | Z warystorem                                                                 |
| <b>pozorna moc przyciągania</b>                                                                                               |                                                                              |
| • przy minimalnej wartości znamionowej sterującego<br>napięcia zasilania przy AC                                              |                                                                              |
| — przy 50 Hz                                                                                                                  | 250 VA                                                                       |
| — przy 60 Hz                                                                                                                  | 250 VA                                                                       |
| • przy maksymalnej wartości znamionowej sterującego                                                                           |                                                                              |

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>napięcia zasilania przy AC</b>                                                     |                  |
| — przy 60 Hz                                                                          | 300 VA           |
| — przy 50 Hz                                                                          | 300 VA           |
| <b>Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC</b>                                        |                  |
| • przy 50 Hz                                                                          | 300 VA           |
| • przy 60 Hz                                                                          | 300 VA           |
| <b>Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki</b>                            |                  |
| • przy 50 Hz                                                                          | 0,9              |
| • przy 60 Hz                                                                          | 0,9              |
| <b>pozorna moc zatrzymania</b>                                                        |                  |
| • przy minimalnej wartości znamionowej sterującego napięcia zasilania przy DC         | 4,3 VA           |
| • przy maksymalnej wartości znamionowej sterującego napięcia zasilania przy DC        | 5,2 VA           |
| <b>pozorna moc zatrzymania</b>                                                        |                  |
| • <b>przy minimalnej wartości znamionowej sterującego napięcia zasilania przy AC</b>  |                  |
| — przy 50 Hz                                                                          | 4,8 VA           |
| — przy 60 Hz                                                                          | 4,8 VA           |
| • <b>przy maksymalnej wartości znamionowej sterującego napięcia zasilania przy AC</b> |                  |
| — przy 50 Hz                                                                          | 5,8 VA           |
| — przy 60 Hz                                                                          | 5,8 VA           |
| <b>Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki</b>                            |                  |
| • przy 50 Hz                                                                          | 0,8              |
| • przy 60 Hz                                                                          | 0,8              |
| <b>Moc zamykania cewki elektromagnesu przy DC</b>                                     | 360 W            |
| <b>Moc trzymania cewki elektromagnesu przy DC</b>                                     | 5,2 W            |
| <b>Zwłoka zamknięcia</b>                                                              |                  |
| • przy AC                                                                             | 20 ... 95 ms     |
| • przy DC                                                                             | 20 ... 95 ms     |
| <b>zwłoka otwarcia</b>                                                                |                  |
| • przy AC                                                                             | 40 ... 60 ms     |
| • przy DC                                                                             | 40 ... 60 ms     |
| <b>Czas trwania łuku</b>                                                              | 10 ... 15 ms     |
| <b>wersja sterowania napędu przelączanego</b>                                         | Standard A1 - A2 |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                               |                  |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                       | 2                |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                         | 2                |
| prąd roboczy przy AC-12 maksymalny                                                    | 10 A             |
| <b>prąd roboczy przy AC-15</b>                                                        |                  |
| • przy 230 V wartość znamionowa                                                       | 6 A              |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                       | 3 A              |
| • przy 500 V wartość znamionowa                                                       | 2 A              |
| • przy 690 V wartość znamionowa                                                       | 1 A              |
| <b>prąd roboczy przy DC-12</b>                                                        |                  |
| • przy 24 V wartość znamionowa                                                        | 10 A             |
| • przy 48 V wartość znamionowa                                                        | 6 A              |
| • przy 60 V wartość znamionowa                                                        | 6 A              |
| • przy 110 V wartość znamionowa                                                       | 3 A              |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                                       | 2 A              |
| • przy 220 V wartość znamionowa                                                       | 1 A              |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                       | 0,15 A           |
| <b>prąd roboczy przy DC-13</b>                                                        |                  |
| • przy 24 V wartość znamionowa                                                        | 10 A             |
| • przy 48 V wartość znamionowa                                                        | 2 A              |
| • przy 60 V wartość znamionowa                                                        | 2 A              |
| • przy 110 V wartość znamionowa                                                       | 1 A              |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                                       | 0,9 A            |
| • przy 220 V wartość znamionowa                                                       | 0,3 A            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1 A                                                                                                                                  |
| <b>niezawodność styku styków pomocniczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 awaria styku na 100 milionów (17 V, 1 mA)                                                                                            |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| <b>Prąd pełnego obciążenia (FLA) dla trójfazowego silnika AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
| • przy 480 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156 A                                                                                                                                  |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144 A                                                                                                                                  |
| <b>Oddawana moc mechaniczna [hp]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| • dla jednofazowego silnika AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 hp                                                                                                                                  |
| • dla trójfazowego silnika AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| — przy 200/208 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 hp                                                                                                                                  |
| — przy 220/230 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 hp                                                                                                                                  |
| — przy 460/480 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 hp                                                                                                                                 |
| — przy 575/600 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 hp                                                                                                                                 |
| <b>Wytrzymałość styków styków pomocniczych zg. z UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A600 / Q600                                                                                                                            |
| <b>Ochrona zwarcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie wkładki bezpiecznikowej dla ochrony zwarciaowej głównego obwodu prądowego <ul style="list-style-type: none"> <li>z rodzajem przypisania 1 wymagany</li> <li>z rodzajem przypisania 2 wymagany</li> </ul> </li> <li>wykonanie wkładki bezpiecznikowej dla ochrony zwarciaowej styku pomocniczego wymagany</li> </ul>                                                                                                        | gG: 355 A (690 V, 100 kA)<br>gG: 315 A (690 V, 100 kA), aM: 200 A (690 V, 50 kA), BS88: 315 A (415 V, 50 kA)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
| <b>pozycja montażowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Przy pionowej powierzchni montażowej +/-90° obrotu, przy pionowej powierzchni montażowej +/- 22,5° wychylenia do przodu i do tyłu      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>rodzaj montażu</b></li> <li>rodzaj montażu montaż szeregowy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mocowanie śrubowe<br>Tak                                                                                                               |
| <b>wysokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172 mm                                                                                                                                 |
| <b>szerokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 mm                                                                                                                                 |
| <b>głębokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 mm                                                                                                                                 |
| <b>odległość do zachowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>przy montażu szeregowym <ul style="list-style-type: none"> <li>do przodu</li> <li>w górę</li> <li>w dół</li> <li>na boki</li> </ul> </li> <li>do części uziemionych <ul style="list-style-type: none"> <li>do przodu</li> <li>w górę</li> <li>na boki</li> <li>w dół</li> </ul> </li> <li>do części czynnych <ul style="list-style-type: none"> <li>do przodu</li> <li>w górę</li> <li>w dół</li> <li>na boki</li> </ul> </li> </ul> | 20 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br>20 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>20 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm                                |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie przylączy elektrycznego dla głównego obwodu prądowego</li> <li>wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania</li> <li>Wykonanie przylączy elektrycznego na styczniku do zestyków pomocniczych</li> <li>wykonanie przylączy elektrycznego cewki elektromagnesu</li> </ul>                                                                                                             | Szyna przyłączeniowa<br>Przylączy śrubowe<br>przylączy śrubowe<br>przylączy śrubowe                                                    |
| <b>Szerokość szyny przyłączeniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 mm                                                                                                                                  |
| <b>Grubość szyny przyłączeniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 mm                                                                                                                                   |
| <b>Średnica otworu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 mm                                                                                                                                   |
| <b>Liczba otworów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy przewodach AWG dla styków głównych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | 4 ... 250 kcmil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wielożyłowy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 25 ... 120 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy lub wielożyłowy</li> <li>• typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla styków pomocniczych               <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednożyłowy</li> <li>— jednożyłowy lub wielożyłowy</li> <li>— typu linka z tulejką kablową</li> </ul> </li> <li>• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych</li> </ul> | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), max. 2x (0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), max. 2x (0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 |
| <b>numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla styków pomocniczych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | 18 ... 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Dane związane z bezpieczeństwem

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>funkcja produktu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1</li> <li>• wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1</li> </ul> | Tak<br>Nie                                                                                          |
| Możliwość zastosowania bezpieczne wyłączanie                                                                                                                     | Tak                                                                                                 |
| <b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                                                                                          | 1 000 000                                                                                           |
| IEC 61508                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| <b>Wartość T1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508</li> </ul>                                | 20 a                                                                                                |
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                                                                                                       |                                                                                                     |
| <b>stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529</b>                                                                                                     | IP00; IP20 z zaciskiem ramowym / pokrywą                                                            |
| <b>ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529</b>                                                                                             | zabezpieczony przed wetknięciem palców przy prostym dotknięciu z przodu, z zaciskiem ramowym/osłoną |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



##### General Product Approval

##### EMV

##### Functional Safety

##### Test Certificates

[KC](#)



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

##### Test Certificates

##### Marine / Shipping

[Miscellaneous](#)



##### other

##### Railway

##### Environment

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1055-6AB36>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1055-6AB36>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1055-6AB36>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1055-6AB36&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1055-6AB36&lang=en)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwania,  $I^2t$ , prąd przewodzenia


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1055-6AB36/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1055-6AB36&objecttype=14&gridview=view1>

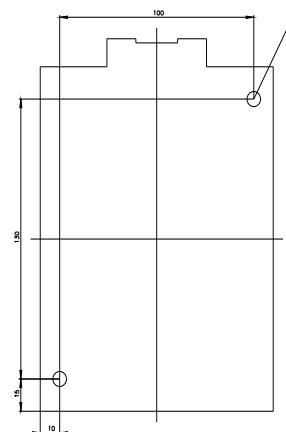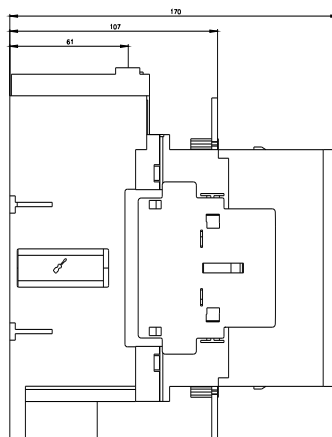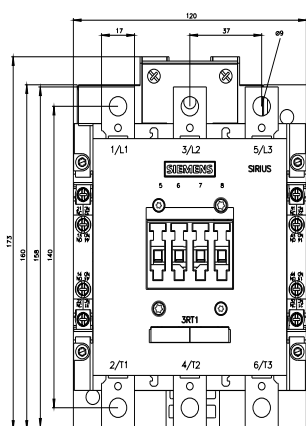



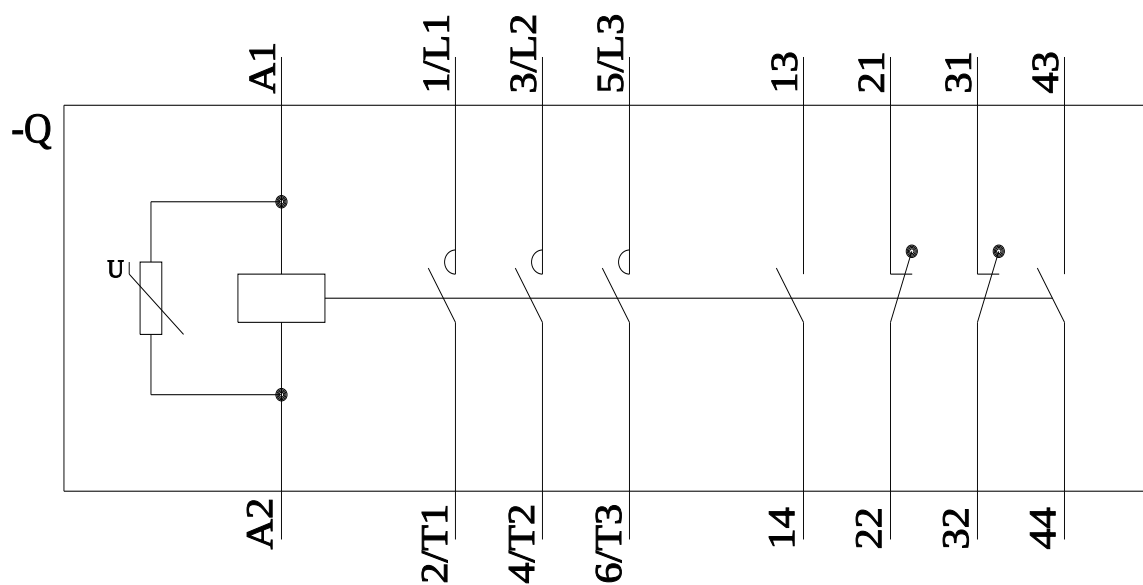

Ostatnia zmiana:

11.03.2024