

Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 5-polowy, wtyczka bez przewodu


zaciski śrubowe

8-portowy, 5-piny


Typ PNP

Wtykowe zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

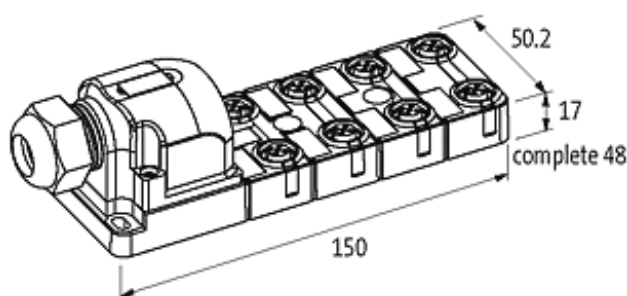[Link do produktu](#)**Ilustracje**


M12-Females 5-pole





9	11	13	16	14	12	10
---	----	----	----	----	----	----

1	+1	1	3	PE	4	2	+2	2
---	----	---	---	----	---	---	----	---

5	7	15	8	6
---	---	----	---	---

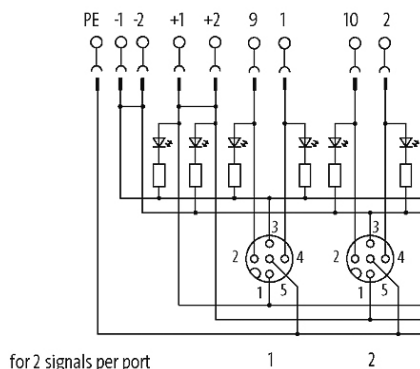

for 2 signals per port

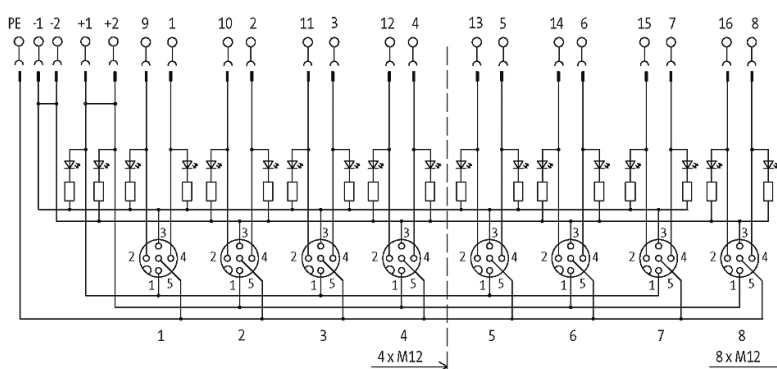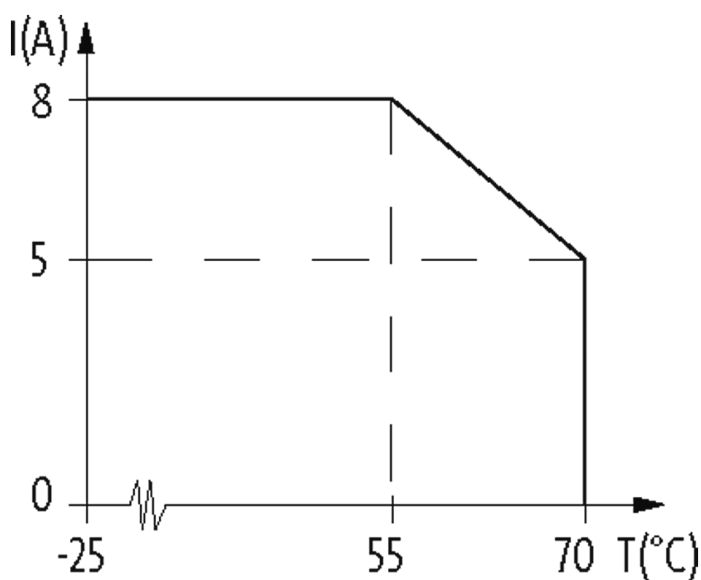

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Typ połączenia	Zaciski wtykowe śrubowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879053846
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE