

Moduł Mico Pro, 1 kanał

WE:24VDC WY:24VDC/16A

Mico Pro fix 1.16

1 kanał

Ustawienie prądu 16 A

UWAGA: Dopuszczalne warianty montażu

[Link do produktu](#)**Ilustracje****CAUTION!**

Permissible installation variant

PM	1.16
00	


 $T_A \text{ max. } 55^\circ\text{C}$

1.16	PM	1.16
	00	

 $T_A \text{ max. } 40^\circ\text{C}$

PM	max. 10A	1.16	max. 10A
00			

... $T_A \text{ max. } 40^\circ\text{C}$

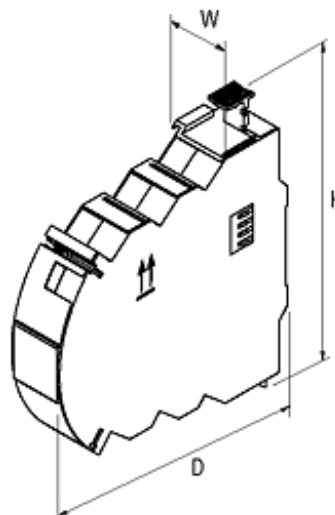

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie robocze	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Prąd całkowity	max. 40 A

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON)	przez moduł zasilania
Długość impulsu (ON)	przez moduł zasilania
Napięcie wejściowe (CTRL)	przez moduł zasilania
Długość impulsu (CTRL)	przez moduł zasilania

Wyjścia kontrolera

Zbiorcze wyjście sygnałowe	przez moduł zasilania
Komunikat wczesnego ostrzegania (90%)	przez moduł zasilania

Terminale (IN)

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Terminale (OUT)

Typ połączenia	Wtykowe zaciski sprężynowe typu Push-in
	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Przekrój (elastyczny)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 130x12x114 mm

Wyjście

Regulacja prądu	16 A
Liczba kanałów	1
Zdolność włączeniowa	max. 30 mF
Tolerancja	0...+20%

Dane handlowe

EAN	4048879552608
eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ