

Moduł Mico Pro, 4 kanały

WE:24VDC WY:24VDC/2A


Mico Pro fix 4.2

4 kanały

Ustawienie prądu 2 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

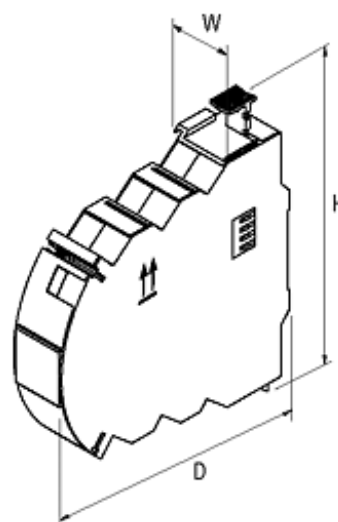

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Napięcie robocze	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Prąd całkowity	max. 40 A

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON)	przez moduł zasilania
Długość impulsu (ON)	przez moduł zasilania
Napięcie wejściowe (CTRL)	przez moduł zasilania
Długość impulsu (CTRL)	przez moduł zasilania

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe	przez moduł zasilania
Komunikat wczesnego ostrzegania (90%)	przez moduł zasilania

Terminale (IN)

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Terminale (OUT)

Typ połączenia	Wtykowe zaciski sprężynowe typu Push-in
	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Przekrój (elastyczny)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	130×24×114 mm

Wyjście

Regulacja prądu	2 A
Liczba kanałów	4
Zdolność włączeniowa	max. 30 mF
Tolerancja	0...+20%

Dane handlowe

EAN	4048879552660
eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ