

## Moduł MICO 4.10, 4-kanalowy

WE:24VDC WY:24V/4-6-8-10ADC

MICO 4.10


4 kanały

Ustawienie prądu 4, 6, 8, 10 A


Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)

## [Link do produktu](#)

### Ilustracje

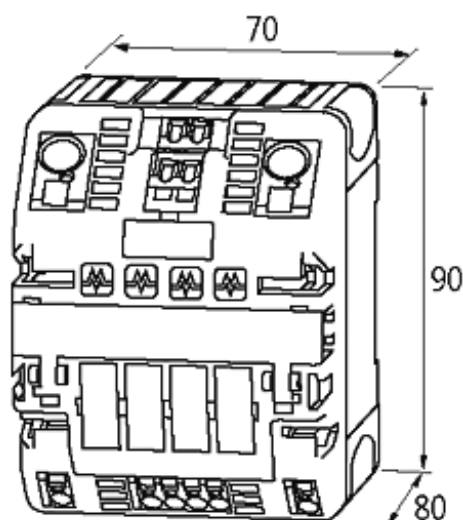

stay connected

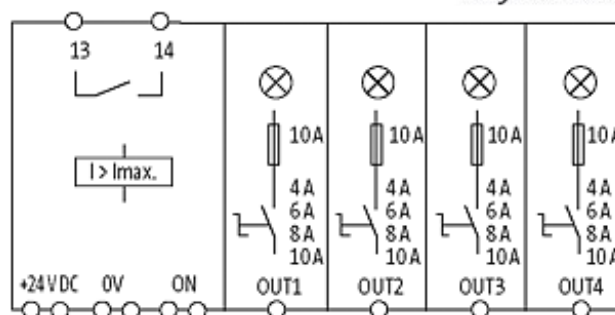

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Wejście**

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

**Wejścia kontrolne**

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC

Długość impulsu (ON) min. 20 ms

**Wyjścia kontrolera**

Zbiornicze wyjście sygnałowe bezpotencjałowy 30 V AC / DC, 100 mA

**Dane ogólne**

Typ połączenia Zaciski sprężynowe

Zaciski wejściowe 2 × 16 mm<sup>2</sup>

Zaciski wyjściowe na wyjście 1 × 4 mm<sup>2</sup>

Zaciski sygnalizacyjne 2.5 mm<sup>2</sup>

Koncepcja mostkowania z obu stron za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)

Typ montażu zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×70×80 mm

Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

**Wyjście**

Regulacja prądu 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, za pomocą wpuszczonego łącznika obrotowego, plombowanego

Zdolność włączeniowa max. 20 mF (na kanał)

**Dane handlowe**

EAN 4048879000062

eClass 27141901

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85363010

Kraj pochodzenia CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

