

Moduł MICO 2.10, 2-kanalowy

WE:24VDC WY:24V/4-6-8-10ADC

MICO 2.10


2 kanały

Ustawienie prądu 4, 6, 8, 10 A


Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

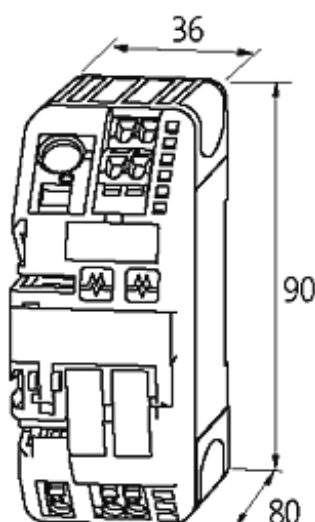

stay connected

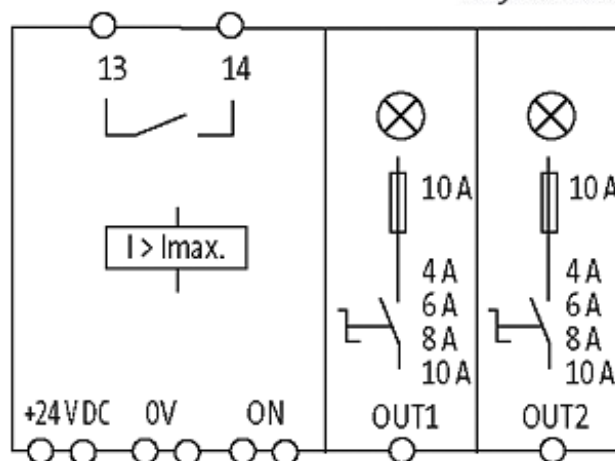

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC

Długość impulsu (ON) min. 20 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe bezpotencjałowy 30 V AC / DC, 100 mA

Dane ogólne

Typ połączenia Zaciski sprężynowe

Zaciski wejściowe 1 × 16 mm²Zaciski wyjściowe na wyjście 1 × 4 mm²Zaciski sygnalizacyjne 2.5 mm²

Koncepcja mostkowania jednostronnie za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)

Typ montażu zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×36×80 mm

Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Regulacja prądu 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, za pomocą wpuszczonego łącznika obrotowego, plombowanego

Zdolność włączeniowa max. 20 mF (na kanał)

Dane handlowe

EAN 4048879000048

eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ