

Moduł MICO Basic 8.2.6, 8-kanalowy

WE:24VDC WY:5x24V/2ADC 3x24V/6ADC

MICO BASIC 5.2/3.6


8 kanałów

Ustawienie prądu $5 \times 2 \text{ A}$; $3 \times 6 \text{ A}$


Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

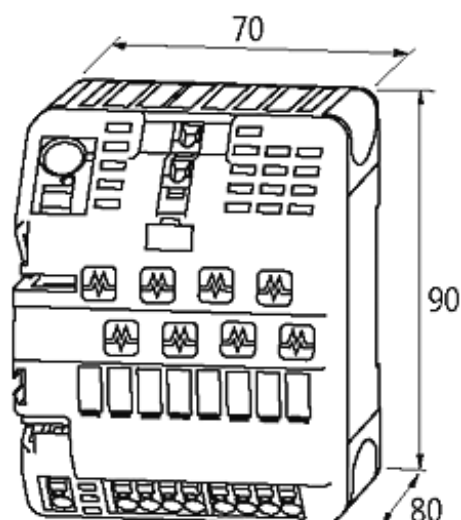

stay connected

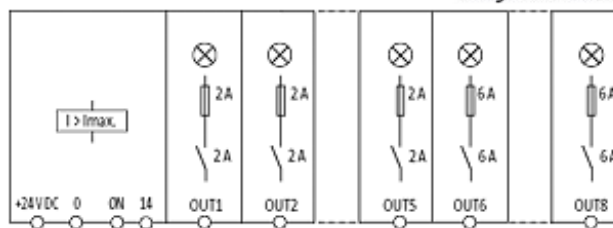

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC

Długość impulsu (ON) min. 20 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe max. 20 mA; wysoki: wszystkie kanały WŁ; niski: nie wszystkie kanały WŁ

Dane ogólne

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Zaciski wejściowe	1 × 16 mm ²
Zaciski wyjściowe	na wyjście 1 × 4 mm ²
Zaciski sygnalizacyjne	2.5 mm ²
Koncepcja mostkowania	jednostronnie za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×70×80 mm
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Regulacja prądu	5 × 2 A; 3 × 6 A
Zdolność włączeniowa	max. 20 mF (na kanał)

Dane handlowe

EAN	4048879382373
eClass	27141901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	CZ