


Moduł sieciowy Cube67 AO4 E 4xM12 (I)

Moduł rozszerzający
AO4 - (E) 4xM12 (I)
Prąd

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

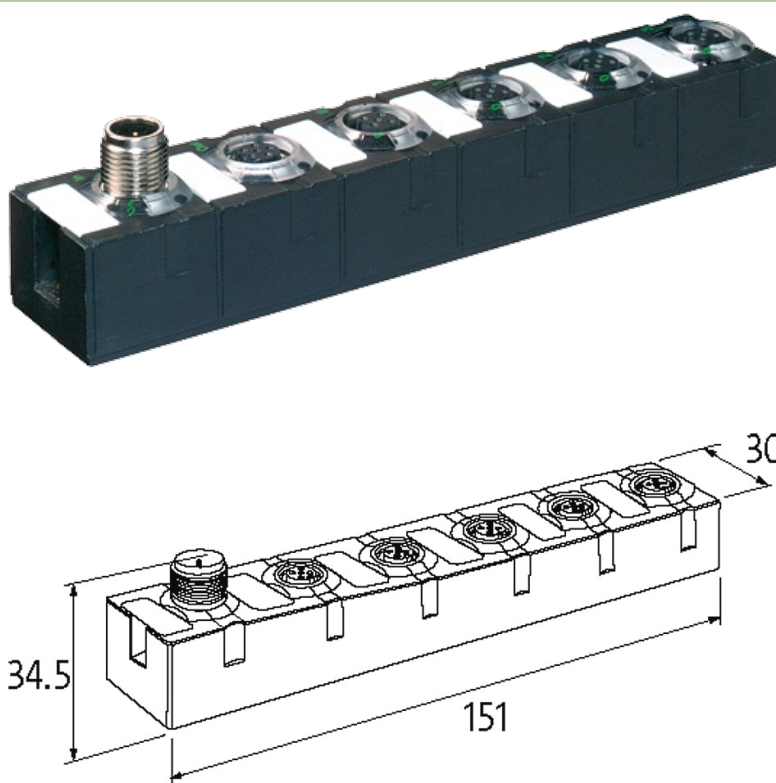

Ilustracja zastępcza

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 50 mA
Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przylączy

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 × 4 A)
Słoty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	150×30×34.5 mm

Wyjście

Napięcie zasilania	24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4)
Czas konwersji (analogowy)	ok. 1 ms (na kanał)
Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 1.6 A na gniazdo M12, (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Rozdzielczość (analogowa)	11 Bit
Dokładność	max. ±0.5% (pełnej skali)

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na kanał przez LED i magistralę

Wyjścia prądowe

Rezystor obciążeniowy	max. 500 Ohm
Zakres pomiarowy	0...20 mA, 4...20 mA

Dane handlowe

EAN	4048879292207
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE