

Exact12, 4xM12, 5-pole, moulded cable



10.0m PUR 8*0,5+3*1,0 exit norm..



4-portowy, 5-piny
dla sygnałów NPN 24 V DC

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M12-Females 5-pole

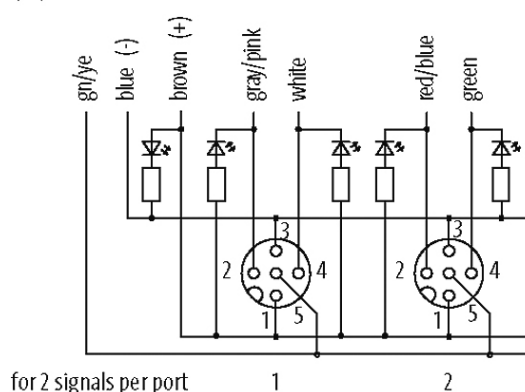

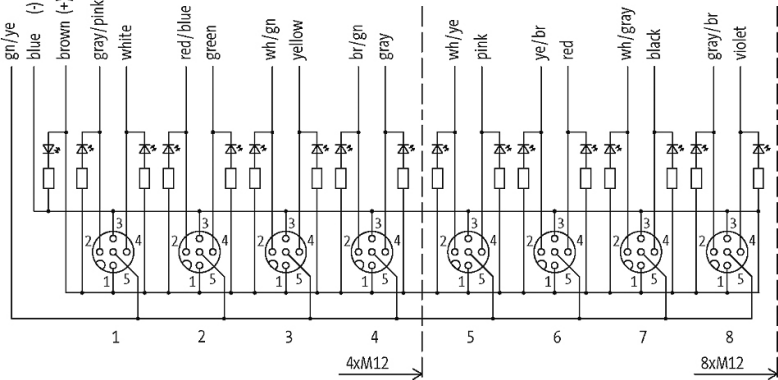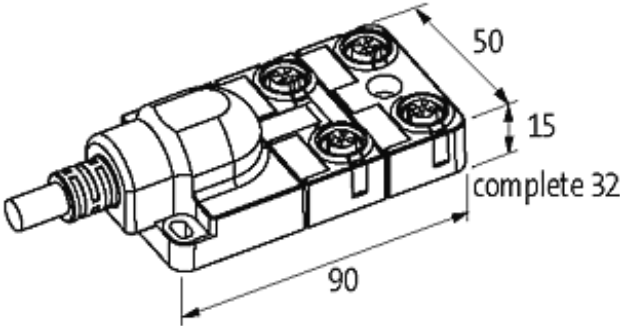

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

Kabli

Numer kabla	448
No./przekrój żył	8×0.5 + 3×1.0 mm ²
Izolacja żyły	TPE (szaróż, bia, czenie, zie, biazie, żół, brązie, sza, brą, nie, zieżół)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	9.1 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna

Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
--------------------------	--------------------------

Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
---------------------------	--------------

Zakres temperatur (ruchomy)	-40...+90 °C
-----------------------------	--------------

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
------------------	---------

Prąd roboczy na styk	max. 4 A
----------------------	----------

Prąd całkowity	max. 8 A
----------------	----------

Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm
-------------------	--------------------------

Stopień ochrony	IP65/IP67
-----------------	-----------

Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
---------	--------------------------------

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879055710
-----	---------------

eClass	27279219
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85444290
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----