



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Lampa Philips CorePro LED PLL to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight i opraw oświetleniowych w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	2G11 [2G11]
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	30000 h
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	2100 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2100 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Prąd lampy (Max)	420 mA
Prąd lampy (Min)	290 mA


Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Napięcie (Nom)	53-77 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	60 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Mechanika i korpus	
Długość produktu	400 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

CorePro LED PLL

Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869673976100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
EAN/UPC - Produkt	8718696739761

Kod zamówienia	73976100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczoe	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001381702
Waga netto (szt.)	0.160 kg



Rysunki techniczne

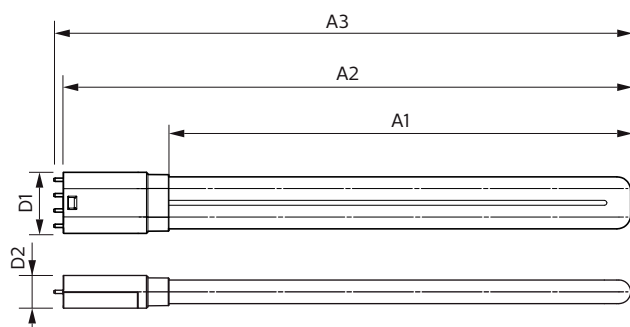


PLED 230V 16-36W 2100lm 6500K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED	43.6 mm	23.4 mm	329.5 mm	405 mm	411.6 mm
PLL HF 16.5W 865 4P 2G11					

Dane fotometryczne


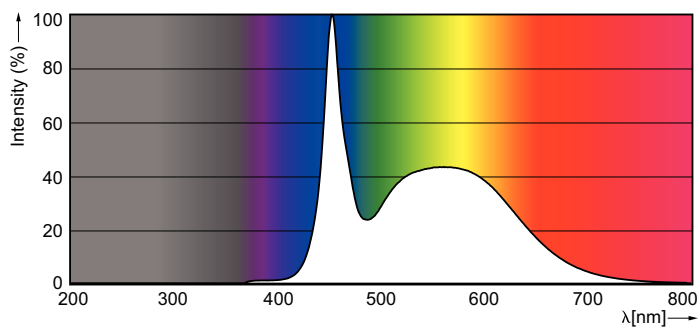


Catalan Photometrics 43	Philips Lighting B.V.	Figs.
-------------------------	-----------------------	-------





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Okres eksploatacji

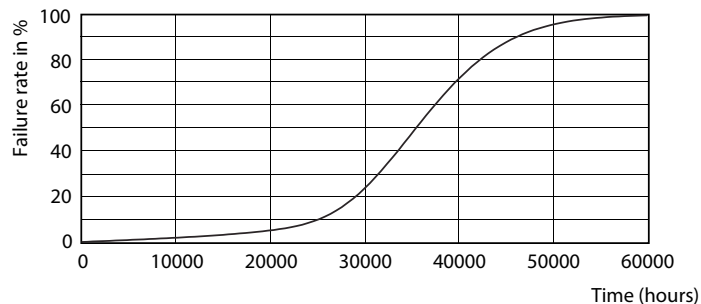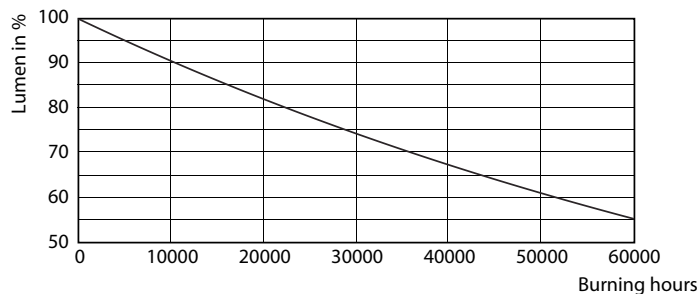

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

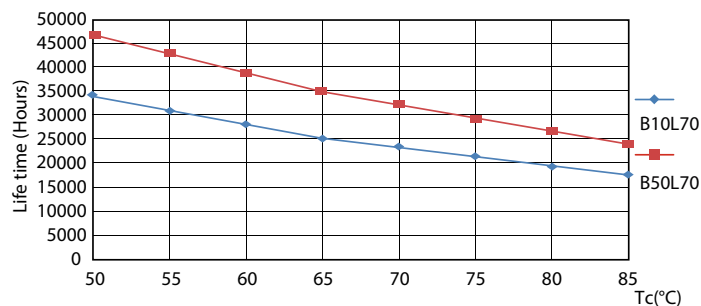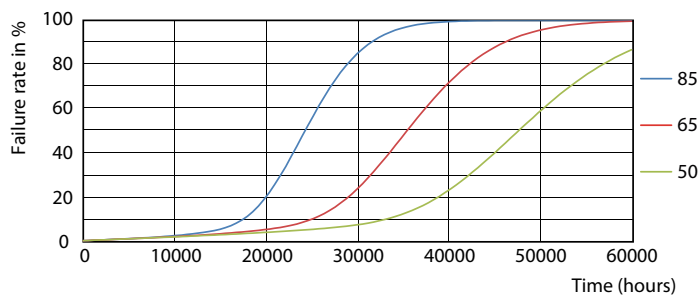

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

