



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B LED20S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 2000 lm - 840 barwa biała neutralna -
jednostka zasilająca - Klasa bezpieczeństwa II - WH

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Kąt rozsyłu źródła światła	90 x 90 °
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transfornator	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	WB [szeroki rozsył]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	90° x 90°
Złączka	Złączka śrubowa
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE

Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata
Stály strumień świetlny	No
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	48
Oznaczenie RoHS	RoHS mark

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	6.07 A
Czas rozruchu	272 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.8

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Stainless steel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita wysokość	30 mm
Całkowita średnica	225 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	2000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	87 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	>80
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <5
Początkowa moc pobierana	23 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1.5 %
--	-------

Średni okres trwałości użytkowej L70B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	20000 h
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	15000 h


Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	0 do +35°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869938178399
Nazwa produktu na zamówieniu	DN065B LED20S/840 PSU II WH
EAN/UPC - Produkt	8718699381783
Kod zamówienia	38178399
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	910503910334
Waga netto (szt.)	0.440 kg

Rysunki techniczne

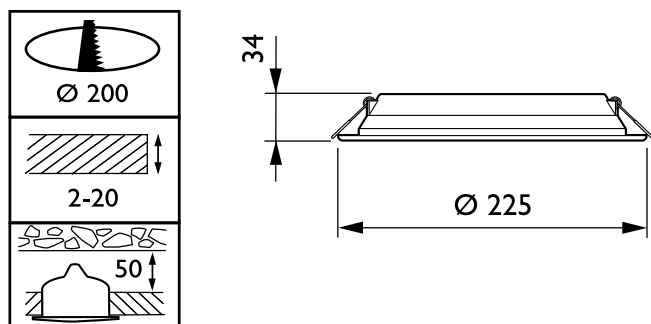

Ledinaire SlimDownlight DN065B

