



CoreLine Recessed Spot

RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH

32 ° - 830 barwa ciepło-biała - jednostka zasilająca sterowalna - 6-biegunowa szybkołączka - WH

CoreLine Recessed Spot to rodzina punktowych opraw wpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki opraw halogenowych. Ich wygląd przypominający oprawy halogenowe oraz atrakcyjny wygląd ułatwiają klientom przejście na oświetlenie LED. Oprawa pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia akcentującego. Ze względu na swoją energooszczędność i dłuższy okres użytkowania jest bardzo przyjazna dla środowiska. Dzięki szybkołączkom instalacja jest bardzo szybka i prosta.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Oznaczenie ENEC	
Kąt rozsyłu źródła światła	32 °	Stały strumień świetlny	No
barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	-
Źródło światła wymienne	brak	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Liczba jednostek osprzętu	1	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSR [jednostka zasilająca sterowalna]	Napięcie wejściowe	220-240 V
Zawiera zasilacz	tak	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Typ optyki	32 [rozbieżność użyteczna 32°]	Prąd rozruchowy	7 A
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	32°	Czas rozruchu	500 ms
Interfejs sterownika	Analog	Współczynnik mocy (Min)	0.9
Złączka	6-biegunowa szybkołączka	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Kabel	brak	Funkcja ściemniania	tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II		
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s		
Oznaczenie palności	F [F]		
Znak CE	CE		

CoreLine Recessed Spot

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Odelek aluminiowy
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Stainless steel
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	59.5 mm
Całkowita średnica	95 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP44 [Ochrona przed przewodami, odporność na ochłapanie]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	650 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	82 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	3000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	85
Początkowa chromatyczność	(0.43, 0.40) SDCM <5
Początkowa moc pobierana	8 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1.5 %
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	50000 h
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	15000 h

Warunki dotyczące zastosowań



Zakres temperatury otoczenia	0 do +35°C
Maksymalny poziom ściemnienia	10%
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak (odnosi się do czujników obecności / ruchu i światła dziennego)

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869938278099
Nazwa produktu na zamówieniu	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH
EAN/UPC - Produkt	8718699382780
Kod zamówienia	38278099
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	18
Materiał Nr (12NC)	912401483032
Waga netto (szt.)	0.331 kg





Rysunki techniczne

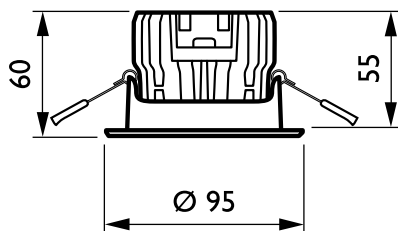

CoreLine RS140B/RS141B

CoreLine Recessed Spot

Dane fotometryczne

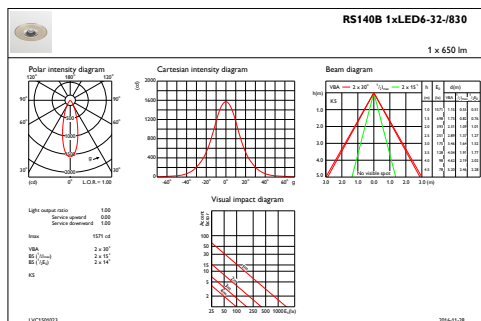

IFAS1_RS140B1xLED6-32-830

IFCC1_RS140B1xLED6-32-830

