



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie sztyldów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	5000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	71 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	77 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	59 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Prąd lampy (Nom)	0.145 A
Napięcie (Nom)	56 V
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150071638527
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500716385

MASTER TL Mini Super 80


Kod zamówienia	71638527
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	250
Materiał Nr (12NC)	928001008350

Waga netto (szt.)	27.000 g
ILCOS Code	FD-8/30/1B-E-G5

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm
8W/830 FAM/10X25BOX					

TL 8W/830

Dane fotometryczne

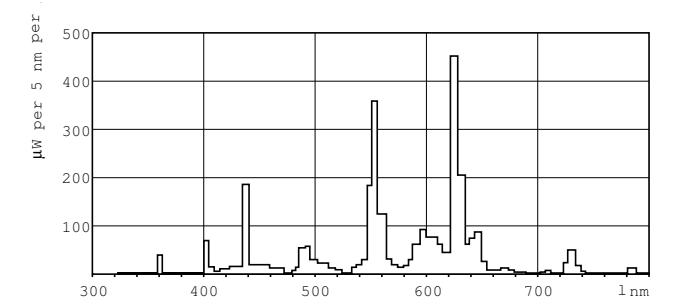

Barwa Światła /830

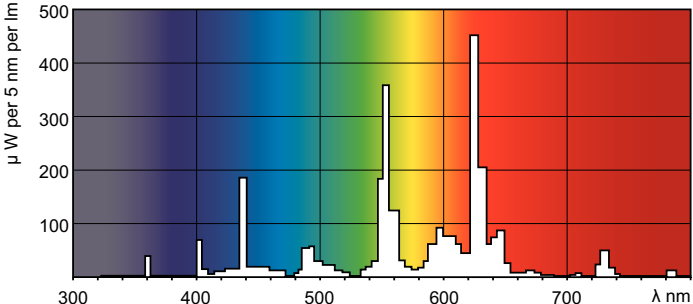

Barwa Światła /830

MASTER TL Mini Super 80

