



CoreLine Tempo (duży)

BVP130 LED160-4S/740 S

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 16000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 barwa biała neutralna - symetryczny

CoreLine Tempo (wersja Large) to rodzina ultrawydajnych projektorów zewnętrznych, będących idealnymi zamiennikami opraw w technologii konwencjonalnej przy zachowaniu tej samej instalacji elektrycznej. Ograniczony wybór opcji ułatwia dobranie najlepszego zamiennika. Łatwe w montażu projektory CoreLine Tempo oferują światło o doskonałej jakości dedykowane do różnych obszarów zastosowań oraz wybór wysoko wydajnych asymetrycznych i symetrycznych układów optycznych.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe			
Liczba źródeł światła	60 [60 sztuk]	Okres gwarancji	3 lata
Kod rodziny źródła światła	LED160 [LED module 16000 lm]	Optic type outdoor	symetryczny
Wersja lampy	4S [4th generation, screw fixation]	Kolor RAL	RAL9007 (9007)
barwa źródła światła	740 barwa biała neutralna	Stały strumień świetlny	No
Źródło światła wymienne	tak	Dostępne części zamienne	Yes
Liczba jednostek osprzętu	1	Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]	Usługi eksploatacyjne	Maintenance services
Zawiera zasilacz	tak	Ryzyko fotobiologiczne	Risk group 1
Klosz/soczewki	FG [płaska szyba]	Możliwość poddania produktu recyklingowi	95%
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	70° x 21°	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Złączka	Złączka zewnętrzna	Oznaczenie WEEE	WEEE mark
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	LED engine type	LED
Oznaczenie palności	F [F]	Akcesoria PFC	N/A
Znak CE	CE	Product Family Code	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]
Oznaczenie ENEC	ENEC		
Oznaczenie UL	brak		

CoreLine Tempo (duży)

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń 0

Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie 0°

Standardowy kąt nachylenia przymontażu na wysięgniku 0°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220-240 V

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Prąd rozruchowy 53 A

Czas rozruchu 0.3 ms

Prąd zasilacza 780 mA

Współczynnik mocy (Max) 0.9

Współczynnik mocy (Min) 0.9

Współczynnik mocy (Nom) 0.9

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania brak

Mechanika i korpus

Materiał obudowy Odlew aluminiowy

Materiał odbłyśnika Akryl

Materiał optyki Polymethyl methacrylate

Materiał pokrywy optycznej/soczewki Szkło

Materiał mocowania Aluminum

Urządzenie montażowe MBA [wspornik montażowy regulowany]

Klosz/soczewki FT

Wykończenie klosza/soczewki Przezroczyste

Całkowita długość 486 mm

Całkowita szerokość 389 mm

Całkowita wysokość 40 mm

Effective projected area 0.15 m²

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK08 [IK08]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny 16000 lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-7%

Początkowa sprawność oprawy LED 133 lm/W

Początkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000 K

Początkowy Współczynnik oddawania barw >70

Początkowa chromatyczność (0.382, 0.379) SDCM <3

Początkowa moc pobierana 120 W

Tolerancja zużycia mocy +/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h 0.5 %

Ilość nagłych awarii przy L80B10 1.4 %

Okres właściwej eksploatacji L80B10 70000 h

Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 92

trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia -40 do +35°C

Średnia temperatura otoczenia 25 °C

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871869909644100

Nazwa produktu na zamówieniu BVP130 LED160-4S/740 S

EAN/UPC - Produkt 8718699096441

Kod zamówienia 09644100

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

Numerator - Liczba paczek w opakowaniu 1


zewnątrznym

Materiał Nr (12NC) 912300023665

Waga netto (szt.) 7.500 kg


CoreLine Tempo (duży)

Rysunki techniczne




CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

Dane fotometryczne

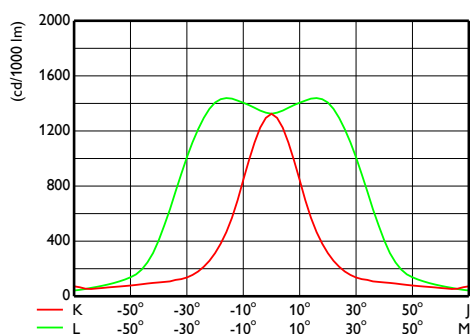

OFCS1_BVP1301xLED160-4S740S



OFPC1_BVP1301xLED160-4S740S

