



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)

szynoprzewód 3-obwodowy

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 5 s
Akcesoria do zwieszania	brak [-]
Akcesoria mechaniczne	brak [-]
Kolor akcesorium	WH
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Akcesoria elektryczne	brak [-]
Obwód	3C [szynoprzewód 3-obwodowy]


Mechanika i korpus	
Całkowita długość	3000 mm
Długość	3000 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP30 [Ochrona przed narzędziami]
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871155938112100
Nazwa produktu na zamówieniu	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
EAN/UPC - Produkt	8711559381121

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Kod zamówienia	38112100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	910500189015

Waga netto (szt.)	2.600 kg
-------------------	----------

Rysunki techniczne

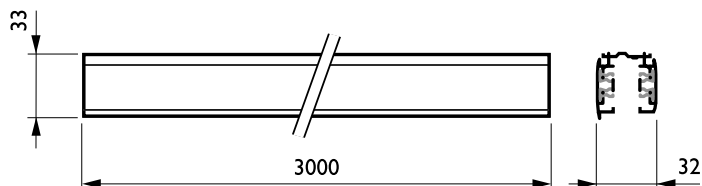

3-circuit square RCS750

