



CoreLine Panel

RC125Z SMB W30L120


WH

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Danych wyrobów


Informacje podstawowe	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Znak CE	CE
Materiał	ALU
Kolor akcesorium	WH
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	1212 mm
Całkowita szerokość	312 mm
Całkowita wysokość	52 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869607332299
Nazwa produktu na zamówieniu	RC125Z SMB W30L120
EAN/UPC - Produkt	8718696073322
Kod zamówienia	07332299
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	910930031218
Waga netto (szt.)	1.240 kg



CoreLine Panel

Rysunki techniczne

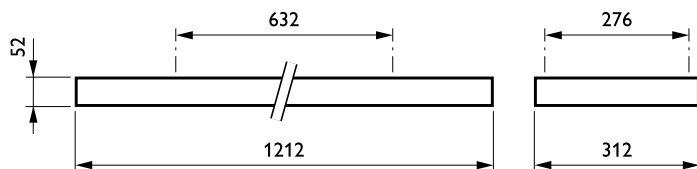

CoreLine Panel acc. RC125Z-RC132Z

