

WZD Wysięgnik

Informacje:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów do konstrukcji stalowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

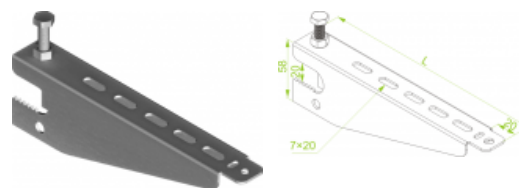

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Grubość blachy [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WZD50	120	0,60	0,21	2	752410	50
WZD100	170	0,50	0,30	3	752420	50
WZD150	220	0,30	0,39	3	752430	30
WZD200	270	0,20	0,49	3	752440	30