



BI20R-W30-DAP6X-H1141

Czujnik indukcyjny – Czujnik pierścieniowy

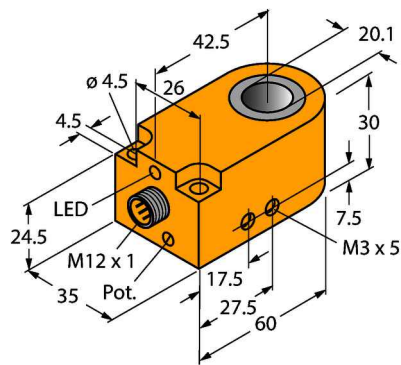


- prostopadłościenny, wysokość 30 mm
- tworzywo sztuczne PA12-GF30
- Czas trwania impulsu 100 ms
- Czulość ustawiana za pomocą potencjometru
- 3-przewodowy DC, 10...30 VDC
- wyjście w wykonaniu dynamicznym
- wyjście PNP NO
- złącze M12 x 1

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki indukcyjne przeznaczone są do bezkontaktowej detekcji metalowych obiektów. Zasada działania oparta jest na interakcji związanej z wejściem obiektu w zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. W indukcyjnych czujnikach pierścieniowych pole to wytwarzane jest w obwodzie rezonansowym LC. Wykrywany obiekt spełnia funkcję rdzenia cewki.

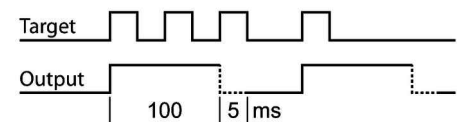


Typ	BI20R-W30-DAP6X-H1141
ID number	14042
Wew. średnica pierścienia D	20.1 mm
Średnica stalowej kulki (DIN 5401)	≥ 4 mm
Prędkość przelatujących obiektów	0.1...50 m/s
Min. czas między impulsami	≥ 5 ms
Czas trwania impulsu	100 ms ± 20 %
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie szczątkowe	≤ 10 % U _{ss}
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 200 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 10 mA
Prąd szczątkowy	≤ 0.1 mA
Napięcie testowe izolacji	≤ 0.5 kV
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak / Cykliczne
Spadek napięcia przy	≤ 2.5 V
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak / Całkowite
Funkcja wyjścia	3-przewodowy, Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania	0.008 kHz
Wykonanie	Czujnik pierścieniowy, W30
Wymiary	60 x 35 x 30 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PA12-GF30
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Cewka	tworzywo sztuczne, POM
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Klasa ochrony	IP67
MTTF	2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Wskaźnik stanu przełączenia


LED żółta

Instrukcja montażu / Opis

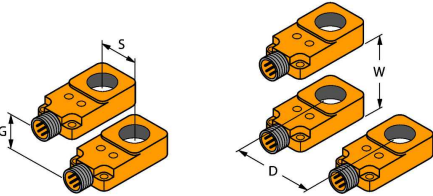

Dystans D	120 mm
Dystans W	120 mm
Dystans S	20 mm
Dystans G	120 mm

BS-BI20R-W30 6900401



klamra montażowa do bezpośredniego montażu na rurce lub tubie; klamra 19... 20 mm; materiał: POM; w zestawie: 1x M4 x 30 (DIN 912-A2); 2x M4 x 35 (DIN 912-A2)

Rysunek wymiarowy

Typ
RKC4T-2/TEL

ID number
6625010

Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 3-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

