

VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET - Zestaw wkładki stykowej




1607263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw wkładek stykowych do strony tulejowej, rama tulejowa z PE, 4 wkręty mocujące, 8-polowe wkładki stykowe montowane fabrycznie, 6 profili kodowanych



Dane handlowe

Numer artykułu	1607263
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLADA
Klucz produktu	ABLADA
Strona katalogu	Strona 32 (C-2-2013)
GTIN	4017918941017
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,57 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,57 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:

- o Na produkcie
- o Na etykiecie na opakowaniu
- o W dołączonej dokumentacji
- o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie

VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>

akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC3
Typ produktu	Wkładka stykowa
Rodzina produktów	VARIOCON
Liczba biegunów	32
wygląd wtyku	31+PE
Liczba gniazd na moduły	4
Seria	VC-D

Właściwości izolacji


Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	250 V
Napięcie znamionowe (III/2)	160 V
napięcie znamionowe (III/3)	160 V
	160 V
Napięcie znamionowe ATD	160
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
prąd obliczeniowy	10 A
	10 A
	10 A
Napięcie znamionowe U_N	160 V
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy



VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>

Szerokość	80,2 mm
Wysokość	27,5 mm
Długość	41,9 mm

Dane materiału

Kolor części obudowy	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I / CTI 600
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA
Materiał przepustu	Stal szlachetna
Materiał obudowy	PA
Materiał (GRP)	Poliamid
	Poliamid (Ramka tulejowa)

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	7 mm
--	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------


VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET - Zestaw wkładki stykowej

1607263


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

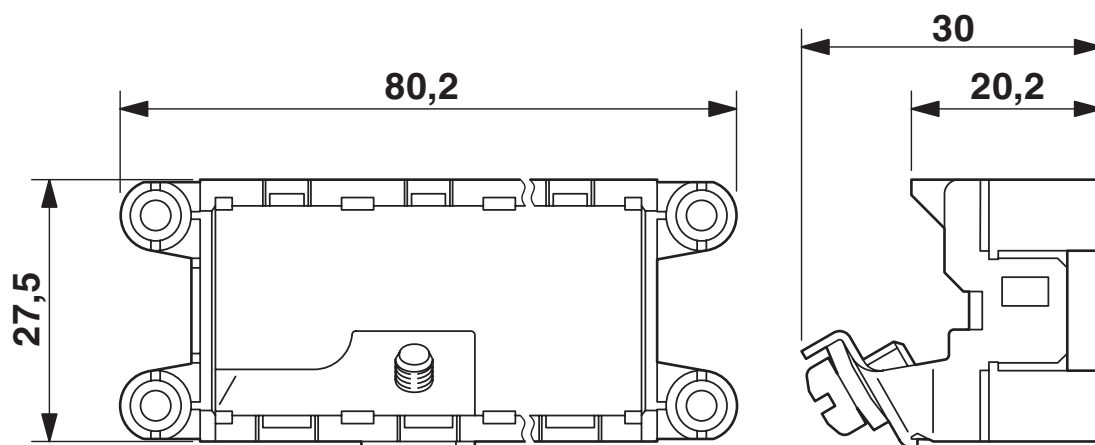

rysunek funkcyjny

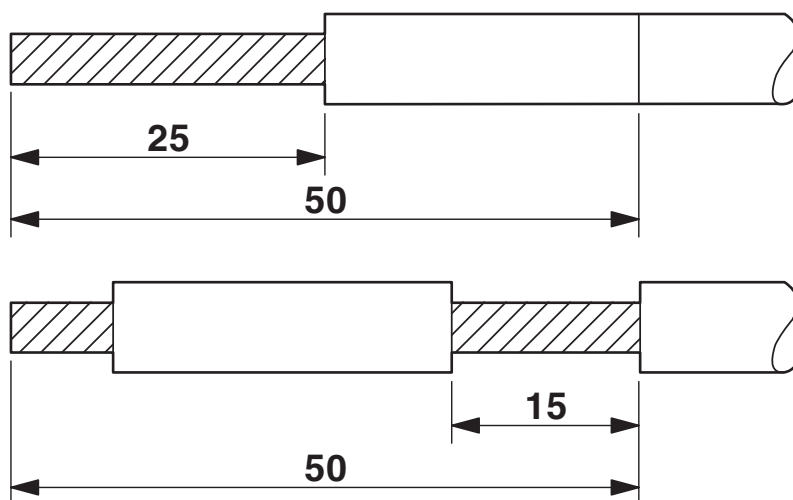

VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607263>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl