

Przycisk E-Stop R-B 42 2NC 1NO, wyjście M12

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)

z portem M12

8-piny

Przycisk Awaryjny

2 NC


1 przycisk (1 zestaw zwierny)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male



PIN 1: N/C 1

PIN 2: N/C 1

PIN 3: N/C 2



PIN 4: N/C 2

PIN 5: N/O 1

PIN 6: N/O 1

PIN 7: n.c.

PIN 8: n.c.

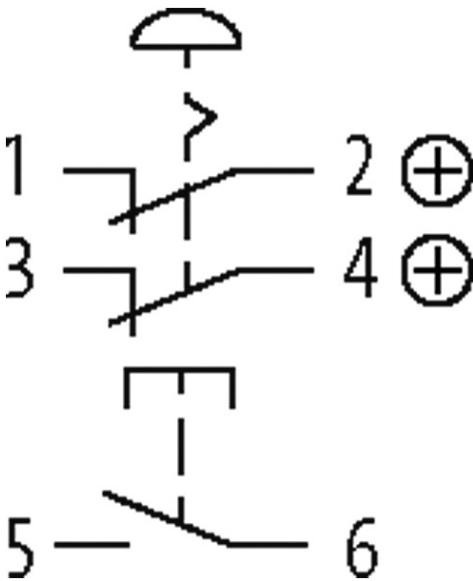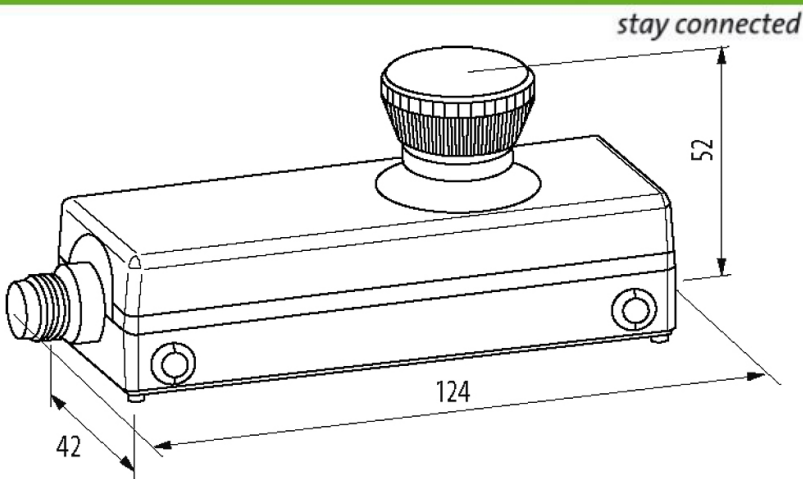

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	Wyłącznik awaryjny: NC-1
PIN 2	Wyłącznik awaryjny: NC-1
PIN 3	Wyłącznik awaryjny: NC-2
PIN 4	Wyłącznik awaryjny: NC-2
PIN 5	Button: N/O 1
PIN 6	Button: N/O 1
PIN 7	Button: n.c.
PIN 8	Button: n.c.

Dane techniczne

Czas odbicia styku max. 10 ms

Napięcie robocze	1...36 V DC (UL: 30 V DC)
Prąd roboczy	1.5 A

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	50000 uruchomień, zależne od temperatury
Lambda (d)	20% (N/C)
B10d	250.000
Materiał (styk)	Ag Ni
Stopień ochrony	IP65
Typ połączenia	M12 (8-piny)
Typ montażu	z klipem
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	52×124×42 mm
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Dane handlowe

EAN	4048879594264
eClass	27371244
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE