

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze wtykowe M12 90°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie

Dane handlowe

Numer artykułu	1197405
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3BCB
Klucz produktu	BF3BCB
GTIN	4063151256265
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	81,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.


Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	4
Kodowanie	A
Dioda LED	tak

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki O-ring	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PBT
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	Stop miedziniklowane
	PBT
	PUR

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	23,6 mm
Długość	85,5 mm

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe M12
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,2 Nm
Moment dokręc.-kabel główny-złącze wtykowe	0,4 Nm
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,8 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1
	2 / 4 (A) = 2
	3 / 4 (A) = 3
	4 / 4 (A) = 4
	1-4 / 1 (+ 24 V) = 5
	1-4 / 3 (0 V) = 7

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	napięcie zasilania każdego modułu LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	4 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	2 A

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M8
Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe M12
Moment dokręc.-kabel główny-złącze wtykowe	0,4 Nm
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,8 Nm
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,2 Nm

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C


SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1197405


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Rysunki

Schemat

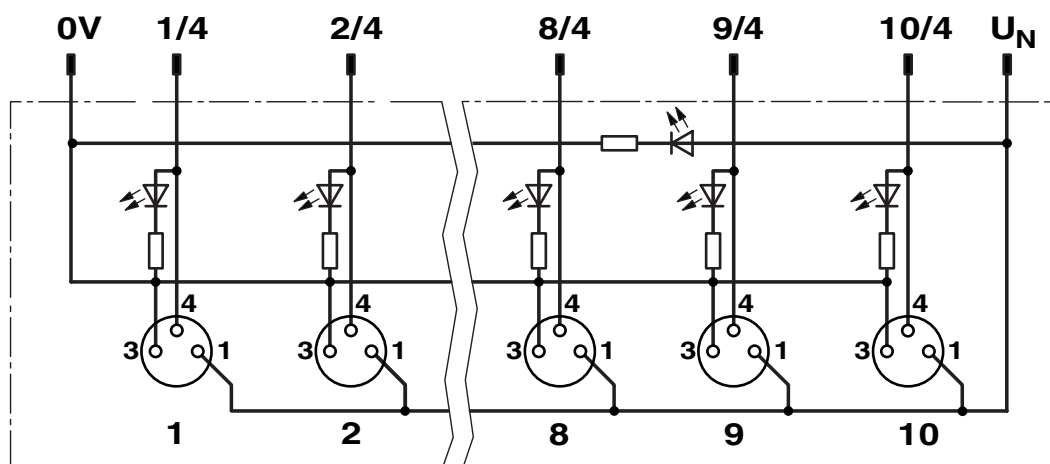

Rysunek schematyczny

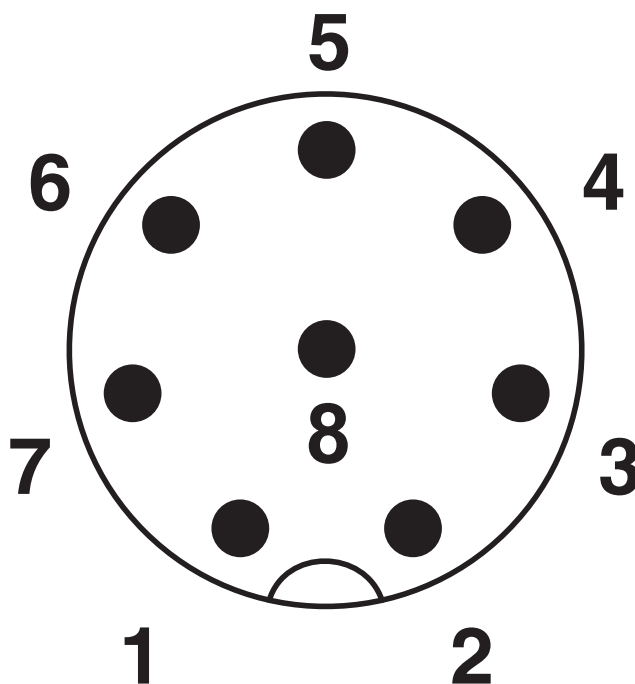

Układ styków M12, przyłącze wtykowe 8-biegunowe

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Rysunek schematyczny




Gniazdo rozszerzeń M8, 3-biegunowe

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Rysunek wymiarowy

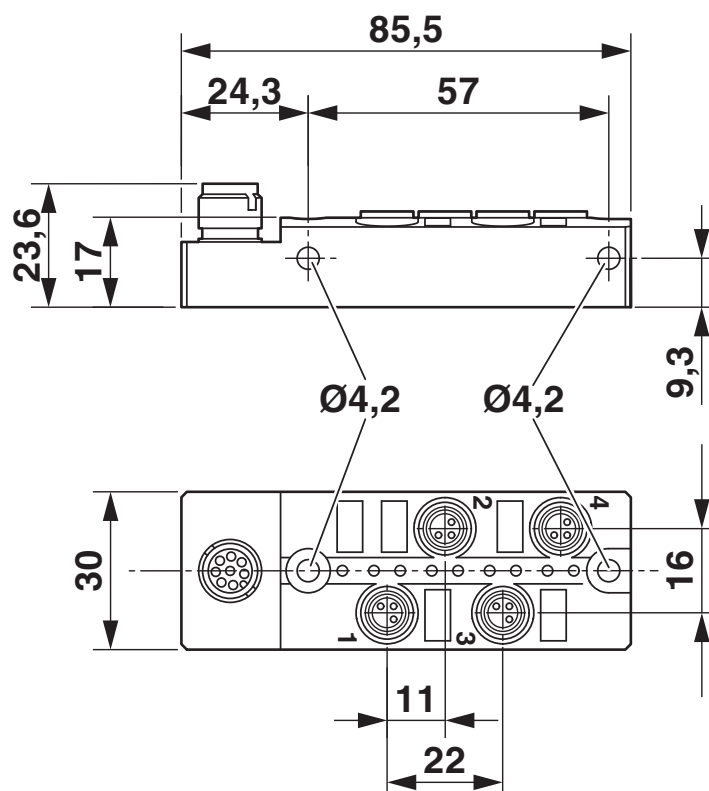

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E238705

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

Akcesoria

SAC-6P-M12FR-PURMC/ - Kabel zbiorczy

1520987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1520987>




Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 6, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze wtykowe M12, PUR/PVC, długość przewodów: 0,5 m ... 50 m, ekranowanie: nie

SAC-6P- 5,0-PURMC/M12FR - Kabel zbiorczy

1407820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407820>



Gniazdo przyłączeniowe M12, kątowe, 6-biegunowe, z podłączonym kablem zbiorczym, do puszek czujników / urządzeń wykonawczych z gniazdami M8, długość: 5 m

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.




1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR - Kabel zbiorczy

1407821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407821>



Gniazdo przyłączeniowe M12, kątowe, 6-biegunowe, z podłączonym kablem zbiorczym, do puszek czujników / urządzeń wykonawczych z gniazdami M8, długość: 10 m

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT-M8 - Śruba zamykająca

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1682540>



Śruba zamykająca M8 do nieprzyporządkowanych gniazd M8, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197405>

SACC BIT M8-D12 - Narzędzie

1208474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208474>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 12 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl