


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

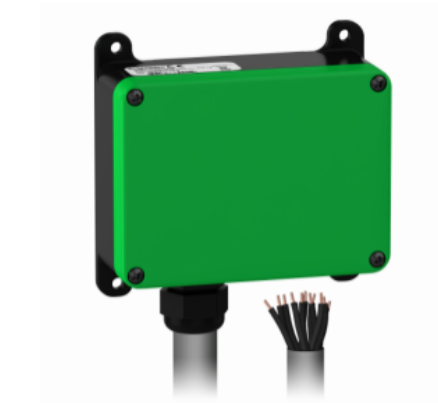

Harmony pocket remote, stacja bazowa, 11 wyjść przekaźnikowych, wstępnie okablowana, kabel 1.5 m, 12...24 V DC

ZARB11WSP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Pocket Remote
Typ produktu lub komponentu	Stacja bazowa
Skrócona nazwa urządzenia	ZARB

Parametry uzupełniające

Wprowadzenie kablowe	Cable pre-wired
Materiał	ABS + PC
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V prąd stały (DC)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Antena wewnętrzna
Liczba przekaźników	11
Rodzaj przekaźnika	Ruchowe wyjścia przekaźnika z 11 Z/O Pomocnicze wyjścia przekaźnika
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A
Maksymalne napięcie łączeniowe	240 V prąd przemienny (AC) (+/- 20 %)
Typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy
Pobór mocy w VA	12 VA prąd stały (DC) at 30 mA (maksimum) active relays 24 VA prąd stały (DC) at 20 mA (maksimum) active relays
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Maksymalna odległość wykrywania	300 m w wolnym polu
Sposób mocowania	4 otwory
Trwałość elektryczna	100000 cykl
Trwałość mechaniczna	10000000 cykl
Szerokość	120 mm
Wysokość	117 mm
Głębokość	51 mm
Masa produktu	0,40 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66
Umowa radiowa	FCC IC
Wilgotność względna	0...97 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Certyfikaty produktu	CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	19 cm
Długość opakowania 1	22,5 cm
Waga opakowania 1	900 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	7,477 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu ZARB11WSP

Dimensions Drawings

Receiver Dimensions

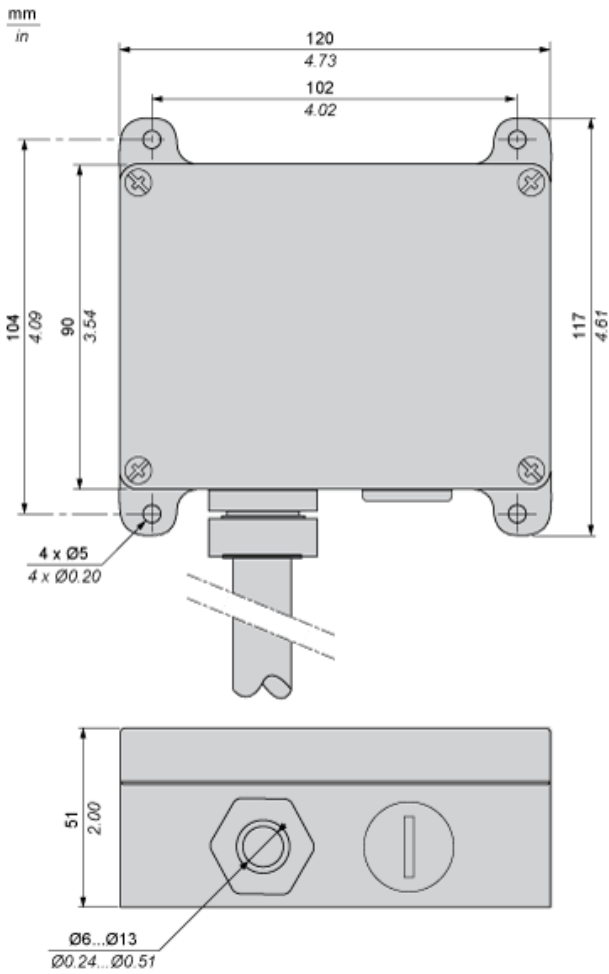


Arkusz danych produktu

ZARB11WSP


Connections and Schema

Receiver Wiring


Bottom layer

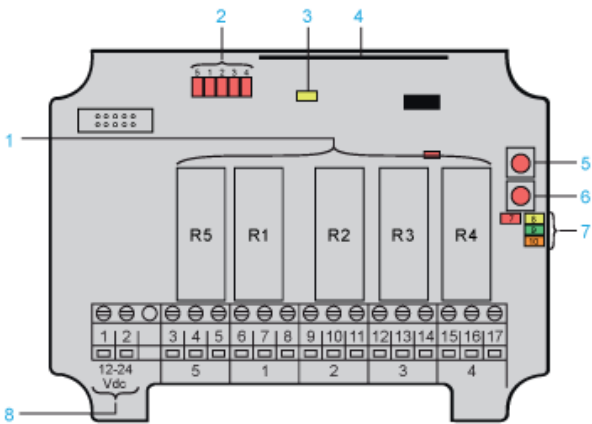

Top layer

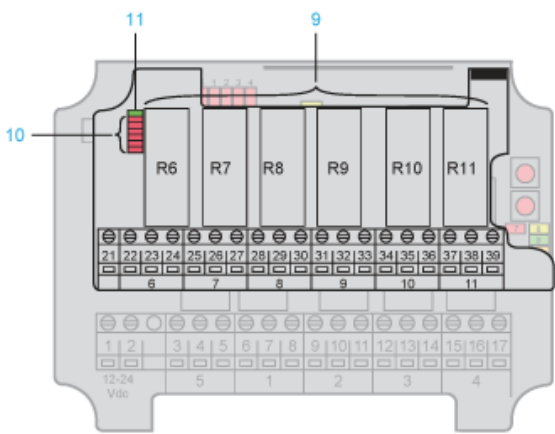

Part	Description
1	Relays R1...R5
2	Relays LEDs (red)
3	Power LED (yellow)
4	Radio module
5	Function button (cancel)
6	Select button (OK)
7	Function LEDs (7 = red, 8 = yellow, 9 = green, 10 = orange)
8	Terminal block for input power
9	Relays R6...R11
10	Relays LEDs (red)
11	Communication LED (green)

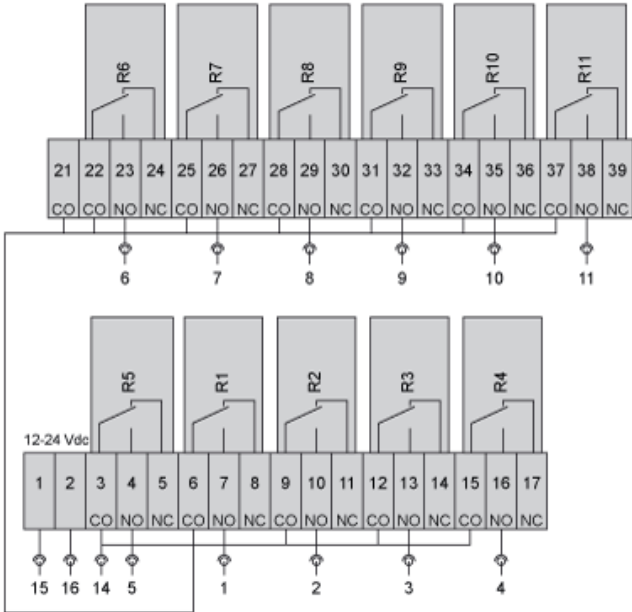

Signal		Cable no.
Power supply / +		15
Power supply / -		16
Relay R5	Common	14
	Output (NO type)	5
	Output (NC type)	-
Relay R1	Common	-
	Output (NO type)	1
	Output (NC type)	-
Relay R2	Common	-
	Output (NO type)	2
	Output (NC type)	-
Relay R3	Common	-
	Output (NO type)	3
	Output (NC type)	-
Relay R4	Common	-
	Output (NO type)	4
	Output (NC type)	-
Relay R6	Common	-
	Output (NO type)	6
	Output (NC type)	-
Relay R7	Common	-
	Output (NO type)	7
	Output (NC type)	-
Relay R8	Common	-
	Output (NO type)	8
	Output (NC type)	-
Relay R9	Common	-
	Output (NO type)	9
	Output (NC type)	-
Relay R10	Common	-
	Output (NO type)	10
	Output (NC type)	-
Relay R11	Common	-
	Output (NO type)	11
	Output (NC type)	-

Zalecane zamienniki