

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Filtr EMC 3 fazowe 380/500VAC 50/60Hz 49A IP20

VW3A4425

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Zgodność produktu	ATV32, 380...500 V, 11...15 kW Przebiegnik częstotliwości ATV320 w 11 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegnik częstotliwości ATV320 w 15 kW, 380...500 V, trzy fazy
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Miejsce montażu	Poniżej napędu o zmiennej prędkości
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Maximum cable distance between devices	20 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C1 100 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C2 150 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C3
Prąd znamionowy [In]	49 A
Straty ciepłne	27,4 W
Napięcie znamionowe sieci	380...500 V
Tolerancja	- 15...10 %
Masa produktu	4,75 kg
Kompatybilność filtru zakłóceń elektromagnetycznych	Typ 025

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	38,000 cm
Długość opakowania 1	47,400 cm
Waga opakowania 1	4,286 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8

Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	47,096 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu

VW3A4425

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

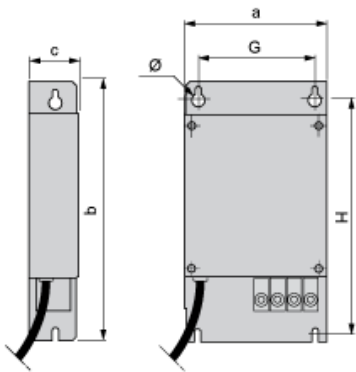

Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
245	395	60	205	375	5.5

Dimensions in in.


a	b	c	G	H	Ø
9.65	15.55	2.36	8.07	14.76	0.22

Mounting Recommendations

Mounting the Filter behind the Drive

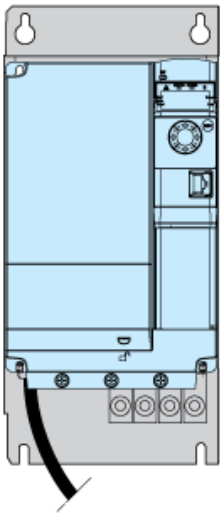

Recommended Schema

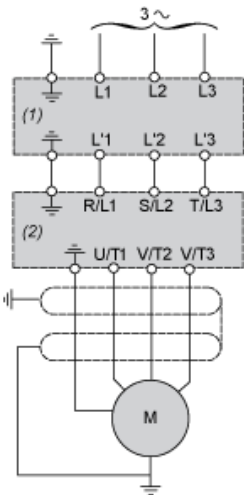

- (1)Filter
- (2)Drive

Zalecane zamienniki