



DW10000-135-7E-H1441

Linka

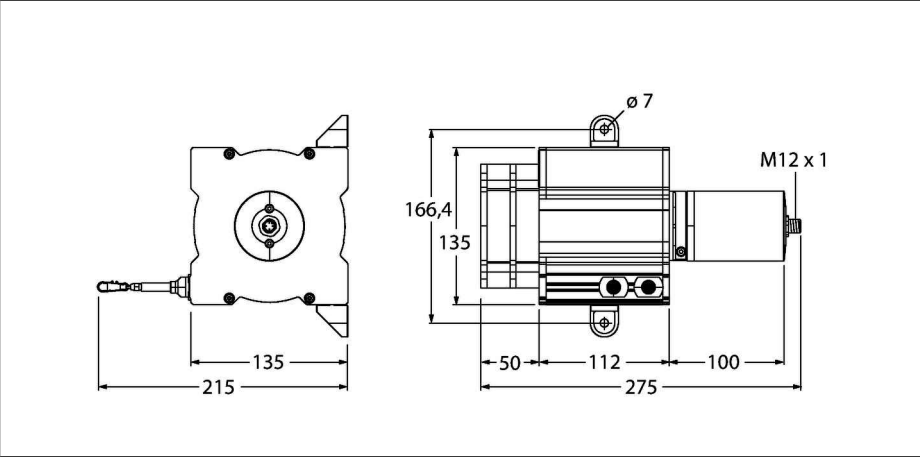

- Zasięg detekcji do 10000mm
- złącze M12
- Klasa ochrony: IP65
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

Schemat podłączenia



Typ	DW10000-135-7E-H1441
ID number	1544555
Uwaga dotycząca produktu	Zmodyfikowany opis Turck: wcześniej DW...-H1141
Zakres pomiarowy [A...B]	10000 mm
Błąd liniowości	≤ 0.1 %
Temperatura pracy	-20...+60 °C
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 50 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	4 piny, Wyjście analogowe
wyjście prądowe	4...20 mA
Materiał obudowy	Tytanowe anodyzowane aluminium
min. siła rozciągania	8.7 N
maks. siła rozciągania	16.9 N
maks. prędkość rozciągania	6 m/s
maks. przyspieszenie rozciągania	80 m/s ²
materiał żyły	Stal nierdzewna
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Klasa ochrony	IP65

Sygnał	+U _B	-	Wyjście analogowe	-	-	-	-	-	-
Konfiguracja pinów	1	2	3	4	-	-	-	-	-

RDR-1
1544753

 Rolka zwrotna dla aluminiowych
enkoderów z linką
