



DW15000-135-7E-H1441

Linka

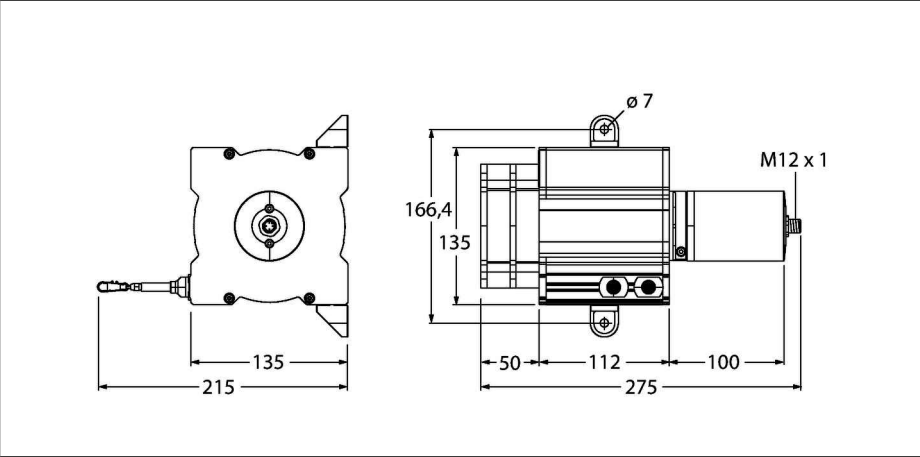

- Zasięg detekcji do 15000mm
- złącze M12
- Klasa ochrony: IP65
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

Schemat podłączenia



|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                                                   | DW15000-135-7E-H1441                            |
| ID number                                             | 1544558                                         |
| Uwaga dotycząca produktu                              | Zmodyfikowany opis Turck: wcześniej DW...-H1141 |
| Zakres pomiarowy [A...B]                              | 15000 mm                                        |
| Błąd liniowości                                       | ≤ 0.1 %                                         |
| Temperatura pracy                                     | -20...+60 °C                                    |
| Napięcie zasilania                                    | 12...30 V DC                                    |
| Nominalny prąd zasilania DC                           | ≤ 50 mA                                         |
| Zabezpieczenie przed zwarcie                          | tak                                             |
| Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją | tak                                             |
| Funkcja wyjścia                                       | 4 piny, Wyjście analogowe                       |
| wyjście prądowe                                       | 4...20 mA                                       |
| Materiał obudowy                                      | Tytanowe anodyzowane aluminium                  |
| min. siła rozciągania                                 | 8.7 N                                           |
| maks. siła rozciągania                                | 16.9 N                                          |
| maks. prędkość rozciągania                            | 6 m/s                                           |
| maks. przyspieszenie rozciągania                      | 80 m/s <sup>2</sup>                             |
| materiał żyły                                         | Stal nierdzewna                                 |
| Połączenie elektryczne                                | Złącze, M12 × 1                                 |
| Klasa ochrony                                         | IP65                                            |

|                    |                 |   |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|-----------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| Sygnał             | +U <sub>B</sub> | - | Wyjście analogowe | - | - | - | - | - | - |
| Konfiguracja pinów | 1               | 2 | 3                 | 4 | - | - | - | - | - |

**RDR-1**
**1544753**

 Rolka zwrotna dla aluminiowych  
enkoderów z linką
