



DW40000-135-PA-H1441

Linka

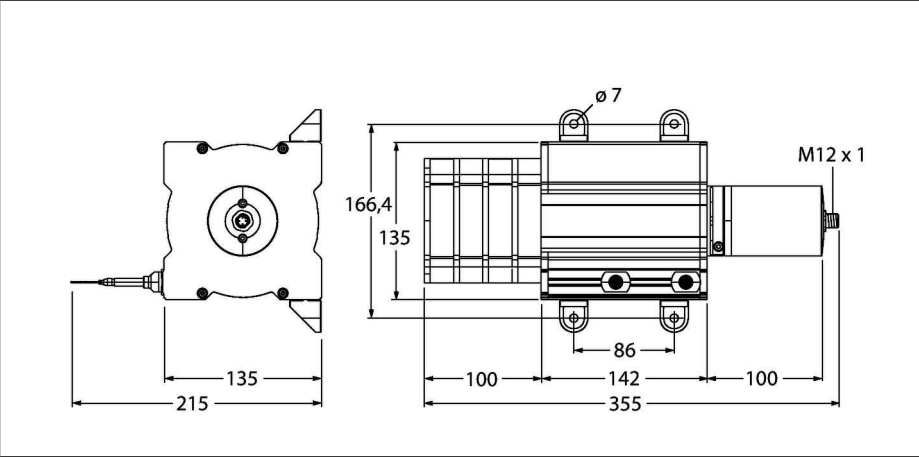

- Zasięg detekcji do 40000mm
- złącze M12
- Klasa ochrony: IP65
- Wyjście potencjometryczne 1k Ohm
- Napięcie zasilania maks. 30 VDC

Schemat podłączenia



Typ	DW40000-135-PA-H1441
ID number	1544605
Zakres pomiarowy [A...B]	40000 mm
Błąd liniowości	≤ 0.1 %
Temperatura pracy	-20...+85 °C
Napięcie zasilania	0...30 V DC
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	4 piny, Potencjometr
Materiał obudowy	Tytanowe anodyzowane aluminium
min. siła rozciągania	7 N
maks. siła rozciągania	14.1 N
maks. prędkość rozciągania	5 m/s
maks. przyspieszenie rozciągania	60 m/s ²
materiał żyły	Stal nierdzewna
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Klasa ochrony	IP65

Sygnał	+U _B	Przesunięcie	Masa	-	-	-	-	-	-
Konfiguracja pinów	1	2	3	4	-	-	-	-	-



RDR-1 1544753

Rolka zwrotna dla aluminiowych enkoderów z linką