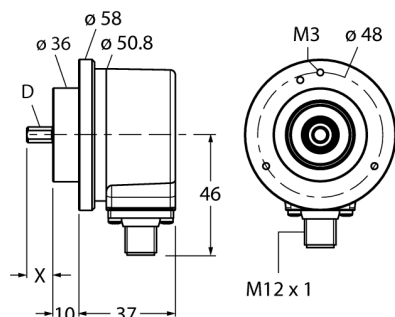


Rotative measurement Incremental rotary encoder RI-10S6C-2B2500-H1181

TURCK

Industrial
Automation



- Kołnierz zaciskowy, □ 58 mm
- Ośka, Ø 6mm x 10mm
- Zasada pomiaru optycznego
- Materiał ośki, stal nierdzewna
- Protection class IP67 on the shaft side
- -40...+85°C
- Max. 6000 rev/min (continuous operation 3000 rev/min)
- 10...30 VDC
- 8-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Push-pull 7272, odwracalny
- Maks. częstotliwość impulsów 300kHz
- 2500 impulsów

Typ RI-10S6C-2B2500-H1181
Nr kat. 1545202

Measuring principle Photoelectric
Max. Rotational Speed 6000 rpm
Moment of inertia of the rotor $1.8 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Starting torque 0.05 Nm
Temperatura pracy -40...+85 °C

Napięcie zasilania 10...30 V DC
Prąd bez obciążenia I_0 ≤ 150 mA
Prąd wyjścia ≤ 30 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie tak
Funkcja wyjścia 8-przewodowy, Push-Pull/HTL, odwracalny
Output Type incremental
Przyrostowy/rozdzielczość 2500
Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
Wysoki poziom sygnału min. $U_a - 1 \text{ V}$
Niski poziom sygnału maks. 0,5 V

Wykonanie Walek
Flange type Clamping flange
Flange diameter 58 mm
Shaft Type Shaft
Shaft diameter D 6 mm
Shaft length X 10 mm
Shaft material Stainless steel
Materiał obudowy Aluminium
Połączenie elektryczne Złącze, M12 x 1
M12, 8-pole
Axial shaft load 40 N
Radial shaft load 80 N
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6) 10 g (100 m/s²), 10...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27) 250 g (2500 m/s²), 6 ms
Protection class housing IP67
Protection class shaft IP67

1	GND	
2	U_B	+
3	A	
4	A inv.	
5	B	
6	B inv.	
7	0	-
8	0 inv.	-
PH	shield	

**Rotative measurement
Incremental rotary encoder
RI-10S6C-2B2500-H1181**

TURCK

Industrial
Automation

Konfiguracja pinów

Sygnal	Masa	+U _s	A	odwr. A	B	odwr. B	0	odwr. 0	Ekran
Konfiguracja pinów	1	2	3	4	5	6	7	8	PH

**Rotative measurement
Incremental rotary encoder
RI-10S6C-2B2500-H1181**

TURCK

**Industrial
Automation**

Akcesoria montażowe






Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RFA-2	1544631	Aluminiowy adapter kołnierkowy, prostopadłościenny, dla enkoderów z wałkiem z kołnierzem zaciskowym, długość krawędzi 63,5 mm; grubość 3 mm	
RFA-13	1544642	Aluminiowy adapter kołnierkowy, prostopadłościenny, dla enkoderów z wałkiem z kołnierzem zaciskowym, długość krawędzi 80 mm; grubość 4 mm	
RFA-1	1544630	Aluminiowy adapter kołnierkowy, prostopadłościenny, dla enkoderów z wałkiem z kołnierzem zaciskowym, długość krawędzi 58 mm; grubość 4 mm	
RFA-4	1544633	Kołnierz Euro – aluminiowy adapter kołnierkowy dla enkoderów z wałkiem, Ø 115 mm; średnica odniesienia 100 mm; przystosowanie kołnierza zaciskowego 58 mm do kołnierza Euro	
RFA-6	1544635	Aluminiowy adapter kołnierkowy dla enkoderów z wałkiem z kołnierzem zaciskowym, Ø 58 mm; przystosowanie kołnierza zaciskowego do kołnierza synchro	

**Rotative measurement
Incremental rotary encoder
RI-10S6C-2B2500-H1181**

TURCK

**Industrial
Automation**

Akcesoria montażowe






Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RFA-7	1544636	Aluminiowy adapter kołnierkowy dla enkoderów z wałkiem, Ø 65 mm; przystosowanie kołnierza Ø 65 mm do średnicy odniesienia 48 mm	
RFA-8	1544637	Aluminiowy adapter kołnierkowy dla enkoderów z wałkiem z kołnierzem zaciskowym, Ø 70 mm; grubość 4 mm, przystosowanie do kołnierza Ø 70 mm	
RFA-9	1544638	Aluminiowy kołnierz kątowy dla enkoderów z wałkiem z kołnierzem zaciskowym Ø 58 mm	
RFA-11	1544640	Aluminiowy adapter kołnierkowy dla enkoderów z wałkiem z kołnierzem zaciskowym, Ø 70 mm; grubość 10 mm, przystosowanie do kołnierza Ø 70 mm	
RFA-12	1544641	Aluminiowy adapter kołnierkowy, prostopadłościenny, dla enkoderów z wałkiem z kołnierzem zaciskowym, długość krąwędzi 70 mm; grubość 10 mm	

**Rotative measurement
Incremental rotary encoder
RI-10S6C-2B2500-H1181**

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe




Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RMW-1	1544643	Ramię sprężynowe dla enkoderów; maks. ciśnienie kontaktu 40 N; dla enkoderów z kołem pomiarowym	
RMW-2	1544644	Koło pomiarowe aluminiowe (radelkowane) do enkoderów, obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm	
RMW-3	1544645	Aluminiowe koło pomiarowe (gładka guma) do enkoderów, obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, zakres temp. -30°C... +80°C, D = 10 mm	
RMW-4	1544646	Aluminiowe koło pomiarowe (rowkowana guma) do enkoderów, obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, zakres temp. -30°C... +80°C, D = 10 mm	
RMW-5	1544647	Koło pomiarowe aluminiowe (radelkowane) do enkoderów, obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm	

**Rotative measurement
Incremental rotary encoder
RI-10S6C-2B2500-H1181**

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RMW-6	1544648	Koło pomiarowe z aluminium/Hytrelu (gładkie) do enkoderów, obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, zakres temp. -30°C...+80°C, D = 10 mm	
RMW-7	1544649	Koło pomiarowe z aluminium/Vulkollanu (gładkie) do enkoderów, obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, zakres temp. -30°C...+80°C, D = 10 mm	
RMW-8	1544650	Koło pomiarowe aluminiowe dla enkoderów, powlekane gumą o nieregularnej powierzchni, obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, zakres temp. -30...80 °C, głębokość 10 mm	
RMW-9	1544651	Koło pomiarowe z aluminium/Hytrelu (rowkowane) do enkoderów, obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, zakres temp. -30°C...+80°C, D = 10 mm	