

## NHS000/80 UQ aR 25A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004331007                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 25                                     |
| Typ                                   | NH-S                                   |
| Wielkość                              | NH000                                  |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | aR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                         |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50                                     |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 25                                     |
| Straty mocy Pd (W)                    | 5,8                                    |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 590                                    |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                             |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                            |
| Rozmiar                            | NH000                                                |
| Prąd znamionowy                    | 25                                                   |
| Napięcie znamionowe                | 690                                                  |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                   |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 50                                                   |
| Charakterystyka                    | aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                       |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                      |

## Charakterystyka


## Charakterystyka prądu ograniczonego

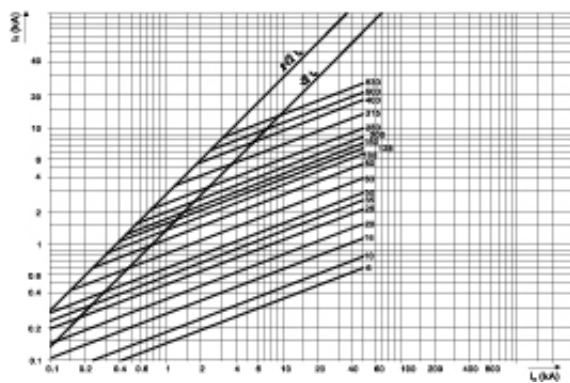

# Charakterystyka

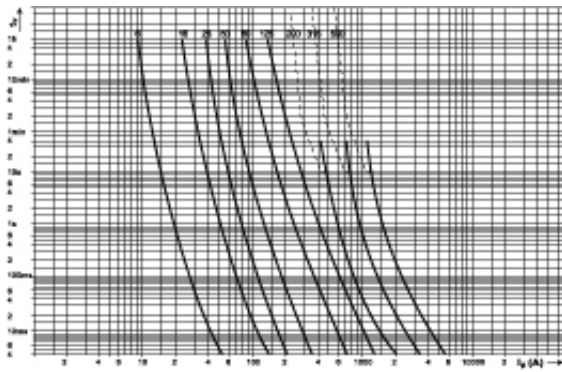

## Rysunek wymiarowy

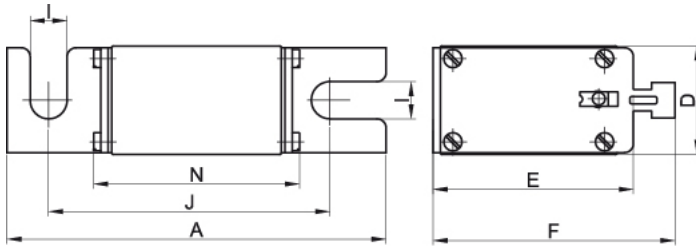

| Size | A   | D  | E  | F  | I    | J  | N  |
|------|-----|----|----|----|------|----|----|
| 00C  | 105 | 21 | 48 | 58 | 8,5  | 80 | 54 |
| 00   | 105 | 27 | 48 | 58 | 11,5 | 80 | 54 |
| 0    | 121 | 27 | 48 | 58 | 11,5 | 97 | 69 |

# Certyfikat

Elektrisches Prüfamnt München, Franzstraße 9, 80 802 München

**Elektrisches  
Prüfamnt München**

der Stadtwerke München  
Werkbereich Versorgung  
Abt. Elektrotechnisches  
Zähler- und Prüfwesen

Telefon (089) 2361-8030  
Telefax (089) 2361-8033



**Prüfbericht**

**Nr. 760488**

**Antragsteller:** ETI Elektroelement d.d.  
Obrezija 5, SL-61411 Izlake  
Antrag vom 15.05.1998  
Aktenzeichen ELLA-Franc Piki

**Gegenstand:** HLS-Sicherungseinsätze Baugröße 00 C  
mit spannungsführenden Griffflaschen  
Prüflinge erhalten am 19.05.1998

**Hersteller:** Antragsteller

**Art der Prüfung:** Zur Information des Antragstellers  
  
Nach Angaben des Antragstellers  
und in Anlehnung an DIN VDE 0636 Teil 23/12.84

**Prüfergebnis:** Forderungen erfüllt

**Inhalt:**

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Eingereichte Prüflinge                     | Seite 1       |
| Durchgeführte Prüfungen                    | Seite 2       |
| Prüftabellen                               | Nr 1 und 2    |
| Verwendete Messgeräte und Prüfmittel       | Seite 3       |
| Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung | Seite 4 und 5 |
| Oszillogramme                              | Nr 1 bis 26   |



**Abschluß:**  
München, den 04.02. 1999

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung.  
Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden.  
Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.