

NH000 SWF 40A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004711222
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	NH
Wielkość	NH000
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	16
Normy	IEC 60269-4
Zastosowanie	Wkładki serwisowe
efuse	1

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	40
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

Cut-off characteristics SWF fuse links-size 00C,1,2,3

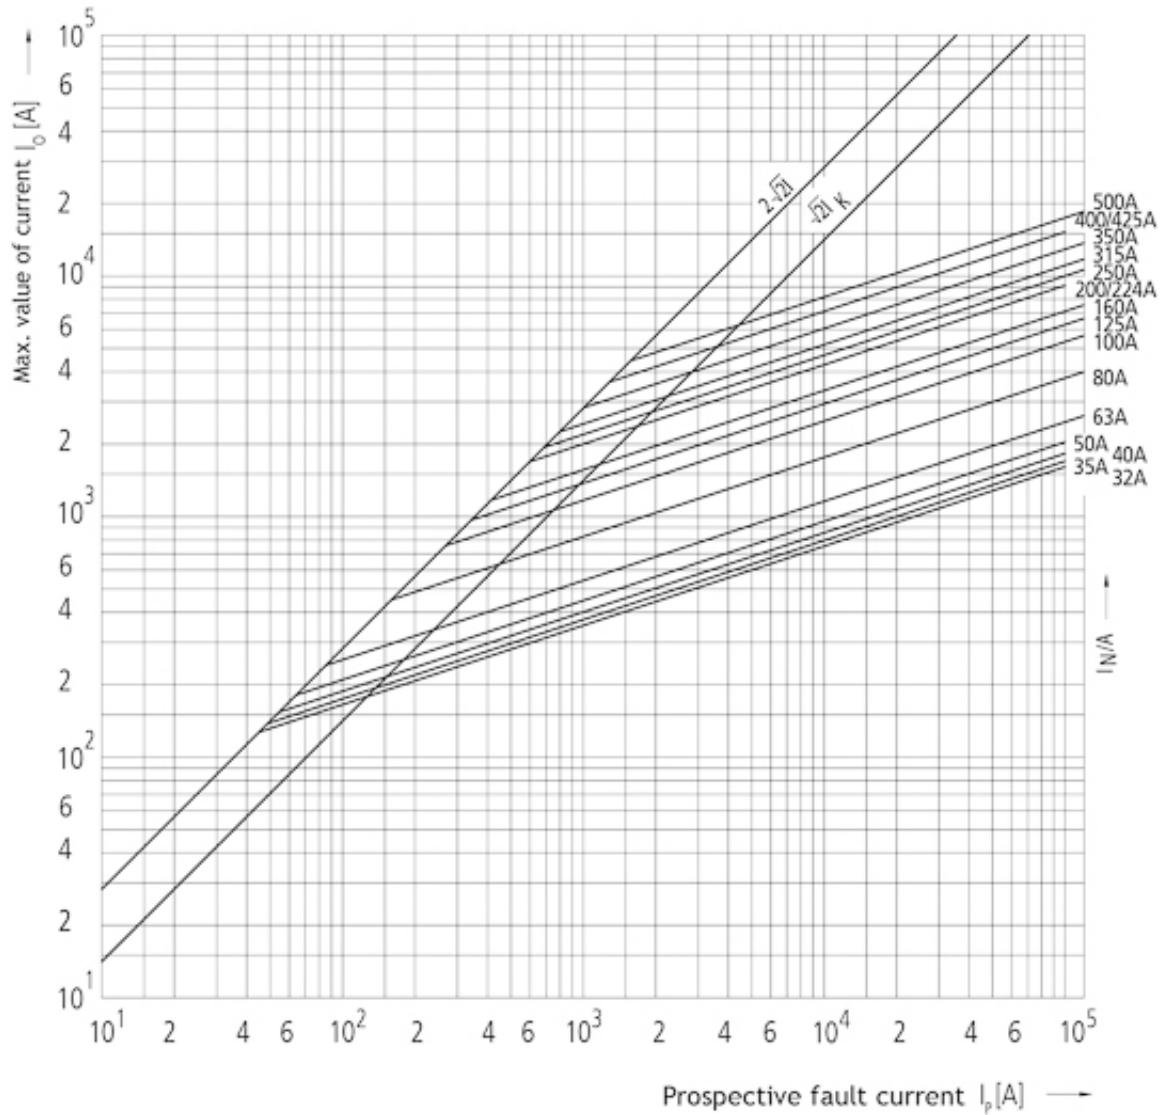

Charakterystyka

Time/current characteristics of fuse link type SWF-size 00C

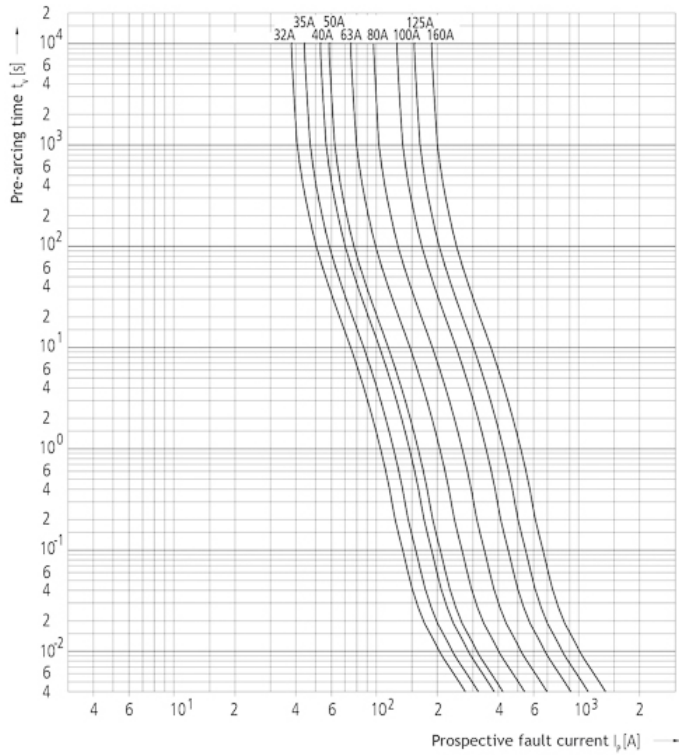

Time/current characteristics of fuse link type SWF-size 1,2,3

