


Moduł wejść IO-Link

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

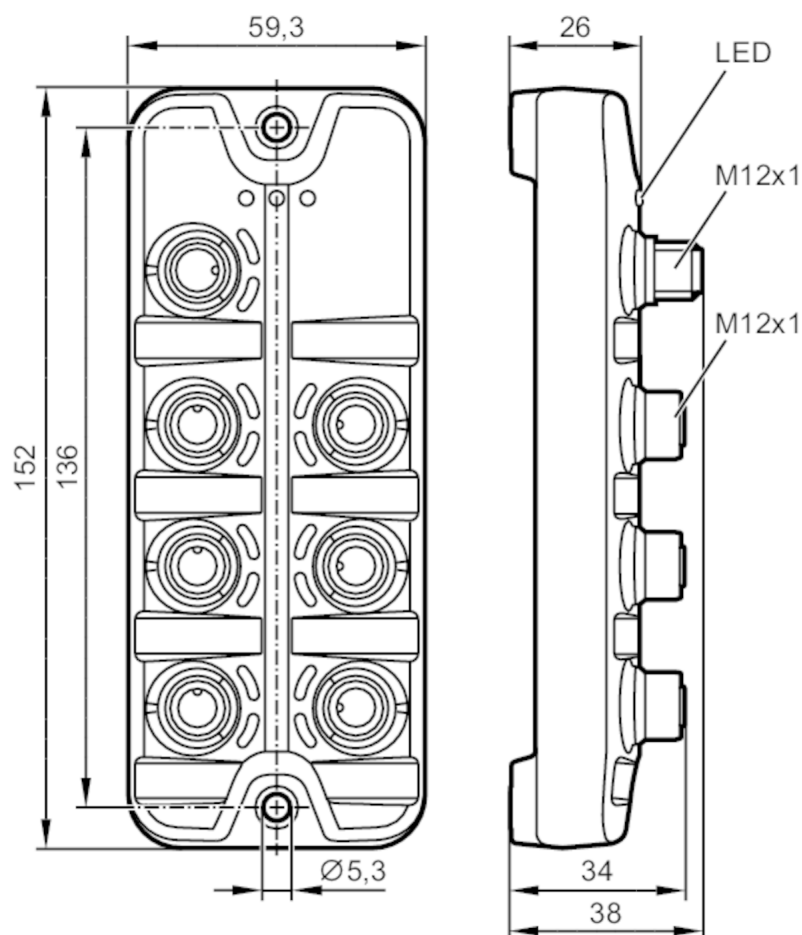

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	50

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 6
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	6; (6x2 PNP)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	700
Zasilanie wejść	IO-Link

Wyjścia

Zakres napięcia DC	16...30
--------------------	---------



Moduł wejść IO-Link


IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
IO-Link Device ID	995 d / 00 03 E3 h	
SIO tryb	nie	
Wymagany typ portu master	A	
Min.czas cyklu procesu [ms]	4,3	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Temperatura składowania [°C]	-25...70	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	75; (5...75)	
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000	
Ochrona	IP 67; IP 69K	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	300	
Materiał	obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 LED, kolor zielony
	Błąd	1 LED, kolor czerwony
	Wyświetlanie funkcji	1 LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	osłona dla gniazda M12	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Wejścia		
X1.0...X1.5		
1	Zasilanie czujnika + 24 V DC (US)	
2	Wejście binarne DI2	
3	Zasilanie czujnika GND (US)	
4	Wejście binarne DI1	
5	nieużywany	
Konektor: 6 x M12		



Moduł wejść IO-Link

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K



Połączenie elektryczne - IO-Link

X1

1	+ 24 V DC (US)
2	nieużywany
3	GND (US)
4	IO-Link

Konektor: 1 x M12

