


Repeater AS-i

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 Złącze z zaciskami sprężynowymi
 2 powierzchnia do opisu
 3 montaż na szynie DIN

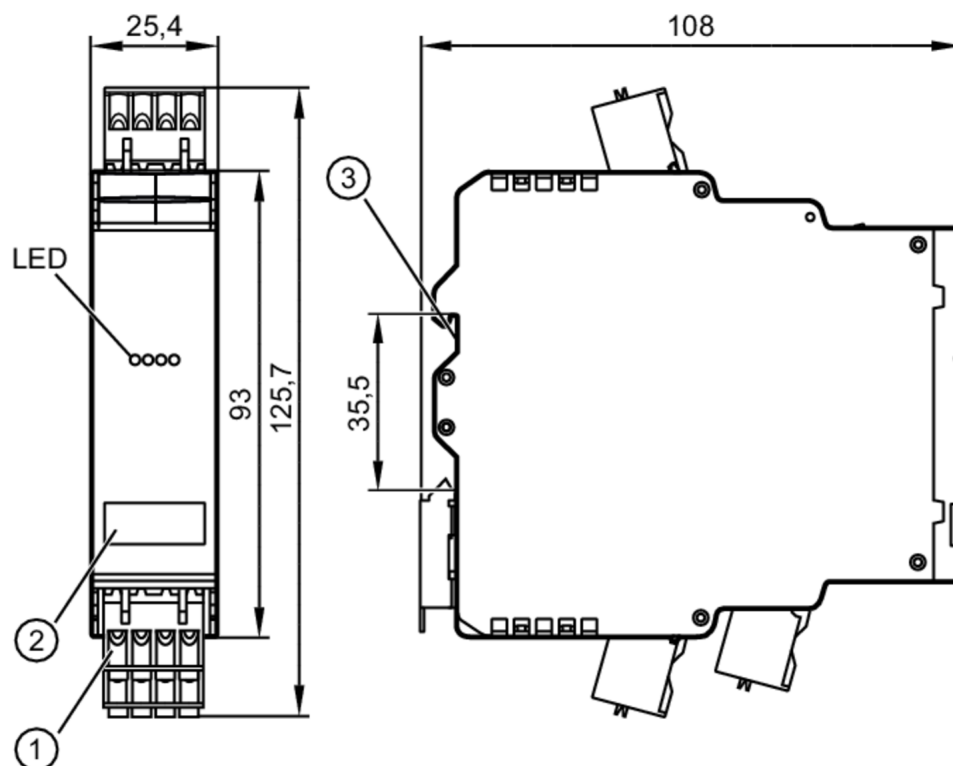

Aplikacja

Aplikacja

Wydłużenie sieci AS-i o kolejne 100m

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC	[V]	26,5...31,6
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	60; (za linię AS-i)

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura składowania	[°C]	-30...80
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 20

Testy / dopuszczenia


EMC	EN 62026-2
-----	------------



Repeater AS-i

SmartL25 AS-i Repeater III

klasyfikacja AS-i		
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	171	
Obudowa	Montaż na szynie DIN	
Materiał	PA 6.6	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	2x LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Konektor Combicon	
	Połączenie do zakończenia magistrali	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		

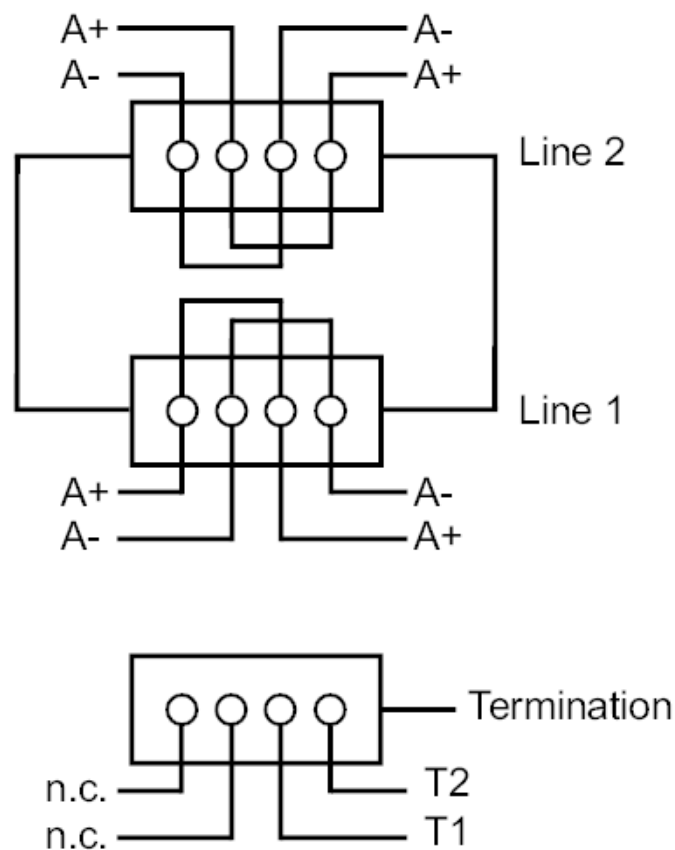



Repeater AS-i

SmartL25 AS-i Repeater III

	wyjście przewodu AS-i
A2-	AS-i - linia 2
A2+	AS-i + linia 2
A2-	AS-i - linia 2
A2+	AS-i + linia 2
	wejście przewodu AS-i
A1+	AS-i + linia 1
A1-	AS-i - linia 1
A1+	AS-i + linia 1
A1-	AS-i - linia 1
T1	Połączenie do zakończenia magistrali
T2	Połączenie do zakończenia magistrali