


5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/IOL/Buzzer



1 brzęczyk

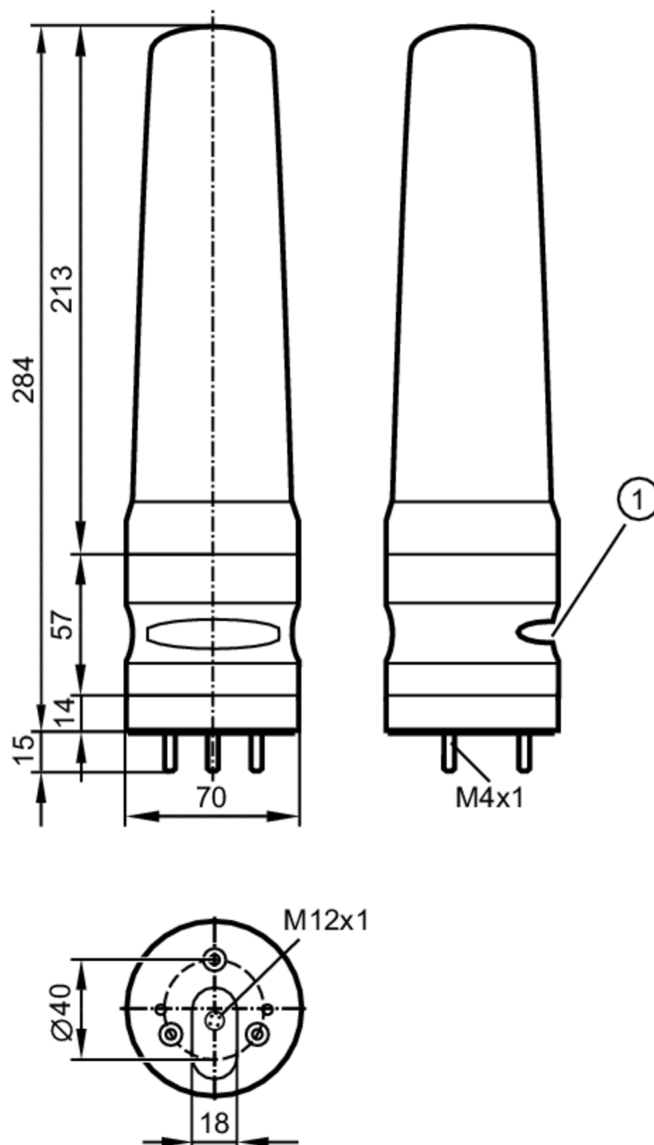



Aplikacja

Aplikacja

sygnalizacja stanu maszyny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	< 200

Wejścia

Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6
-----------------------	------	---



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38.4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
IO-Link Device ID	841 d / 00 03 49 h	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu master	A	
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,2	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...50	
Temperatura składowania [°C]	-40...75	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90	
Ciśnienie powietrza [kPa]	< 106	
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000	
Ochrona	IP 54	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	563,5	
Wymiary [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	segment LED	5 x 4 diody LED
Sygnał akustyczny	brzęczyk	
Max. ciśnienie akustyczne [dB]	85	
Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
1	UB+	
2	nieużywany	
3	UB-	
4	IO-Link (C/Q)	
Konektor: M12		
		