



HTC1102 10M

przewód łączeniowy wytrzymujący wysoką temperaturę – dla czujnika indukcyjnego do 250 °C

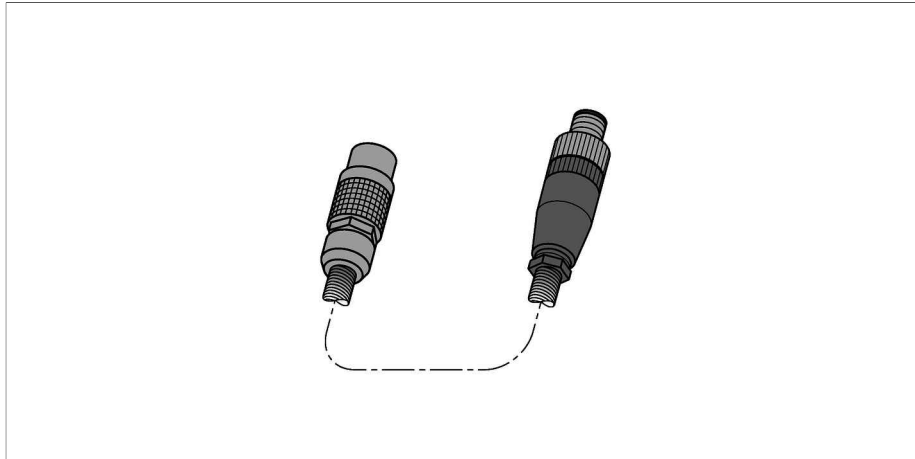

Schemat podłączenia



Czujniki indukcyjne muszą pracować wraz z odpowiednim przetwornikiem. Należy wziąć pod uwagę, że gdy punkt przełączania ustawiany jest w temperaturze pokojowej ulegnie on później zmianie ze względu na czułość temperaturową czujnika. Wersje specjalne dostępne są dla ekstremalnych temperatur od -40 # do +250 #.

Typ	HTC1102 10M
ID number	1602407
Temperatura pracy	0...+250 °C
Typ przewodu	Ø 3.8 mm, PTFE, FEP, 10 m
	Aluminiowa tulejka kablowa Ø 8 mm
Przekrój poprzeczny przewodu:	3 x 0.34 mm ²
linka	19 x0.16 mm
Klasa ochrony	IP50