


NI50U-CK40-VN4X2-H1141


Czujnik indukcyjny



- prostopadłościenny, wysokość 40 mm
- możliwość ustawienia powierzchni aktywnej w 5 kierunkach
- tworzywo sztuczne PBT-GF30-V0
- narożne diody LED o wysokiej jasności
- optymalna widoczność wskaźników stanu zasilania i przełączania w każdej pozycji montażowej
- współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
- rozszerzony zakres detekcji
- stopień ochrony IP68
- odporność na pola magnetyczne
- układ dodatkowego ekranowania realizowany przez samokompensację
- możliwe częściowe zabudowanie
- 4-przewodowy DC, 10...65 VDC
- komplementarne wyjście NPN
- złącze M12 x 1

Typ	NI50U-CK40-VN4X2-H1141
ID number	1625806
Znamionowy zakres detekcji	50 mm
Warunki montażowe	Niepowierzchniowy, powierzchniowy
Bezpieczny zasięg roboczy	$\leq (0,81 \times S_n) \text{ mm}$
Dokładność powtarzalności	$\leq 2\%$ pełnej skali
Dryft temperaturowy	$\leq \pm 10\%$ $\leq \pm 20\%, \leq -25^\circ\text{C} \vee \geq +70^\circ\text{C}$
Histereza	3...15 %
Temperatura pracy	-30...+85 °C
Napięcie zasilania	10...65 V DC
Tętnienie szczątkowe	$\leq 10\% U_{ss}$
Nominalny prąd zasilania DC	$\leq 200 \text{ mA}$
Prąd bez obciążenia	$\leq 15 \text{ mA}$
Prąd szczątkowy	$\leq 0.1 \text{ mA}$
Napięcie testowe izolacji	$\leq 0.5 \text{ kV}$
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak / Cykliczne
Spadek napięcia przy	$\leq 1.8 \text{ V}$
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak / Całkowite
Funkcja wyjścia	4-przewodowy, Styk przełączny, NPN
Klasa ochrony	□
Częstotliwość przełączania	0.25 kHz
Wykonanie	Prostopadłościenny, CK40
Wymiary	65 x 40 x 40 mm
	możliwość ustawienia do 5 pozycji powierzchni aktywnej
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT-GF20-V0, Czarny
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, PA12-GF30, żółta
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1








Schemat podłączenia

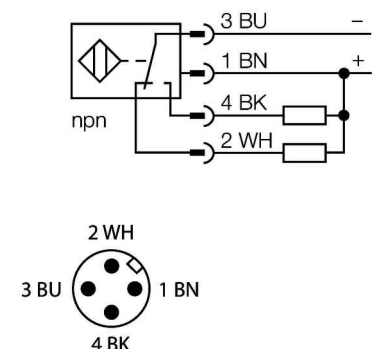

Czujniki indukcyjne wykrywają bezkontaktowo obiekty metalowe. W czujnikach indukcyjnych *Uprox®* zastosowano opatentowany system cewek, co przyniosło znaczne korzyści w stosunku do standardowych wykonan. Charakteryzują się one dużym zakresem detekcji, maksymalną elastycznością w zastosowaniu, jak również efektywną standaryzacją.

Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Klasa ochrony	IP68
MTTF	874 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	2 × diody LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	2 x LED żółta
W zestawie	Klamra montażowa BS4-CK40

Instrukcja montażu / Opis

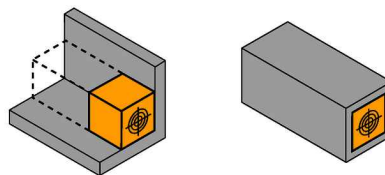

Dystans D	240 mm
Dystans W	105 mm
Dystans S	60 mm
Dystans G	300 mm
Dystans N	30 mm
Szerokość powierzchni aktywnej B	40 mm

Montaż powierzchniowy

Zabudowa z 1 strony: $S_r = 35$ mm; $D = 240$ mm

Zabudowa z 2 strony: $S_r = 25$ mm; $D = 240$ mm

Zabudowa z 3 strony: $S_r = 20$ mm; $D = 80$ mm

Zabudowa z 4 strony: $S_r = 15$ mm; $D = 60$ mm

Montaż na tylnej powierzchni oraz instalacja poniżej powierzchni montażowej z redukcją zasięgu detekcji

Instalacja w metalu poniżej powierzchni montażowej:

$x = 10$ mm: $S_r = 20$ mm

$x = 20$ mm: $S_r = 20$ mm

$x = 30$ mm: $S_r = 20$ mm

$x = 40$ mm: $S_r = 20$ mm

Montaż przestający:

$y = 10$ mm: $S_r = 40$ mm

$y = 20$ mm: $S_r = 50$ mm

$y = 30$ mm: $S_r = 50$ mm

$y = 40$ mm: $S_r = 50$ mm

Montaż na płytce przesłony:

$T = 150$ mm:

Czujnik z ustawialnym kątem

Na metalu $S_r = 50$ mm

Obudowanie metalem z jednej strony $S_r = 25$ mm


Obudowanie metalem z dwóch stron $S_r = 15$ mm

Obudowanie metalem z trzech stron $S_r = 12$ mm

Wartości określone dla płytki stalowej o grubości 1 mm.

BSS-CP40
6901318

Uchwyt montażowy dla obudów
prostokątnych; materiał:
Polipropylen


Rysunek wymiarowy
Typ
RKC4.4T-2/TEL
ID number
6625013

Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12,
proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał
otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus;
dostępne również inne długości kabli i typy
otuliny, patrz www.turck.com

