




NI75U-Q80-AP6X2-H1141

Czujnik indukcyjny

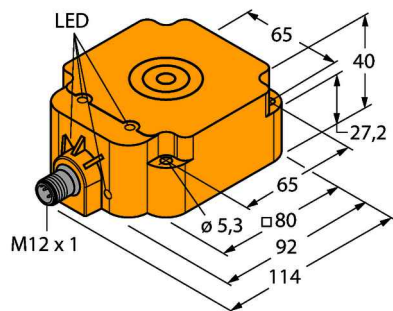

- prostopadłościenny, wysokość 40 mm
- górna powierzchnia aktywna
- tworzywo sztuczne PBT-GF30-V0
- 4 diody LED dla optymalnej widoczności sygnalizacji stanu zasilania i przełączania w każdej pozycji montażowej
- współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
- rozszerzony zakres detekcji
- stopień ochrony IP68
- odporność na pola magnetyczne
- układ dodatkowego ekranowania realizowany przez samokompensację
- możliwe częściowe zabudowanie
- 3-przewodowy DC, 10...30 VDC
- wyjście PNP NO
- złącze M12 x 1

Schemat podłączenia




Czujniki indukcyjne wykrywają bezkontaktowo obiekty metalowe. W czujnikach indukcyjnych Uprox®+ zastosowano opatentowany system cewek, co przyniosło znaczne korzyści w stosunku do standardowych wykonaw. Charakteryzują się one dużym zakresem detekcji, maksymalną elastycznością w zastosowaniu, jak również efektywną standaryzacją.

Typ	NI75U-Q80-AP6X2-H1141
ID number	1625855
Znamionowy zakres detekcji	75 mm
Warunki montażowe	Niepowierzchniowy, możliwe częściowe zabudowanie
Dokładność powtarzalności	≤ 2 % pełnej skali
Dryft temperaturowy	≤ ± 10 %
Histereza	3...15 %
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie szczątkowe	≤ 10 % U _{ss}
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 200 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 15 mA
Prąd szczątkowy	≤ 0.1 mA
Napięcie testowe izolacji	≤ 0.5 kV
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak / Cykliczne
Spadek napięcia przy	≤ 1.8 V
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak / Całkowite
Funkcja wyjścia	3-przewodowy, Styk NO, PNP
Klasa ochrony	□
Częstotliwość przełączania	0.25 kHz
Wykonanie	Prostopadłościenny, Q80
Wymiary	92 x 80 x 40 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0, Żółte
Materiał powierzchni aktywnej	PBT-GF30-V0, żółta
Moment dokręcający śruby mocujące	4 Nm
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)

Klasa ochrony	IP68
MTTF	874 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta

Instrukcja montażu / Opis

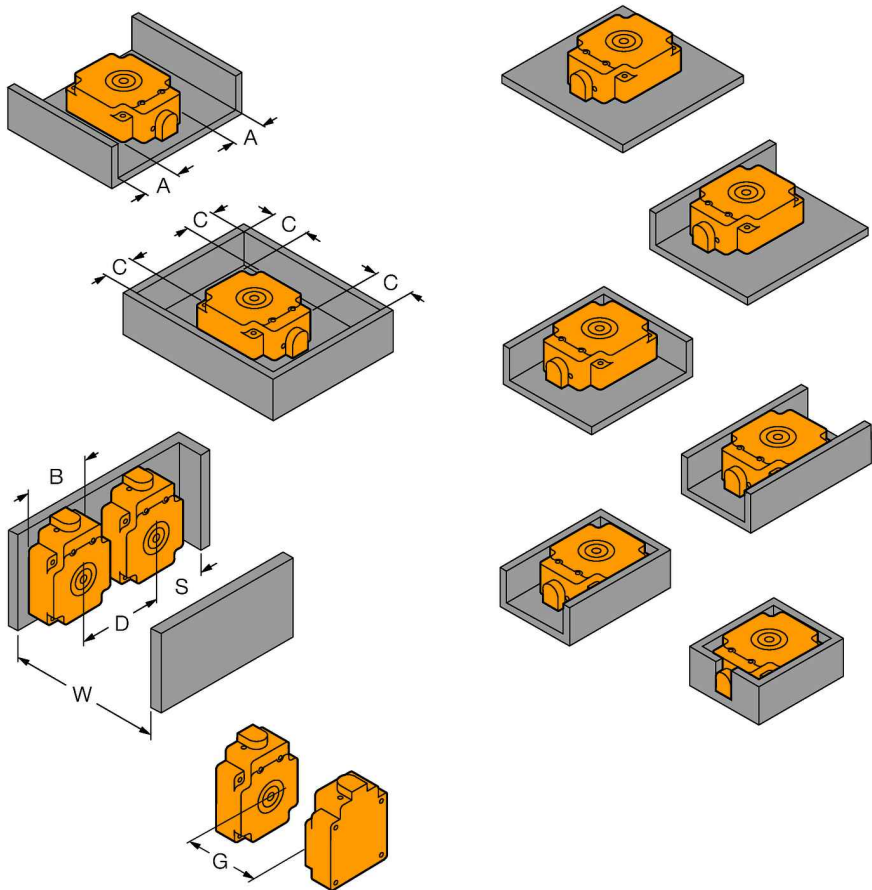

Dystans D	240 mm
Dystans W	225 mm
Dystans S	60 mm
Dystans G	450 mm
Dystans A	20 mm
Dystans C	80 mm
Szerokość powierzchni aktywnej B	80 mm

Montaż na metalu: $S_r = 75 \text{ mm}$
Zabudowa z 1 strony: $S_r = 50 \text{ mm}$
Zabudowa z 2 stron: $S_r = 45 \text{ mm}$
Zabudowa z 3 stron: $S_r = 40 \text{ mm}$
Zabudowa z 4 stron: $S_r = 40 \text{ mm}$
montaż poniżej powierzchni montażowej bez metalowej podstawy: $S_r = 65 \text{ mm}$
Wartości określone dla płyty stalowej o grubości 1 mm.
Zakres detekcji z różnymi obiektami:
Płyta stalowa 150 x 150 mm: $S_n = 65 \text{ mm}$
Płyta stalowa 60 x 60 mm: $S_n = 50 \text{ mm}$
Płyta stalowa 40 x 40 mm: $S_n = 40 \text{ mm}$
Płyta stalowa 120 x 40 mm: $S_n = 45 \text{ mm}$

Rysunek wymiarowy	Typ	ID number	
	RKC4T-2/TEL	6625010	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 3-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com