

HC-B 16-ADP-VC-1 - Płyta adaptera

1885758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885758>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płyty adapterowe, grubość 2 mm, do otworów w ścianach rozmiar HC-B 16, wraz z uszczelką płaską 1,5 mm, rozmiar 1



Dane handlowe

Numer artykułu	1885758
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABLAZD
Klucz produktu	ABLAZD
Strona katalogu	Strona 49 (C-2-2013)
GTIN	4017918178505
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	69,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,73 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:
 - o Na produkcie
 - o Na etykiecie na opakowaniu
 - o W dołączonej dokumentacji
 - o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie

HC-B 16-ADP-VC-1 - Płyta adaptera

1885758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885758>




	akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
	• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
	• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
	• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
	• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC1
Typ produktu	Płyta adaptera
Rodzina produktów	VARIOCON
Uszczelka występuje	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	114 mm
Wysokość	43 mm
Długość	3,5 mm

Dane materiału


Material	V2A
Material uszczelki	neopren
Material (GRP)	Stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65 (DIN IEC 60529)
	IP65

Rysunki

Rysunek wymiarowy

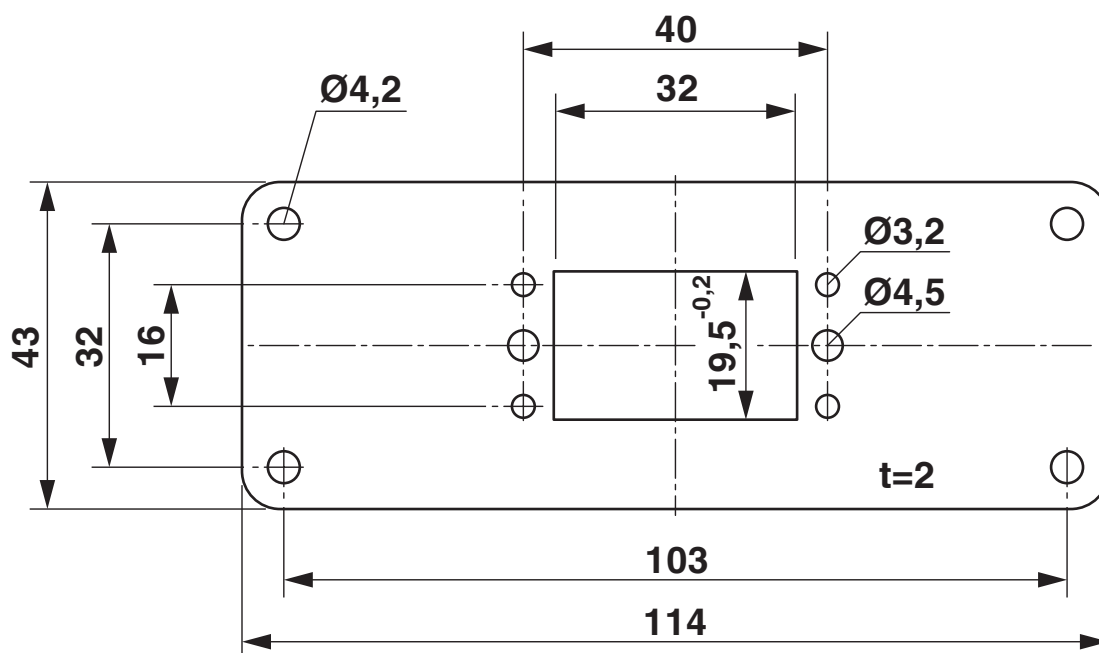

HC-B 16-ADP-VC-1 - Płyta adaptera

1885758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885758>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440201
ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 8.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 16-ADP-VC-1 - Płyta adaptera

1885758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885758>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl