


PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika wysterowania: plusschaltend

Dane handlowe

Numer artykułu	1104789
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21C2
Klucz produktu	CK21C2
GTIN	4055626971049
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	129,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć na wyjściu co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE
Liczba biegunów	15
liczba kanałów	8
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Napięcie robocze (DC)	24 V DC
Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na ścieżkę sygnałową)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	3 A (Napięcie zasilania)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Obsługiwany sterownik uniwersalny

Odpowiednia karta I/O	universal
-----------------------	-----------

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	15


poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	112,5 mm
Wysokość	41,5 mm
Głębokość	50 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

Dopuszczenie morskie

certyfiakat	TAE0000196
-------------	------------

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

Dane DNV GL

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	C
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Normy i przepisy


Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	EN 60664-1
----------------	------------


Montaż

Sposób montażu	Montaż nasadzany
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

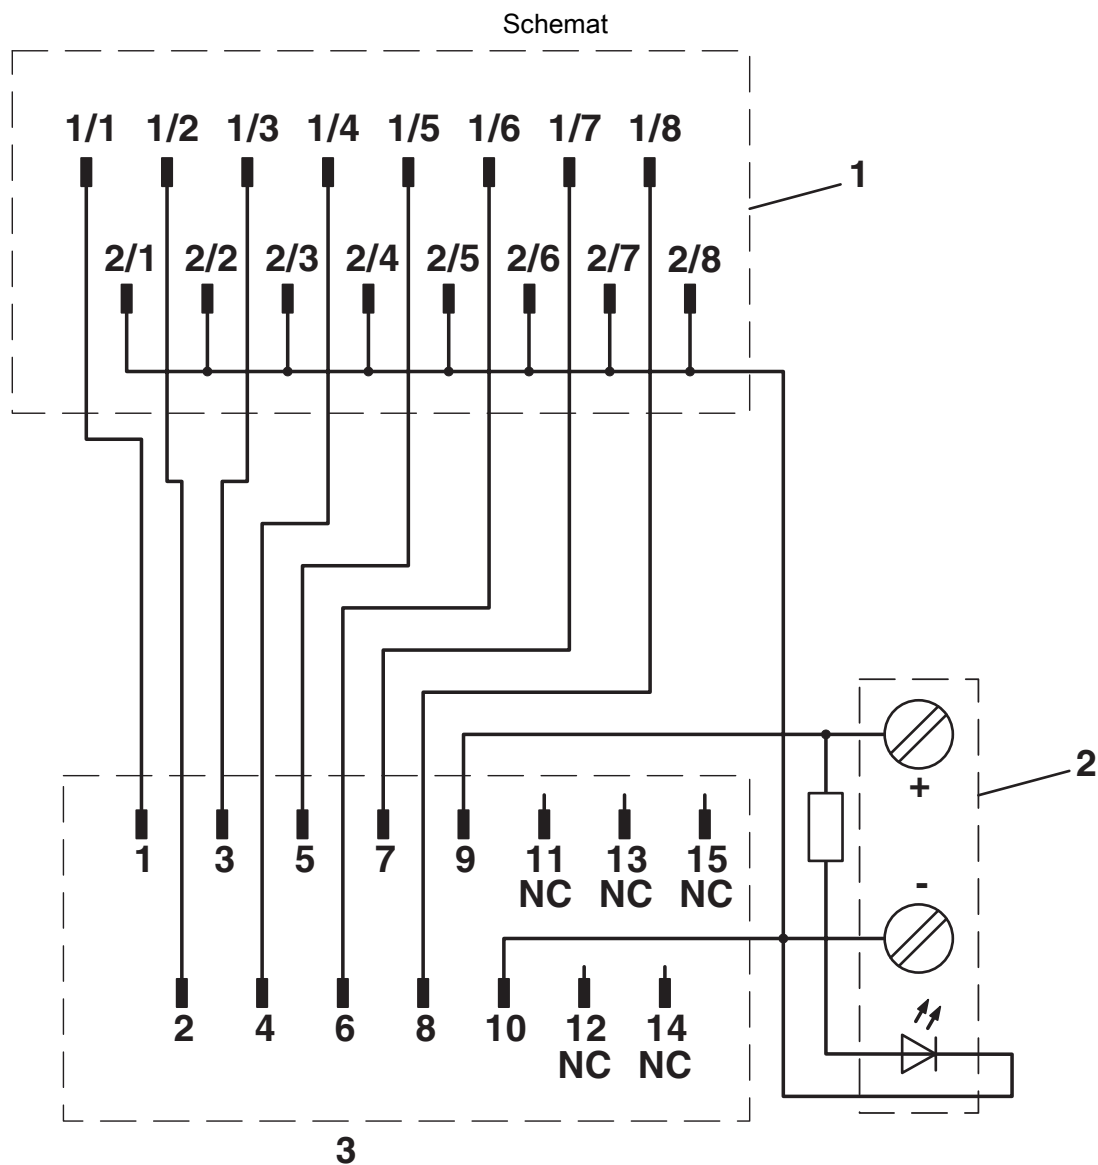

Rysunek wymiarowy

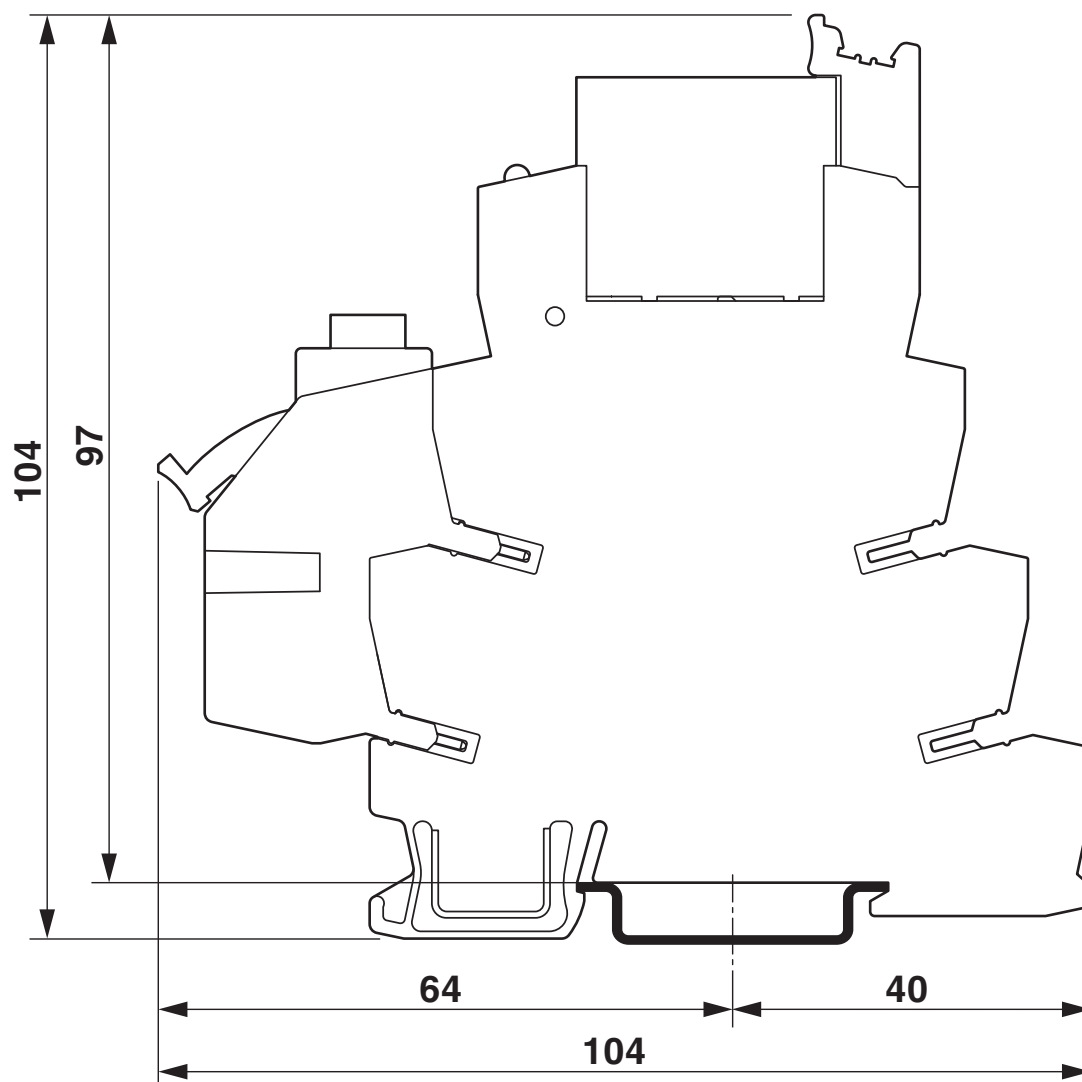


PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>



Rysunek schematyczny

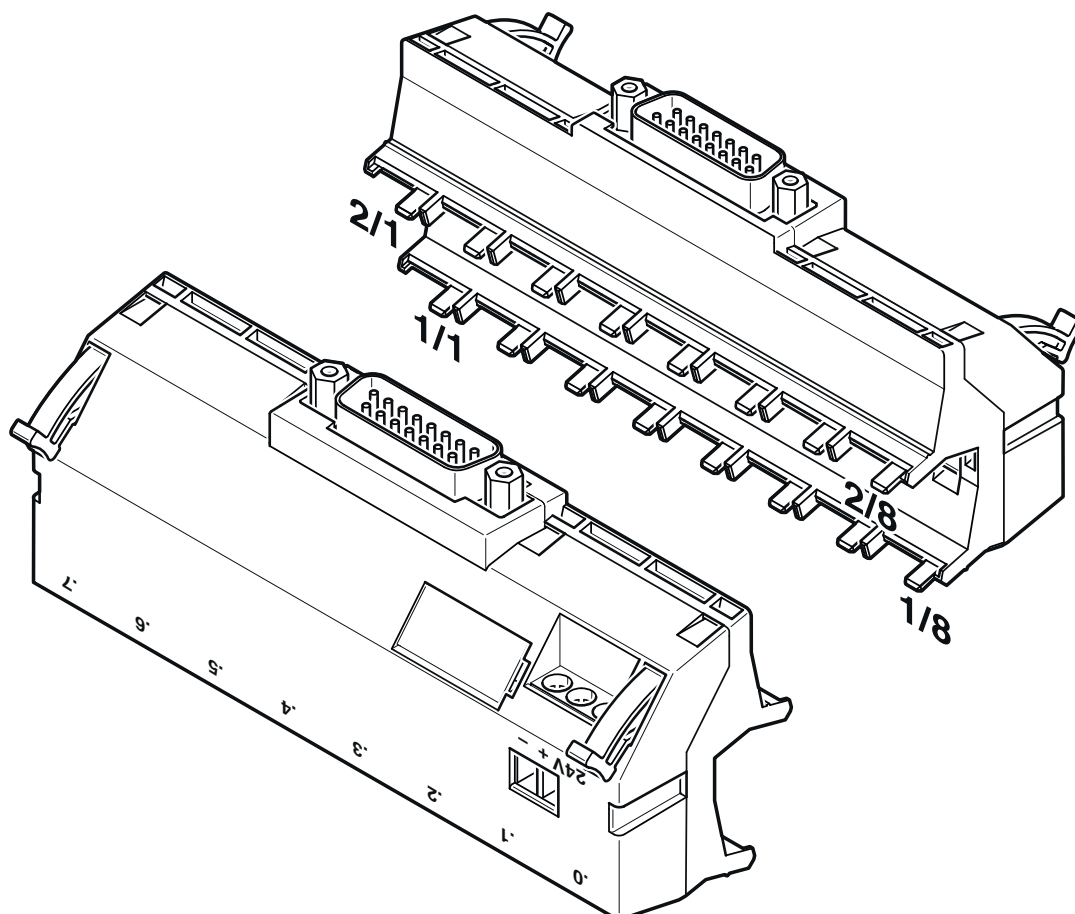

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE0000196

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Hexahydromethylphthalic anhydride

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

Konieczne akcesoria

PLC-RPT- 24DC/21HC - Moduł przekaźnikowy

2900291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900291>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów długotrwałych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 HC z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21HC - Moduł przekaźnikowy

2967620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967620>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów długotrwałych, składający się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC.../21 HC z przyłączem śrubowym i wtykowego przekaźnika miniaturowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, prąd dopuszczalny ciągły do 10 A, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>



PLC-BPT- 24DC/21-21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900283>



Złączka gniazdowa PLC 14 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestawy przełączne, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21-21 - Moduł przekaźnikowy

2967060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967060>



Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSC.../21 ze złączami śrubowymi i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 2 zestawy przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

PLC-RPT- 24DC/21-21AU - Moduł przekaźnikowy

2900338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900338>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21-21 z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Moduł przekaźnikowy

2967125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967125>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnikowy

2900298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900298>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączeniowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../1 IC/ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd załączeniowy do 130 A, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnikowy

2967604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967604>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów włączania, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../1 IC/ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd włączania do 130 A, 1 zestaw zwierny , napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2967109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967109>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z zestawem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki zwierne (1-1), napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982786>



PLC-INTERFACE dla funkcji wyjść, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i miniaturowym wtykowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/5 A

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>



PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982760>



PLC-INTERFACE dla funkcji wyjść, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i miniaturowym wtykowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A

PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Moduł przekaźnikowy

2910502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910502>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestawami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 2 zestawy przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>



PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Moduł przekaźnikowy

2910507

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910507>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z połączonymi zestykami wielopółłożeniowymi, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Moduł przekaźnikowy

2910514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910514>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 1 zestyk przełączny, Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>

PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Moduł przekaźnikowy

2910519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910519>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS - Moduł przekaźnikowy

2910524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910524>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z połączanymi zestykami wielopółłożeniowymi, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

1104789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104789>



PLC-RPT- 24DC/21HC/MS - Moduł przekaźnikowy

2910530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910530>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 1 zestaw przełączny, Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl