

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Przekaznik osobny



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykany przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 115 V AC

Dane handlowe

Numer artykułu	1109556
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6193
Klucz produktu	CK6193
GTIN	4063151020132
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,908 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	29,908 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	AT

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednich kanałów nie wolno podłączać w sposób pomieszany do napięcia SELV/PELV i napięć niebezpiecznych przy dotyku.
Informacje ogólne	Wyjścia nie nadają się do przełączania różnych przewodów fazowych.
Informacje ogólne	Nie stosować do separacji obwodów SELV/PELV od innych obwodów, ponieważ brak jest gwarancji bezpiecznej separacji.

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekazniki pojedyncze
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	2x 10 ⁷ cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między stroną cewki a stroną zestyku

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Trwałość elektryczna	patrz schemat
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między stroną cewki a stroną zestyku

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	5 kV

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U _N	115 V AC
Zakres napięcia wejściowego	92 V AC ... 189,8 V AC (20 °C)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	bipolarny
Typowy prąd wejścia dla U _N	9,2 mA
Czas zadziałania typowo	5 ms ... 15 ms
Typowy zakres czasu odpadania	5 ms ... 20 ms
Napięcie cewki	115 V AC
Wskaźnik stanu	LED żółta

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Przekaznik osobny



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>

Opór cewki	4,8 kΩ ±12 %
------------	--------------

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	2 zestyki przełączne
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Napięcie łączeniowe minimalne	12 V (10 mA)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	12 A
prąd załączalny maksymalny	24 A (20 ms, zestyk zwierny)
Prąd załączalny minimalny	10 mA (12 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	288 W (24 V DC)
	130 W (48 V DC)
	90 W (60 V DC)
	66 W (110 V DC)
	88 W (220 V DC)
	3000 VA (250 V AC)
Moc łączeniowa, min	120 mW

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	28 mm
Głębokość	35,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	RT II
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między stroną cewki a stroną zestyku

Normy/przepisy	EN 61810-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Przekaznik osobny

1109556


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>




Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

Wykres

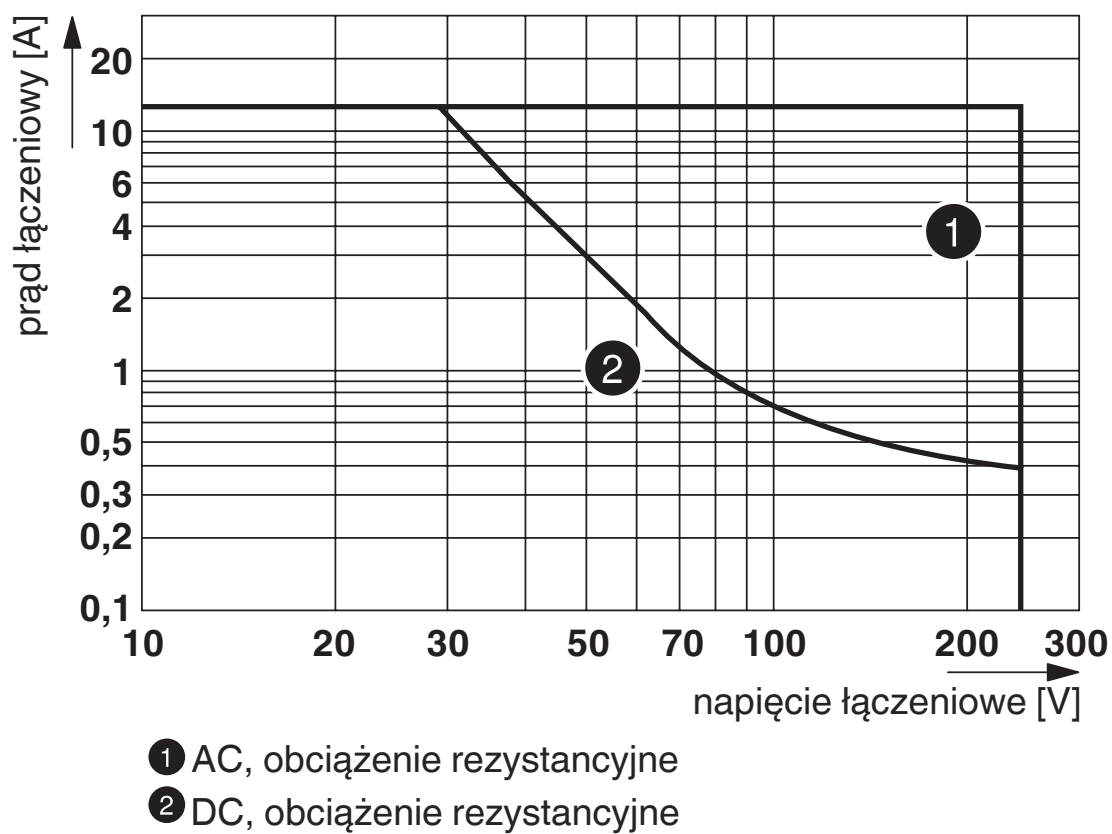


Zdolność wyłączania

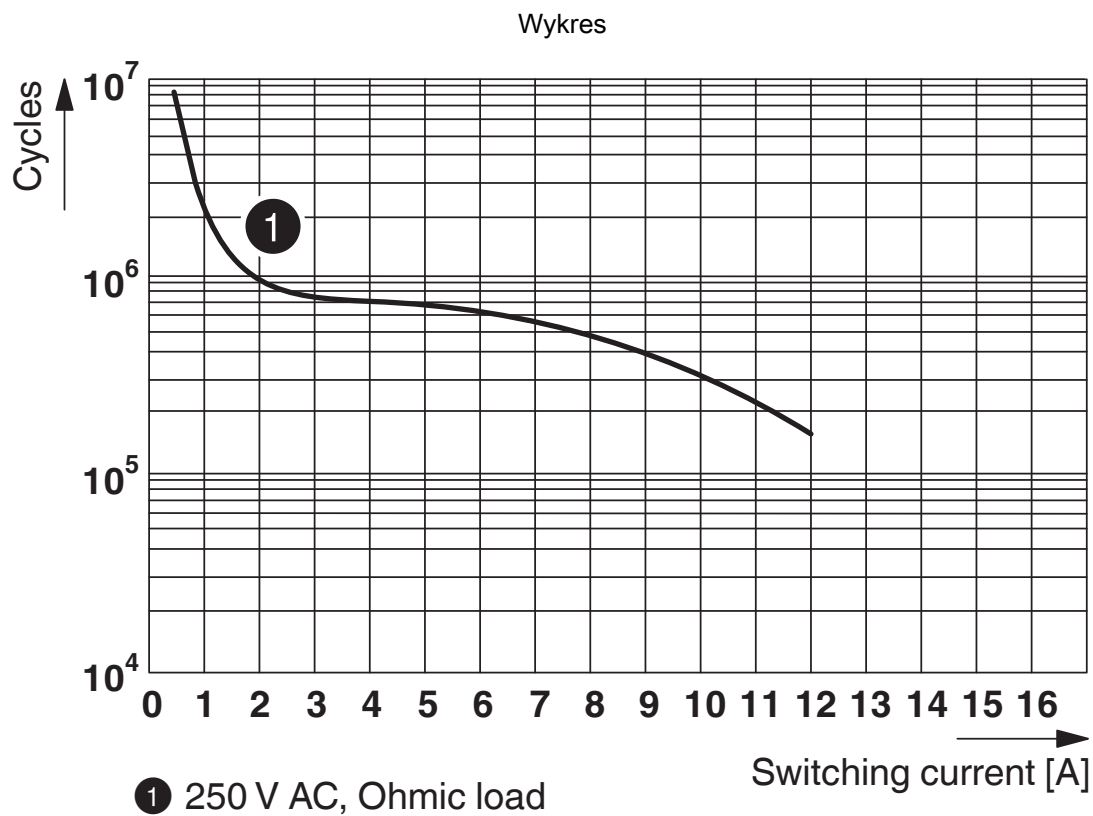


Trwałość elektryczna

Wykres

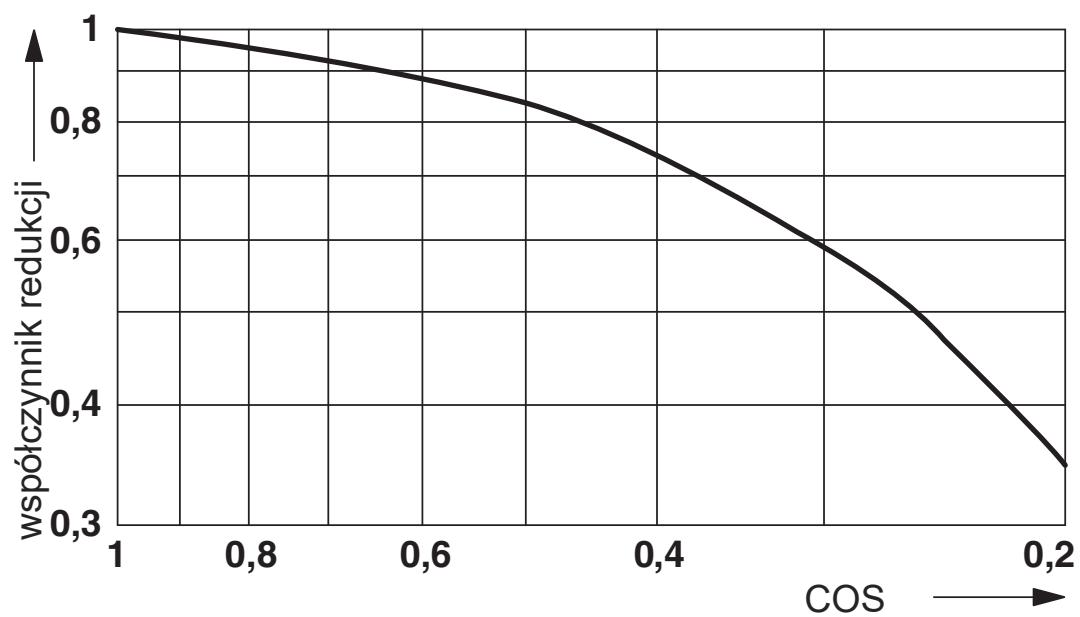

współczynnik redukcyjny trwałości

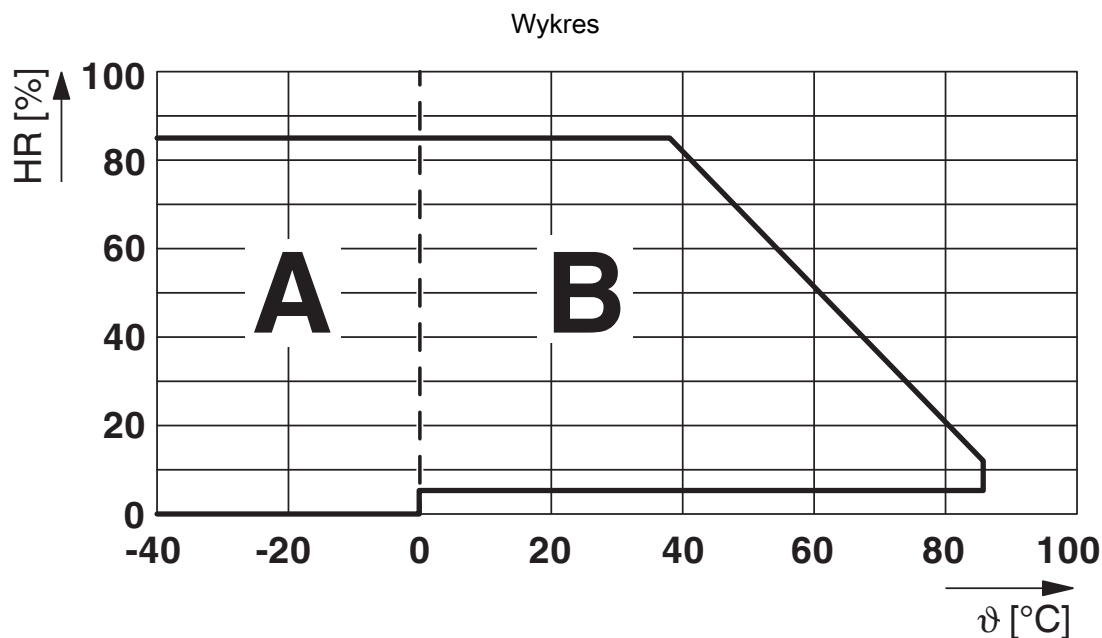


Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i składowania.

Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartą katalogową.

Obszar A: Należy zapobiegać oblodzeniu w temperaturze otoczenia $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Obszar B: Należy zapobiegać kondensacji w temperaturze otoczenia $> 0^{\circ}\text{C}$

W 30 pełnych dniach naturalnie rozłożonych w ciągu roku dopuszczalna jest wilgotność 95% przy temperaturze otoczenia $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

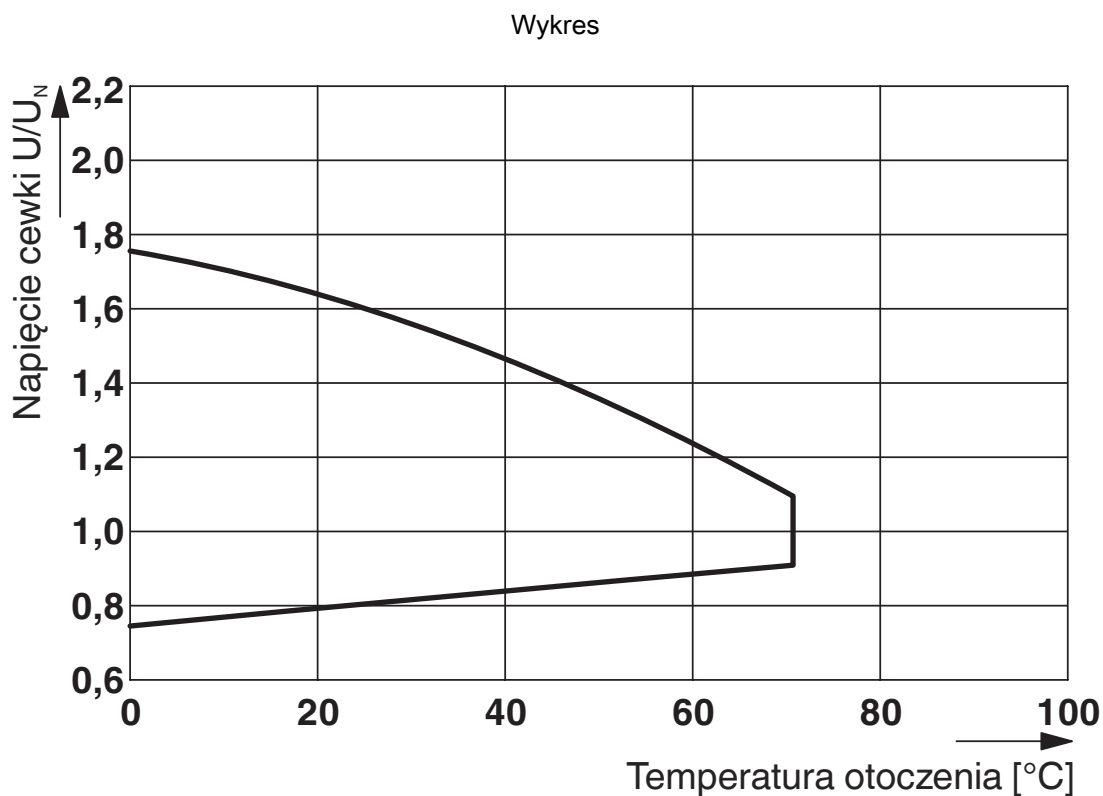

Zakres napięcia roboczego

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Przekaznik osobny



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 228652



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 228652

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Przekaznik osobny



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Przekaznik osobny



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Przekąźnik osobny

1109556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>



Konieczne akcesoria

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-2, do przekaźników przemysłowych z 2 zestykami przełącznymi, zacisk sworzniowy, do montażu na szynie NS 35/7,5



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl