

AXC F XT EXP - Moduł rozszerzeń PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139999>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Montowany z lewej strony interfejs rozszerzenia PCIe, do podłączenia do kompatybilnego sterownika modułowego serii PLCnext Control.

Opis produktu

Za pomocą montowanego z lewej strony modułu rozszerzeń AXC F XT EXP można rozbudować sterownik PLCnext typu AXC F o kolejne trzy moduły AXC F XT.

Korzyści


- Możliwość indywidualnej rozbudowy PLCnext Control serii Axioccontrol
- Moduł rozszerzeń do montażu po lewej stronie
- Dzięki temu możliwość podłączenia dodatkowo 3 kolejnych modułów do montażu po lewej stronie

Dane handlowe

Numer artykułu	1139999
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRADAF
Klucz produktu	DRADAF
GTIN	4063151088804
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	154,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35 mm
Wysokość	126 mm
Głębokość	54 mm
Informacja dotycząca wymiarów	Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715).

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	PLCnext Control Extension

Parametry elektryczne

Potencjały: Zasilanie napięcia logiki U_L

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkimi tolerancjami, łącznie z tętnieniem)
Pobór prądu	maks. 80 mA typ. 80 mA
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Określenie przyłącza	Wtyczka Axioline F
----------------------	--------------------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Wtyczka Axioline F

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
------------------	-----------------

AXC F XT EXP - Moduł rozszerzeń PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139999>

Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C do 2000 m n.p.m. (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Stopień ochrony	IP20
Ciśnienie powietrza (praca)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2)

Normy i przepisy

Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
certyfiakat	TÜV 20 ATEX 8618 X

UKEX

Oznaczenie	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
certyfiakat	PxCIMA23UKEX1139999X

IECEX


Oznaczenie	Ex ec IIC T4 Gc
certyfiakat	IECEX TUR 20.0098X

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

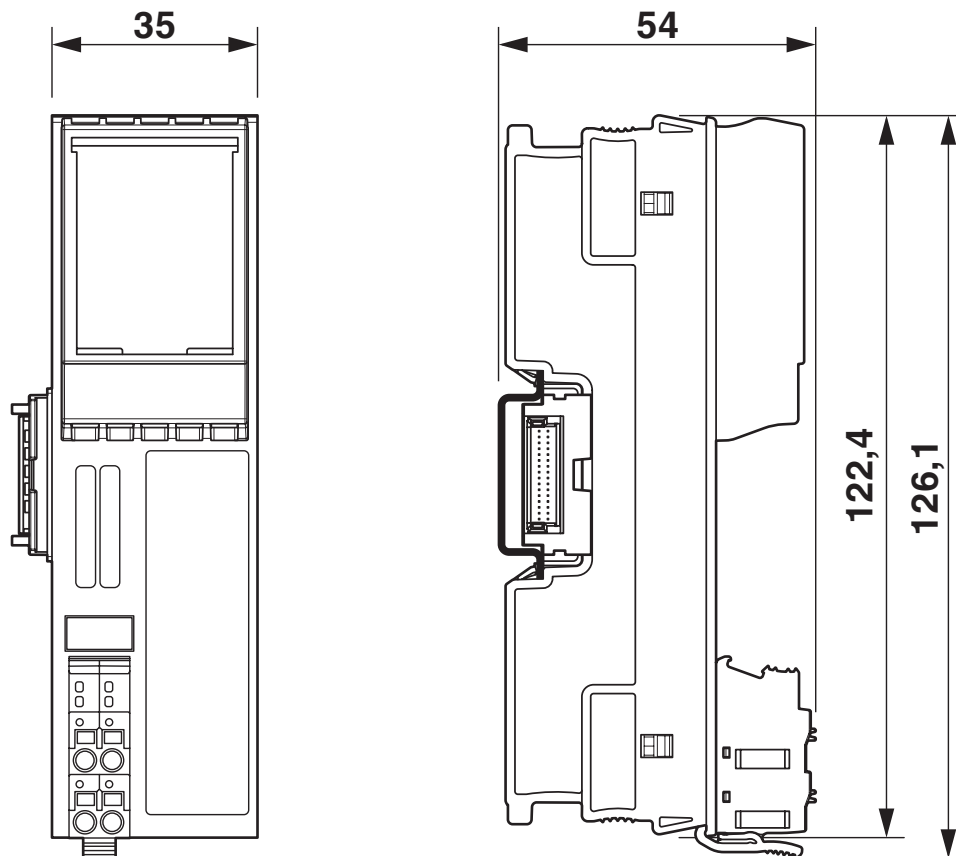

AXC F XT EXP - Moduł rozszerzeń PLC

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139999>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608

ETIM

ETIM 8.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

AXC F XT EXP - Moduł rozszerzeń PLC

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139999>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

AXC F XT EXP - Moduł rozszerzeń PLC

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139999>



Akcesoria

AXC F 2152 - Sterownik

2404267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404267>




PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z dwoma portami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modulem gniazda magistrali.

AXL CN S/UL - Wtyk

2701421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701421>



Złącze wtykowe zasilania Axioline F krótkie (np. do AXL F BK ...)

AXC F XT EXP - Moduł rozszerzeń PLC

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139999>



AXC BS L 2 - Przyłączenie magistrali

1064312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064312>



Moduł gniazda magistrali do przyłączania modułów rozszerzeń typu AXC F XT... do sterowników typu AXC F 2152 (nr art.: 2404267) z lewej strony.

AXC F 3152 - Sterownik

1069208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069208>



PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z trzema niezależnymi interfejsami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modułem gniazda magistrali.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl