

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym
- Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1156003
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3DBD
Klucz produktu	BF3DBD
GTIN	4063151158521
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	267,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	267 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza z szybkozłączami
Liczba biegunów	5
Ilość gniazd	4
Dioda LED	nie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
prąd zmierzony łącznie	10 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Przekrój przyłącza Linia sygnałowa elastyczna	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Linia sygnałowa elastyczna	26 ... 16
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne	26 ... 16
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	0,35 Nm
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,5 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 / 4
	1 / 2 (B) = 1 / 2
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	2 / 2 (B) = 2 / 2
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	3 / 2 (B) = 3 / 2

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1156003


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

	4 / 4 (A) = 4 / 4
	4 / 2 (B) = 4 / 2
	1-4 / 1 (+ 48 V) = U _N
	1-4 / 3 (0 V) = 0 V
	1-4 / 5 (PE) = PE

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	45 mm
Długość	131 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	16 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	FKM
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	stal/miedź
materiał powierzchni styku	Sn
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	Ni
Materiał (GRP)	PBT
	PUR

Dane przyłącza (złącze czujnik/urz. wykonawcze)

materiał izolacji żyły	PCW/PE/PP/guma
------------------------	----------------

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	QUICKON
Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 12 mm
Metryczny przekrój przewodu (Sygnał)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

przekrój przewodu AWG (Sygnał)	26 ... 16
Długość odizolowania (sygnał)	7 mm
Metryczny przekrój przewodu (Energetyka)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG (Energetyka)	26 ... 16
Długość usunięcia izolacji	50 mm (przewód zbiorczy)
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	0,35 Nm
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,5 Nm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,5 Nm


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
	-5 °C ... 50 °C (w przypadku konfekcjonowania)

Rysunki

rysunek funkcyjny

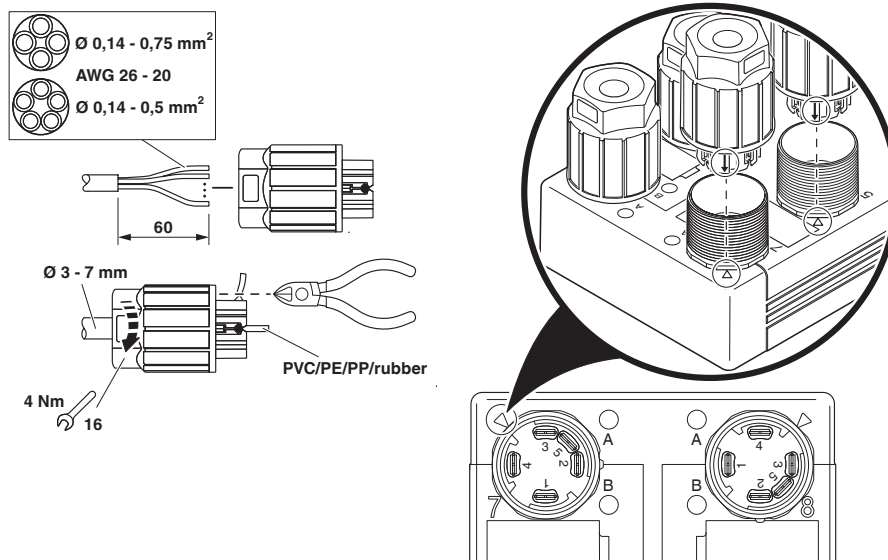

Rysunek schematyczny

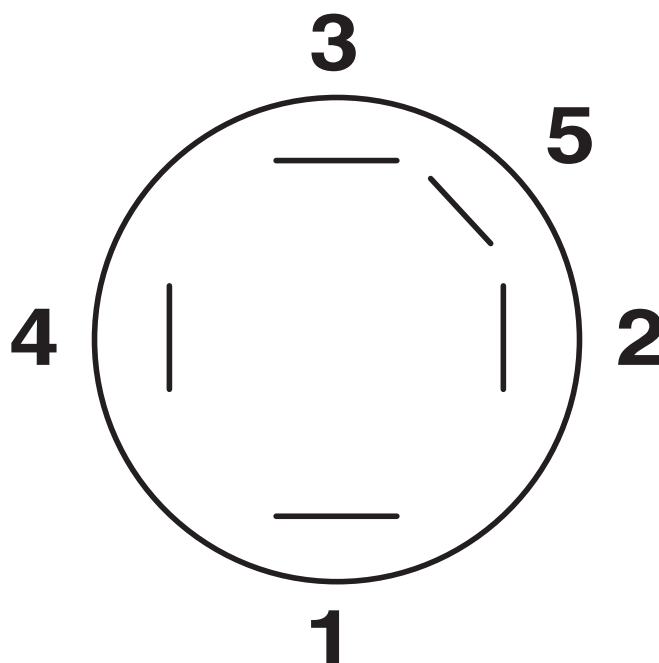

Złącze QUICKON, 5-pinowe


SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>



Rysunek wymiarowy

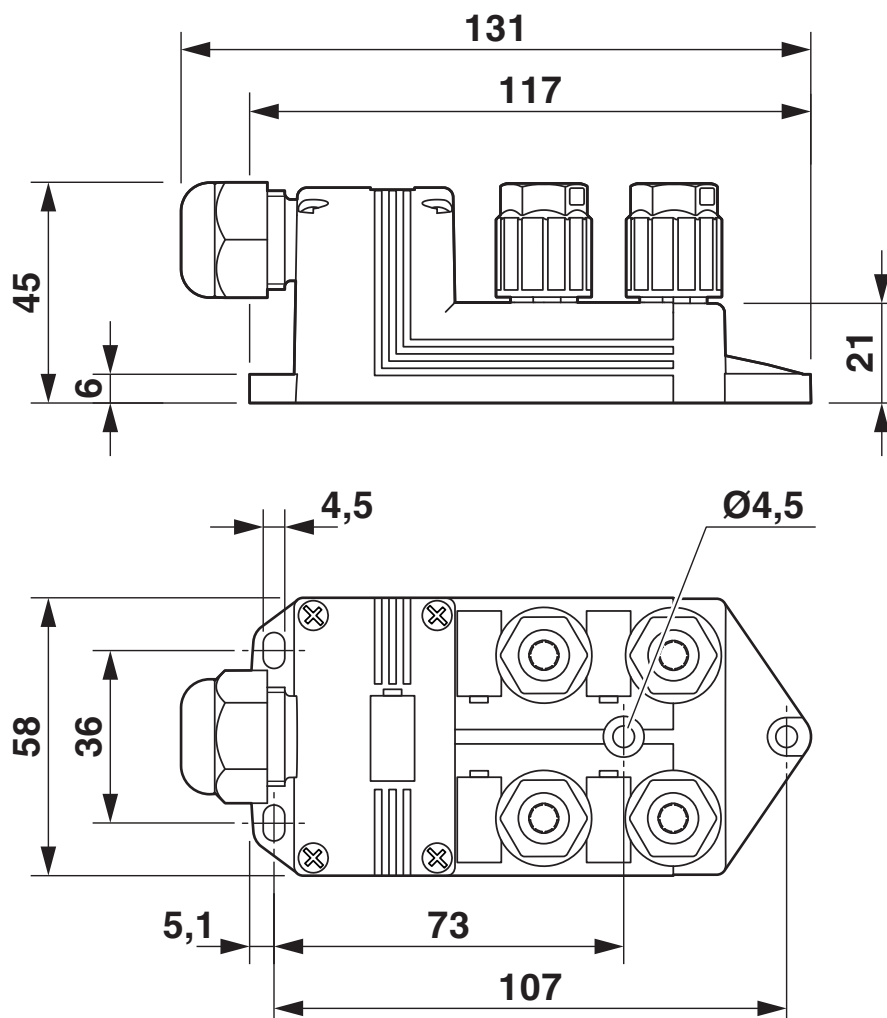


SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

Schemat

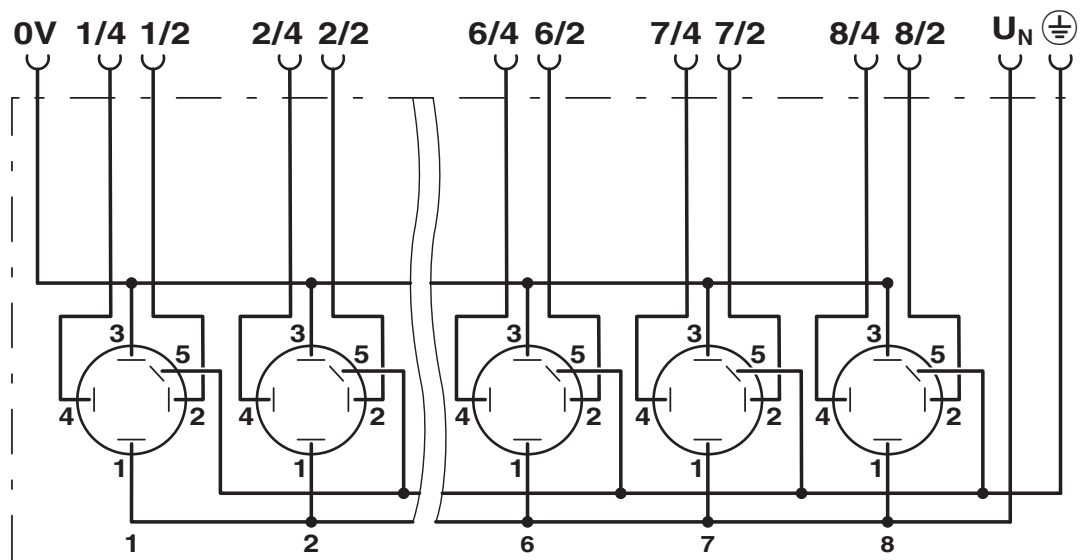

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

Akcesoria

SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1517576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1517576>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, bez przewodów PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 6-polowy, 4 x 0,34 mm² oraz 2 x 0,75 mm², długość: 50 m

SACB-C-H180 8/16 SCO - Pokrywa przyłączeniowa

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516713>



Pokrywa przyłączeniowa ze zintegrowanym złączem z przyłączem śrubowym, do koncentratorów do czujników / urządzeń wykonawczych z gwintem metalowym M12 lub przyłączem QUICKON i wtykowym przyłączem przewodu zbiorczego, na 4, 6 lub 8 gniazd

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>



SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa

1516593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516593>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Metal / QUICKON, ilość gniazd: 4, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie

Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>



SACB-QO SET - Zestaw dławików kabł.

1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>



Zestaw QUICKON do elementów zamiennych: pierścień zabezp. przed rozplątaniem, nakrętka dociskowa, i uszczelka przewodów

UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta




UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20



SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.




1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>



UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta



SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>

Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się



SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>

SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212591>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

UTA 107 - Adapter szyny nośnej

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853983>

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl