

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect modular, Klapka ochronna, kwadratowa, Akcesoria, Premium, z samozamykającym się mechanizmem, z LED (wspólne podłączenie katody), do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, Gwint M5, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT

Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu

Dane handlowe

Numer artykułu	1164297
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4063151177812
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	142 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	142 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja (Klapka ochronna)	kwadratowa
Typ produktu	Pokrywy ochronne do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Wykonanie	Akcesoria Premium
Wypożyczenie	z samozamykającym się mechanizmem z LED (wspólne podłączenie katody)
Kompatybilność	kompatybilny z przesłoną, patrz akcesoria
Umieszczone logo	Tłoczone logo PHOENIX CONTACT
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B


Parametry elektryczne

Funkcja LED


Zastosowanie	do wyświetlania stanu ładowania
Pozycja	w ramce klapki ochronnej
Wersja przyłącza	wspólna katoda

Wymiary

Klapka ochronna

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	84,9 mm
Wysokość	93,7 mm
Głębokość	30,5 mm

Wymiary otworu

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



Dane materiału

Kolor (Klapka ochronna)	czarny (9005)
Materiał (Klapka ochronna)	Tw. sztucz.

Parametry mechaniczne

Ruch klapki	Samozamykająca
-------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Klapka ochronna)	IP54
	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż na ścianie przedniej (złącze z tyłu, odpowiednie gniazdo ładowania można zamontować zarówno z tyłu, jak i z przodu)
Śruby mocujące	Gwint M5

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna


1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

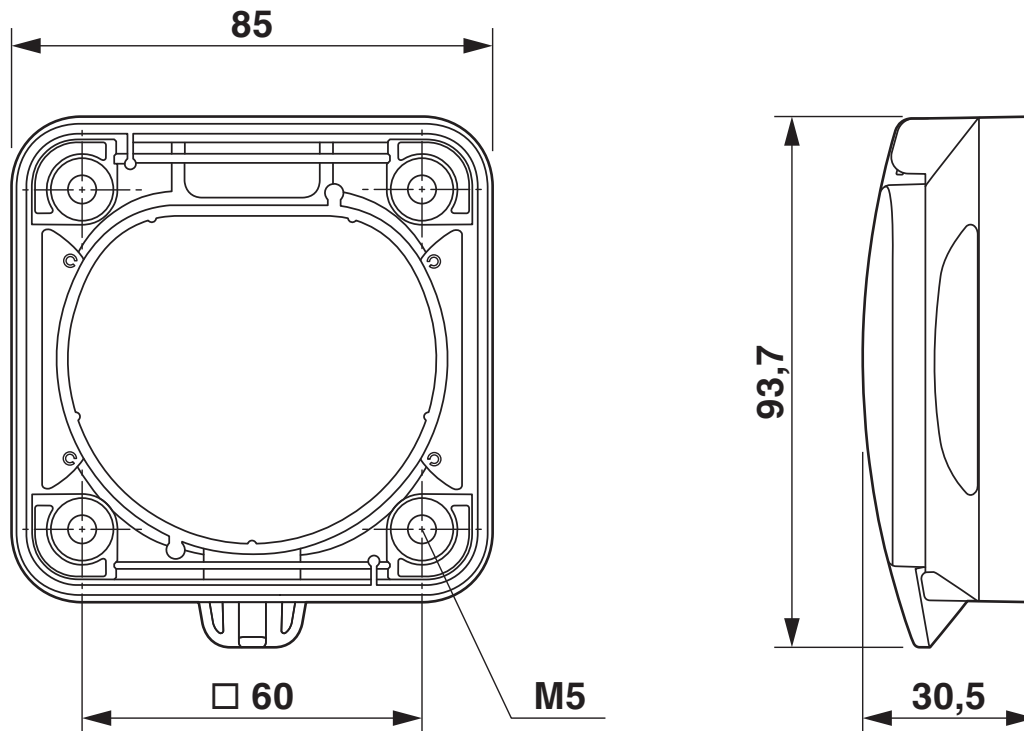

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



Rysunek schematyczny



Montaż od wewnątrz z przykręceniem klapki z tyłu

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki może wynosić maksymalnie 5 mm. Wsuwana od tyłu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i całkowicie obejmować gniazdo stacji ładowania.

Rysunek schematyczny




Montaż od zewnątrz z przykręceniem klapki od tyłu

Montaż od zewnątrz jest możliwy wyłącznie przy zdemontowanym siłowniku blokady. Zalecamy zastosowanie gniazda do montażu na stacji ładowania bez zamontowanego fabrycznie siłownika blokady (EV-T2M3SE-...E0..., np. 1621729).

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki powinna wynosić maksymalnie 10 mm. Wsuwana od przodu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i obejmować całkowicie gniazdo stacji ładowania.

Rysunek wymiarowy

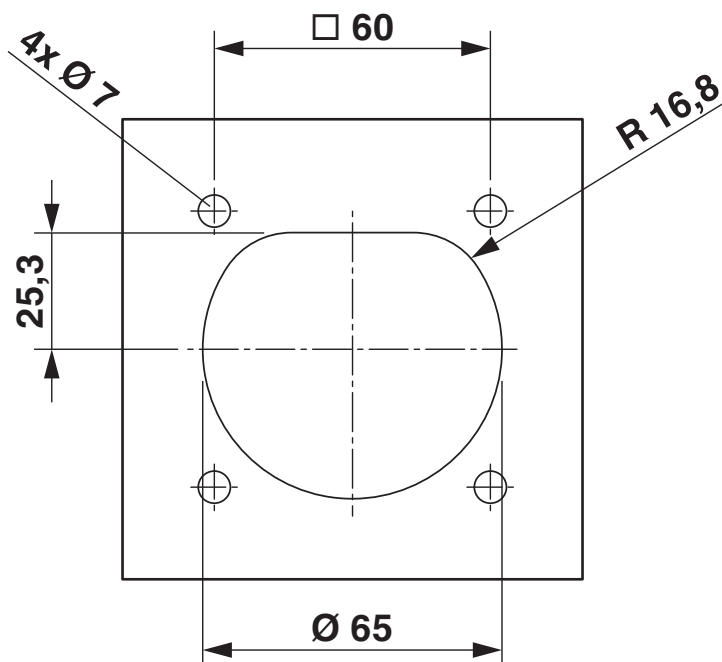

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



Akcesoria

EV-T2M3SO12-3P-B - Infrastrukturalne gniazda ładowania

1164309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164309>



CHARX connect modular, Infrastrukturalne gniazda ładowania, kwadratowa, Basic, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 3-pinowa, Montaż na tylnej ścianie, Gwint M5, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2M3SO12-4P-B - Infrastrukturalne gniazda ładowania

1164300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164300>



CHARX connect modular, Infrastrukturalne gniazda ładowania, kwadratowa, Basic, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż na tylnej ścianie, Gwint M5, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



EV-T2M3SO12-3P-P - Infrastrukturalne gniazda ładowania

1164307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164307>



CHARX connect modular, Infrastrukturalne gniazda ładowania, kwadratowa, Premium, z czujnikiem temperatury, z LED (wspólne podłączenie katody), do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 3-pinowa, Montaż na tylnej ścianie, Gwint M5, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2M3SO12-4P-P - Infrastrukturalne gniazda ładowania

1164299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164299>



CHARX connect modular, Infrastrukturalne gniazda ładowania, kwadratowa, Premium, z czujnikiem temperatury, z LED (wspólne podłączenie katody), do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż na tylnej ścianie, Gwint M5, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2SOC-P - Klapka ochronna

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164297>



EV-T2M3SOS - Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania

1200676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200676>



CHARX connect modular, Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania, okrągły, Akcesoria, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 61851-1, IEC 62196-1, montaż od wewnątrz, Gwint M5, Bez logo, Kompatybilną klapkę ochronną można znaleźć pod akcesoriami.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl