

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Element zestykowy



1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przełącznik do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego z zestykiem rozwiernym wymuszonym (NC) do bezpiecznego wyłączania, zestykiem zwiernym (NO) do monitorowania montażu, w połączeniu z odpowiednią jednostką przetwarzającą nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)

Opis produktu

Wyłączniki zatrzymania awaryjnego Phoenix Contact stanowią to elektromechaniczna aparatura łączeniowa z funkcją bezpieczeństwa. Służą one do bezpiecznego wyłączania i zatrzymywania maszyn i systemów, w celu uniknięcia i zmniejszenia ryzyka szkód osobowych i materialnych. Oferta obejmuje jeden system modułowy i jedno skonfigurowane wstępnie rozwiązanie. Modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego składają się z następujących komponentów: – element sterowniczy PSR-ESS-M0-H100 / ...110 / ...120 – uchwyt modułowy PSR-ESS-ACC-CB1-C... – przełącznik bezpieczeństwa PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC lub PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC W razie potrzeby można zastosować inne przełączniki.

Korzyści

- Modułowy system umożliwia stworzenie ekonomicznego rozwiązania do indywidualnych zastosowań
- Wymuszone działanie otwierające wg IEC 60947-5-1
- W aplikacjach z odpowiednim urządzeniem przetwarzającym do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
- Ochrona przed błędami montażu dzięki nadzorowaniu automatycznemu przez element zestykowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1221749
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA62Z
Klucz produktu	DNA62Z
GTIN	4063151309961
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,9 g
Numer taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element zestykowy
Rodzina produktów	Modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego
Zastosowanie	Bezpieczne wyłączanie + monitorowanie montażu

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
---------------	----


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
-----------------------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	9,1 mm
Wysokość	34,8 mm
Głębokość	44,6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 70 °C (w połączeniu z modułem oświetlenia maks. 65°C)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-50 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	maks. 2000 m (ponad NN)
Udar	15g / 11 ms, wg IEC 60068-2-27
Drgania (praca)	10 Hz ... 500 Hz, amplituda 0,35 mm, 5g, wg IEC 60068-2-6

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
Pozycja montażu	dowolna

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Element zestykowy

1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>



Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Element zestykowy


1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

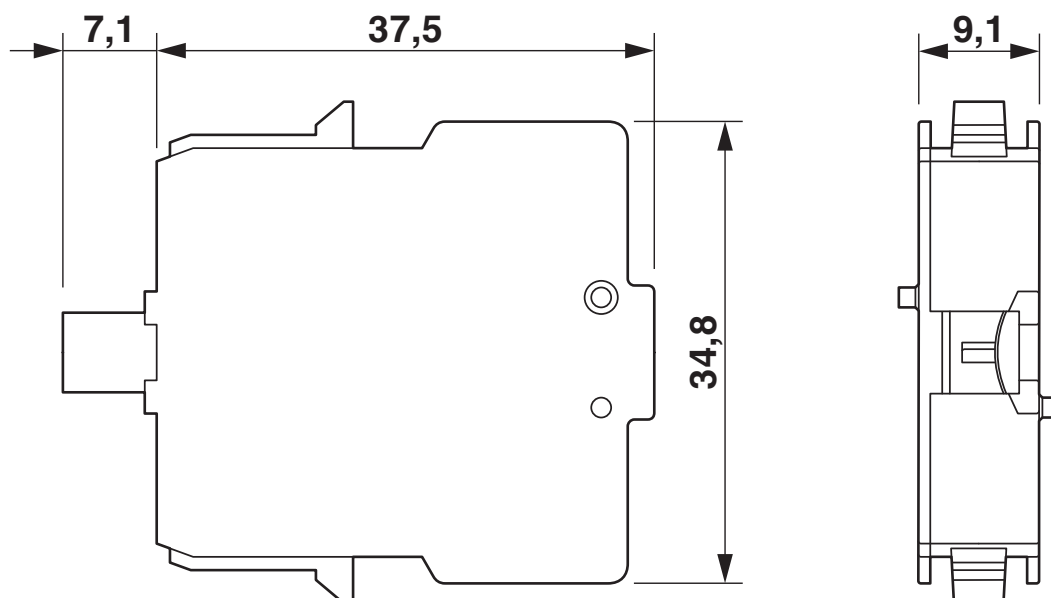

Wymiary (w mm)

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



CCC-SDoC

ID dopuszczenia: 2021960305000263



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*B*00073/21

1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371302
ECLASS-12.0	27371302
ECLASS-13.0	27371302

ETIM

ETIM 8.0	EC000041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Element zestykowy



1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>

Akcesoria

PSR-ESS-ACC-CB1-C3 - Uchwyt modułowy

1221747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221747>



Uchwyt na modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego, łączy blok zestyków i element sterowniczy z połączeniem bagietowym, na 3 elementy

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Uchwyt modułowy

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221745>



Uchwyt na modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego, łączy blok zestyków i element sterowniczy z połączeniem bagietowym, na 5 elementów

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Element zestowy



1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>

PSR-ESS-M0-H100 - Element aktywujący

1221758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221758>



Element sterowniczy do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe

PSR-ESS-M0-H110 - Element aktywujący

1221757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221757>



Element sterowniczy z kołnierzem ochronnym blokującym do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Element zestykowy

1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>



PSR-ESS-M0-H120 - Element aktywujący

1221753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221753>



Element sterowniczy z podświetlanym kołnierzem ochronnym blokującym do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe

PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC - Element zestykowy

1221751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221751>



Przekaźnik do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego z zestykiem zwiernym (NO) do funkcji sygnału zwrotnego o uruchomieniu wyłącznika zatrzymania awaryjnego

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Element zestykowy



1221749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221749>

PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Element zestykowy

1221752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221752>



Przełącznik do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego z zestykiem rozwiernym wymuszonym (NC) do bezpiecznego wyłączania, w połączeniu z odpowiednią jednostką przetwarzającą nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - Element zestykowy

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1221748>



Moduł oświetlenia do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, do elementów sterowniczych PSR-ESS-M0-H120

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl