

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX control, Urządzenie RFID, do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular, w obudowie



Dane handlowe

Numer artykułu	1309687
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBBFK
Klucz produktu	XWBBFK
GTIN	4063151558277
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	129 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	129 g
Numer taryfy celnej	84716070
Kraj pochodzenia	DE

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie RFID
Rodzina produktów	CHARX control
Zastosowanie	do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular
Wykonanie	w obudowie
Producent	ELATEC
Oznaczenie producenta	T4PK-F02TR6

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	9 V ... 30 V
Pobór prądu typowy	150 mA (podczas pracy przy 12 V) 50 mA (bez obciążenia przy 12 V)

Interfejsy

Szybkość transmisji.	do 38400 Baud
----------------------	---------------

Transmisja bezprzewodowa

Częstotliwość	125 kHz
	134,2 kHz
	13,56 MHz
Interfejs	RS-485
Interfejs	USB

Wymiary

Szerokość	82 mm
Wysokość	34,2 mm
Głębokość	82,00 mm
Średnica otworu	63,2 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (Przód)
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>

Zgodność	zgodność z CE
----------	---------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
----------------	-------------------

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID


1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>



Rysunki

rysunek złączy

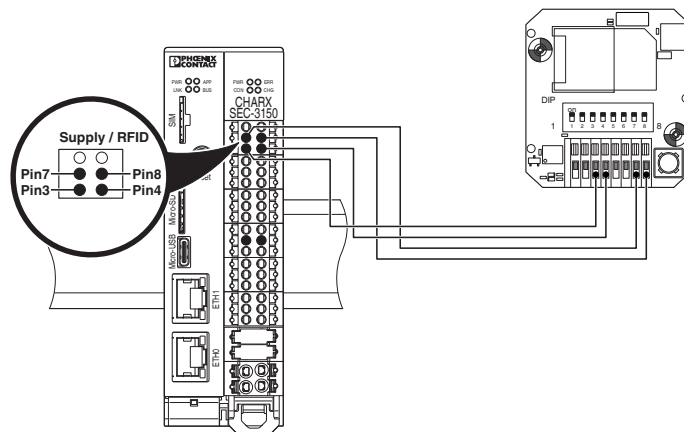

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144703
ECLASS-12.0	27144703
ECLASS-13.0	27144703

ETIM

ETIM 8.0	EC002889
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>

Akcesoria

CHARX SEC-1000 - AC sterowanie ładowania

1139034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139034>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, interfejs: CHARX control modular magistrala systemowa, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

CHARX SEC-3000 - AC sterowanie ładowania

1139022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139022>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>

CHARX SEC-3050 - AC sterowanie ładowania

1139018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139018>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

CHARX SEC-3100 - AC sterowanie ładowania

1139012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139012>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID

1309687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309687>



CHARX SEC-3150 - AC sterowanie ładowania

1138965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1138965>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl