

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe sprzęgające, M23 PRO, prosta, ekranowany: tak, do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 15 mm, kodowanie:N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

## Korzyści

- Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
- Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
- Łatwe konfekcjonowanie przewodów niewielkim kosztem: jednolity ekran od M17 do M40

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1329276       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABRBHI        |
| Klucz produktu                      | ABRABG        |
| GTIN                                | 4063151621452 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 112 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 112 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

## Dane techniczne

## Wskazówki

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Styki zaciskane 12 x 1 mm, zamawiane osobno        |
| Informacje ogólne | Uwzględnić charakterystykę obciążalności prądowej. |

## Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. |
|                                | • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Właściwości produktu

Typ produktu

Złącze okrągłe (od strony kabla)

## Złącze

### Izolator

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka                                   | Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno |
| Kodowanie                                   | N                                                                 |
| Materiał izolacji                           | PA 6.6                                                            |
| Liczba cykli wtykania                       | 100                                                               |
| Rodzaj przyłącza                            | Przyłącze zaciskane                                               |
| Rodzaj zestyków                             | Gniazdo                                                           |
| Zastosowanie                                | Sygnał                                                            |
| Liczba biegunów                             | 12                                                                |
| Kierunek obrotu                             | kierunek przeciwny                                                |
| wygląd wtyku                                | 12                                                                |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b>      | 1 mm                                                              |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe</b> min.  | 0,08 mm <sup>2</sup>                                              |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe</b> maks. | 1 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy           | 8 A                                                               |
| Wskazówka                                   | przy maks. przekroju przyłączeniowym                              |
| Napięcie znamionowe Styk sygnalizacyjny     | 150 V                                                             |
| Znamionowe napięcie udarowe                 | 2,5 kV                                                            |
| Kategoria przepięciowa                      | III                                                               |
| Stopień zabrudzenia                         | 3                                                                 |
| Wysokość rozstawienia                       | 2000 m                                                            |

### Obudowa

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiał obudowy               | GD-Zn                                       |
| Rodzaj rygla                   | do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                                         |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP66 / IP68 (2 m / 24 h)                    |
| Rodzaj gwintu                  | M23                                         |

### Uszczelka

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 9 mm ... 15 mm |
|------------------------------|----------------|

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Materiał uszczelki | FKM |
|--------------------|-----|


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (patrz krzywa redukcyjna) |
| Wysokość                      | 2000 m                                      |
| Temperatura długotrwała       | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h)          |

## Rysunki

Rysunek schematyczny

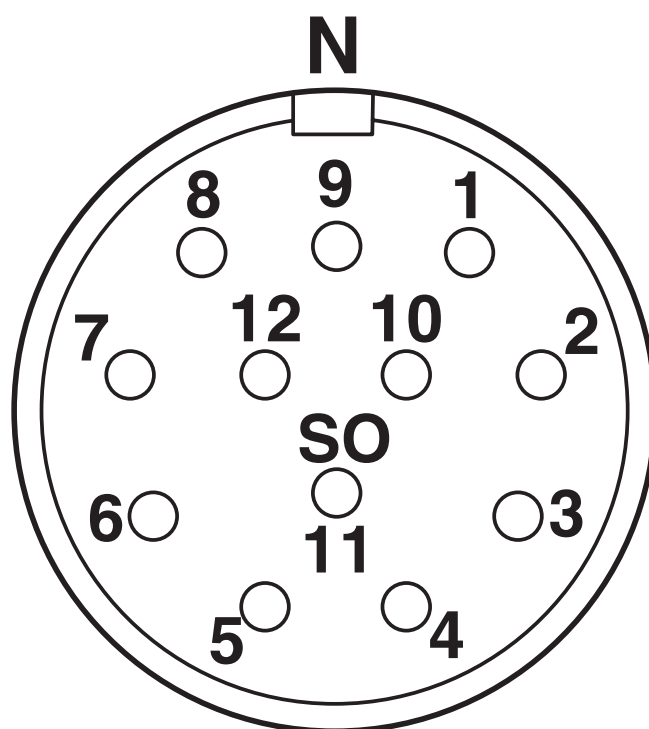


# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzegające

1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>




Rysunek wymiarowy

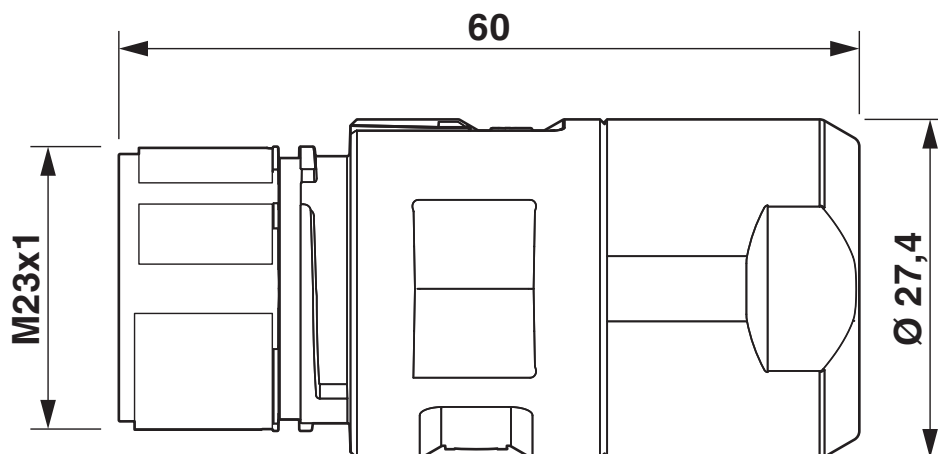

Rysunek wymiarowy

Wykres

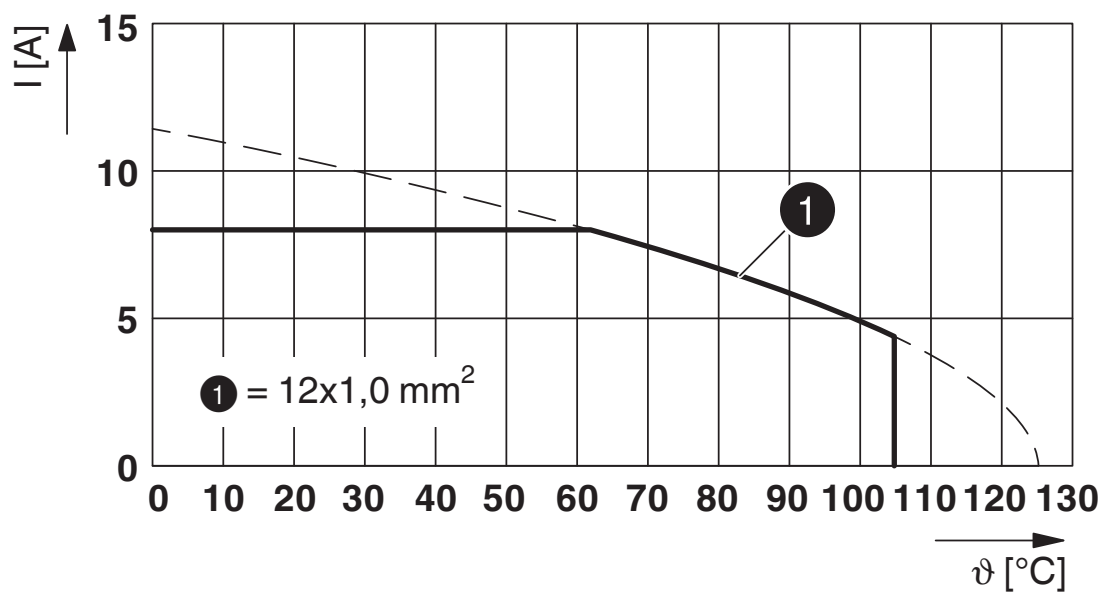

$I$  = natężenie prądu,  $\theta$  = temperatura otoczenia, 12x 8 A

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E335019-20141210



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E335019-20141210

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## Akcesoria

### RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23



---

### RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739



# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## UNIFOX-RT M23 12 - Narzędzie do demontowania

1247862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1247862>



Narzędzie odblokowujące do 12-pinowych obudów styków sygnałowych serii M23 PRO

---

## RC-11S2000 - Styk zaciskany

1596772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596772>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## RC-12S2000 - Styk zaciskany

1599600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599600>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

---

## RC-1KS2000 - Styk zaciskany

1602998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602998>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241572

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## RC-22S2000 - Styk zaciskany

1603327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603327>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Styk pojedynczy, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

---

## RC-21S2000 - Styk zaciskany

1603315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603315>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Styk pojedynczy

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## RC-22S2300 - Styk zaciskany

1603330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603330>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek:  $0,22 \text{ mm}^2 \dots 0,56 \text{ mm}^2$ , Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

---

## RC-22S2400 - Styk zaciskany

1603332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603332>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek:  $0,22 \text{ mm}^2 \dots 0,56 \text{ mm}^2$ , Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## RC-21S2300 - Styk zaciskany

1603318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603318>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

---

## RC-21S2400 - Styk zaciskany

1616500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1616500>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające



1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>

## PROT-M23PRO-OT-IP20 - Zaślepka plastikowa

1055753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055753>

Zaślepka plastikowa, M23, stopień ochrony: IP20, seria: M23 PRO



---

## PROT-M23PRO-OT-IP67 - Zaślepka plastikowa

1055749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055749>

Zaślepka plastikowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: M23 PRO Signal



# M23-12S2N8A9004S - Złącza wtykowe sprzęgające

1329276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329276>



## M23PRO-VIB-ORING-OR - Pierścień uszczelniający

1521137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521137>

O-ring wibracyjny, akcesoria opcjonalne do gniazd M23 PRO



---

## M23PRO-VIB-ORING-GN - Pierścień uszczelniający

1521138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521138>

O-ring wibracyjny, akcesoria opcjonalne do gniazd M23 PRO



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)